

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-bcs-p-tip44vsr5-p-11776.html>



Kamera BCS-P-TIP44VSR5

Cena brutto	990,00 zł
Cena netto	804,88 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	BCS-P-TIP44VSR5
Producent	BCS

Opis produktu


Kamera BCS-P-TIP44VSR5



Podstawowe właściwości

- Przetwornik 1/3" 4Mpx PS CMOS
- Technologia Starlight
- Kodowanie H.265+/H.264+/MJPEG
- Obsługa dwóch strumieni kodowania
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (android, iOS), P2P, Onvif
- Funkcje AWB, AGC, AES, BLC, HLC, ROI, Defog, WDR (120dB), 2D/3D DNR
- Detekcja ruchu, maski prywatności
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 50m
- Wbudowany mikrofon
- Obiektyw motozoom 2.8-12mm F1.6

- Obudowa zewnętrzna IP67
- Warunki pracy -30°C ~ +60°C
- Gniazdo karty pamięci microSD do 256GB
- Zasilanie DC 12V / PoE (802.3af)
- Adaptery pasujące do kamery: BCS-P-A81-G

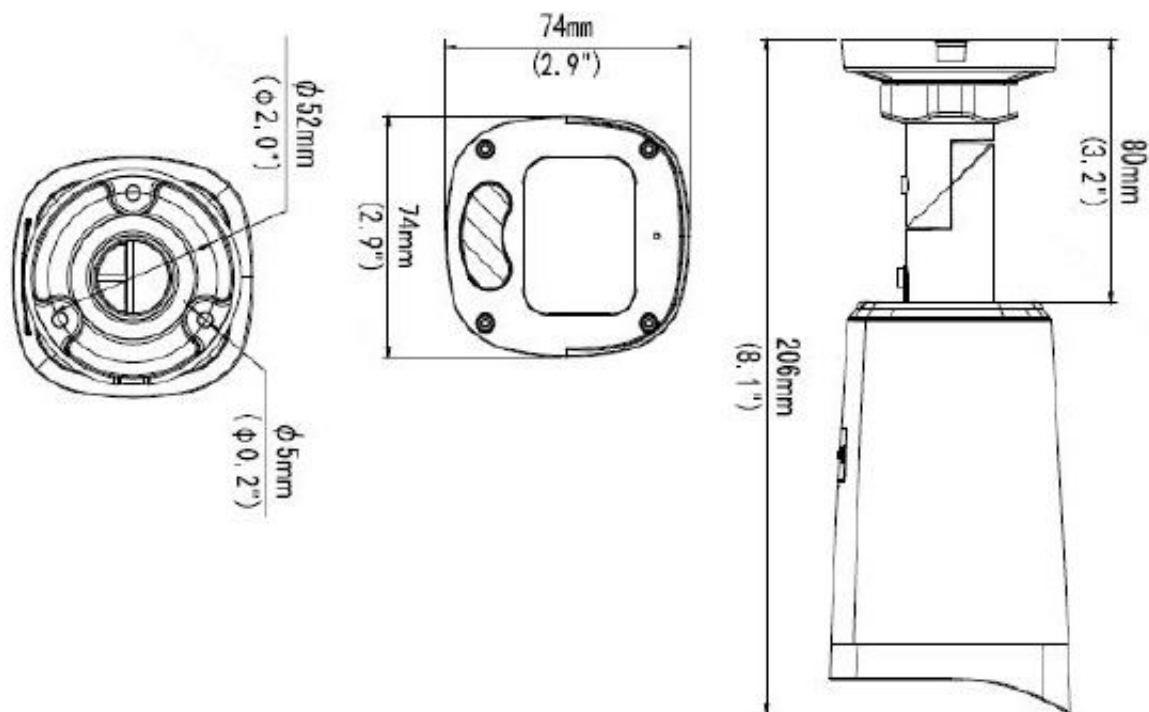

Specyfikacja: System wideo

System skanowania

Przetwornik

Ilość pikseli

Czułość

Stosunek S/N

Obiektów

Focus

Kąt widzenia

DORI

Balans bieli

Kompensacja tła

Migawka

Kontrola wzmocnienia

Redukcja szumów

Detekcja ruchu

Maski prywatności

Obrót obrazu

Funkcja dzień/noc

Promiennik podczerwieni

Kompresja wideo

Rozdzielczość

Strumień główny

Strumień drugi

Podłączenie sieci

Audio

Kompresja audio

IP

Progressive Scan

1/3" 4Mpx CMOS

2688(H) x 1520(V)

0.003Lux / F1.6 (Kolor, AGC Wł.); 0Lux (B/W, IR Wł.)

> 56dB

Motozoom 2.8-12mm F1.6

AF

H: 102.79° ~ 30.86°, V: 54.50° ~ 17.49°

Detect 63-270m / Observe 25-108m / Recognize 13-54m / Identify 6-27m

(AWB) Auto/ręcznie

BLC / HLC / WDR(120dB)

Auto/ręcznie (1~1/100000s)

(AGC) Auto/ręcznie

2D/3D DNR

4 obszary

4 obszary

Mirror, flip

Mechaniczny filtr ICR

Zasięg do 50m

H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG

4M (2688x1520) (2560x1440) / 3M (2304x1296) / 1080P (1920x1080) / 720P (1280x720) / D1 (704x576) / (640x360) / 2CIF (704x288) / CIF (352x288)

4M 25fps 3M/1080P 30fps

720P/D1/(640x360)/2CIF/CIF 30fps

RJ-45 (10/100Mbps)

Wbudowany mikrofon

G.711

Protokoły	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, P2P
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Użytkownicy	Maksymalnie 10 załogowanych
Użytkownicy mobilni	iOS, android
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Zasilanie	DC 12V ($\pm 25\%$) / PoE(IEEE802.3af)
Pobór mocy	<8.5W
Warunki pracy	-30°C ~ +60°C, 10%~95% RH
Obudowa	IP67
Wymiary	206x74x74mm

Akcesoria uzupełniające



BCS-P-A81