

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/rejestrator-dh-xvr1b04-i-p-8896.html>



Rejestrator DH-XVR1B04-I

Cena brutto	360,00 zł
Cena netto	292,68 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	DH-XVR1B04-I
Producent	Dahua

Opis produktu

Rejestrator Dahua Cooper DH-XVR1B04-I





Podstawowe właściwości:

- wejścia wideo: 4x CVI / AHD / TVI / CVBS / IP + 1x IP
- wyjścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (Full HD)
- nagrywanie:
 - AHD, CVI, TVI: 25/30 kl/s @ 960x1080 (1080N - 1080p Lite)

- IP: 25/30 kl/s* @ 1920x1080 (2Mpx)
- format kompresji: **AI Coding***/H.265+/H.265/H.264+/H.264
- wejścia/wyjścia audio: 1/1 (RCA)
- interfejs sieciowy: 1x Ethernet RJ45 100Mbps
- obsługa dysków: 1x HDD (max. 6TB)
- **funkcje AI:** SMD+ (4 kanały)
- zdalne sterowanie menu OSD kamer dzięki funkcji CoC
- obsługa połączeń P2P

- *Rejestrator nie nagrywa obrazu w rozdzielczości 1920x1080 (2Mpx) w systemie Analog HD!*

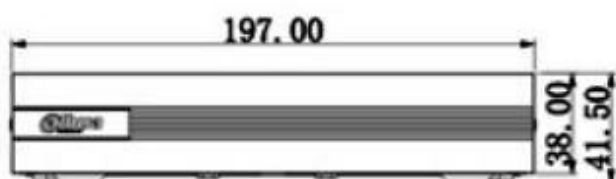

Specyfikacja: System

SMD+

Wideo i Audio

Nagrywanie

Wyświetlanie

Sieć

Detekcja, strefy prywatności i alarm

Odtwarzanie i archiwizacja

Dyski (HDD)

Dodatkowe porty

Pozostałe

Procesor

System operacyjny

Interface zarządzania

Wbudowany micro-kontroler

Linux OS

WEB / lokalny GUI 4.0

System	
SMD+	
Wideo i Audio	
Nagrywanie	
Wyświetlanie	
Sieć	
Detekcja, strefy prywatności i alarm	
Odtwarzanie i archiwizacja	
Dyski (HDD)	
Dodatkowe porty	
Pozostałe	
Obsługa funkcji AI (wbudowane w XVR)	4 kanały
Inteligentne wyszukiwanie	Wyszukiwanie według klasyfikacji (człowiek, pojazd)
System	
SMD+	
Wideo i Audio	
Nagrywanie	
Wyświetlanie	
Sieć	
Detekcja, strefy prywatności i alarm	
Odtwarzanie i archiwizacja	
Dyski (HDD)	
Dodatkowe porty	
Pozostałe	
Liczba kanałów dla kamer Analog HD	4x AHD / CVI / TVI / CVBS (Autodetekcja sygnałów: AHD / CVI / TVI / CVBS)
Liczba kanałów dla kamer IP	4x IP + 1x IP Obsługa 4 kanałów IP po zastąpieniu kanałów analogowych (1:1) oraz obsługa 1 dodatkowego kanału IP. Uwaga!!! Włączenie funkcji sztucznej inteligencji (AI) dla kamer Analog HD wyłącza możliwość dodania dodatkowych kanałów IP.
Rozdzielczość obsługiwanych kamer IP (maks.)	2Mpx
Obsługa kamer Analog HD	CVI: 1080P @ 25/30 kl/s, 720P @50/60 kl/s, 720P @25/30 kl/s AHD: 1080P @ 25/30 kl/s, 720P @25/30 kl/s TVI: 1080P @ 25/30 kl/s, 720P @25/30 kl/s CVBS: PAL / NTSC
Liczba wejść BNC	4x gniazdo
Wejście / wyjście Audio	Wejście: 1x kanał (gniazdo RCA, np. mikrofon), maks. 4x z kamer CVI (coax audio) lub maks. 5x z kamer IP wyjście: 1x kanał (gniazdo RCA, np. głośniki)
Dwukierunkowa rozmowa	Tak (poprzez wejście / wyjście audio - RCA)
System	
SMD+	
Wideo i Audio	
Nagrywanie	
Wyświetlanie	
Sieć	
Detekcja, strefy prywatności i alarm	
Odtwarzanie i archiwizacja	
Dyski (HDD)	
Dodatkowe porty	
Pozostałe	
Kompresja wideo	AI Coding* / H.265+ (Smart) / H.264+ (Smart) / H.265 / H.264 Metoda kompresji "AI Coding" możliwa jest tylko dla kamer Analog HD
Rozdzielczość nagrywania	1080N (960x1080) / 720p (1280x720) / 960H (960x576) / D1 (704x576 / 704x480) / CIF (352x288 / 352x240)
Prędkość na kanał dla kamer CVI	1080N / 720p / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25/30kl/s)
Prędkość na kanał dla kamer AHD	1080N / 720p / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25/30kl/s)
Prędkość na kanał dla kamer TVI	1080N / 720p / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25/30kl/s)
Prędkość na kanał dla kamer CVBS	960H / D1 / CIF (1 ~ 25/30kl/s)
Prędkość na kanał dla kamer IP	2Mpx / 720p (Liczba klatek nagrywania zależna jest od parametrów kamery IP)

System	
SMD+	
Wideo i Audio	
Nagrywanie	
Wyświetlanie	
Sieć	
Detekcja, strefy prywatności i alarm	
Odtwarzanie i archiwizacja	
Dyski (HDD)	
Dodatkowe porty	
Pozostałe	
Zapis extra strumienia na kanał	CIF (1 ~ 15kl/s)
Przepustowość dla kamer IP	20Mbps
Bitrate	32Kbps ~ 4096Kbps (na kanał)
Tryby nagrań	Ręczne, harmonogram (regularny, ciągły), MD (wideo detekcja - detekcja ruchu, Tampering, utrata wideo), Alarm, Stop
Interwały nagrań	1~60 min. (domyślnie: 60 min.) Pre-nagrywanie: 1 ~ 30s Post-nagrywanie: 10 ~ 300s
Kompresja audio	G.711A / G.711U / PCM
Częstotliwość próbkowania	8KHz, 16bit (na kanał)
Bitrate audio	64Kbps (na kanał)
System	
SMD+	
Wideo i Audio	
Nagrywanie	
Wyświetlanie	
Sieć	
Detekcja, strefy prywatności i alarm	
Odtwarzanie i archiwizacja	
Dyski (HDD)	
Dodatkowe porty	
Pozostałe	
Interfejsy	1x VGA, 1x HDMI - jednoczesna praca
Rozdzielczość ekranu	VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 HDMI: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
Podział ekranu	1/4 - wyłączony tryb rozszerzenia IP 1/4/6 - włączony tryb rozszerzenia IP
OSD	Nazwa kamery, czas, zanik wideo, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie
System	
SMD+	
Wideo i Audio	
Nagrywanie	
Wyświetlanie	
Sieć	
Detekcja, strefy prywatności i alarm	
Odtwarzanie i archiwizacja	
Dyski (HDD)	
Dodatkowe porty	
Pozostałe	
Interfejs	1x RJ45 100Mbps
Obsługiwane protokoły	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, 3G/4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search (wsparcie Dahua kamery IP, DVR, NVS, etc.)
Maks. liczba użytkowników	128 (jednocześnie, dual stream)
Zgodność ze standardem	Onvif 16.12, CGI
Obsługa przez przeglądarki www	IE
Zdalne sterowanie	CMS (Smart PSS), DSS, DSS Express, DMSS urządzenia mobilne: iOS, Android

System	
SMD+	
Wideo i Audio	
Nagrywanie	
Wyświetlanie	
Sieć	
Detekcja, strefy prywatności i alarm	
Odtwarzanie i archiwizacja	
Dyski (HDD)	
Dodatkowe porty	
Pozostałe	
Wyzwalanie zdarzeń	Nagrywanie, PTZ, Trasa, Wideo push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & komunikaty ekranowe
Wideo detekcja	Detekcja ruchu: 396 stref (22x18), utrata wideo, Tampering, diagnostyka
Wejścia alarmowe	Lokalnie brak, maks. 5x z kamery IP
Wyjścia alarmowe (przełącznikowe)	Lokalnie brak, maks. 5x z kamery IP
System	
SMD+	
Wideo i Audio	
Nagrywanie	
Wyświetlanie	
Sieć	
Detekcja, strefy prywatności i alarm	
Odtwarzanie i archiwizacja	
Dyski (HDD)	
Dodatkowe porty	
Pozostałe	
Odtwarzanie kanałów	1 kan.: 1 kan. @ 1080N / 720p / 960H (25/30kl/s) 4 kan.: 4 kan. @ 1080N / 720p (15kl/s)
Tryb szukania	Czas/Data, Alarm, MD, zaawansowane wyszukiwanie (dokładność do 1 sekundy)
Funkcje odtwarzania	Odtwórz, pauza, stop, przewiń, szybki odtwarzanie, wolny odtwarzanie, następny plik, poprzedni plik, następna kamera, poprzednia kamera, pełny ekran, powtórzenie, archiwizacja, cyfrowy zoom
Archiwizacja	USB / wewnętrzny dysk HDD / ściąganie przez sieć
System	
SMD+	
Wideo i Audio	
Nagrywanie	
Wyświetlanie	
Sieć	
Detekcja, strefy prywatności i alarm	
Odtwarzanie i archiwizacja	
Dyski (HDD)	
Dodatkowe porty	
Pozostałe	
Obsługa	1x port SATA III (maksymalna pojemność dysku 6TB)
System	
SMD+	
Wideo i Audio	
Nagrywanie	
Wyświetlanie	
Sieć	
Detekcja, strefy prywatności i alarm	
Odtwarzanie i archiwizacja	
Dyski (HDD)	
Dodatkowe porty	
Pozostałe	
USB	2x port (ver. 2.0) na tylnym panelu - możliwość podłączenia myszy, pamięci typu pendrive, nagrywarka DVD USB

System
SMD+
Wideo i Audio
Nagrywanie
Wyswietlanie
Sieć
Detekcja, strefy prywatności i alarm
Odtwarzanie i archiwizacja
Dyski (HDD)
Dodatkowe porty
Pozostałe
Certyfikat

Zasilanie
Pobór mocy
Waga
Instalacja (typ obudowy)
Wymiary (szer. / dł. / wys.)
Warunki pracy
Warunki magazynowania
Gwarancja

CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1
CE-EMC: EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55032, EN50130, EN55024
FCC: Part 15 Subpart B
2021-03-11

DC 12V / 1.5A
Maks. 7W (bez HDD)
rejestratora: 0.57kg (1.25lb) - bez HDD
z opakowaniem: 1.08kg (2.38lb)
Wolnostojąca - Cooper 1U
198x202.9x41.5mm (7.81" x 7.99" x 1.63")
-10°C ~ +45°C (+14°F ~ +113°F)
wilgotność: 10 ~ 90% (bez kondensacji)
-20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F)
wilgotność: 0 ~ 90% (bez kondensacji)
36 miesięcy

1. **Rejestrator nie nagrywa obrazu w rozdzielczości 1920x1080 (2Mpx) w systemie Analog HD!** Nagrywanie w rozdzielczości 1080N / 720p przy 25/30 kl/s możliwe jest tylko na pierwszym kanale!
2. Rejestrator XVR AI nie obsługuje funkcji sztucznej inteligencji (AI) oraz funkcji IVS z kamer IP.
3. Metoda kompresji "AI Coding" możliwa jest tylko dla kamer Analog HD.
4. Włączenie funkcji sztucznej inteligencji (AI) dla kamer Analog HD wyłącza możliwość dodania dodatkowych kanałów IP.
5. Ilość klatek w nagrywaniu IP zależy od parametrów kamery.

