

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/adapter-poe-px-pa30-g-aft-p-13427.html>



Adapter PoE PX-PA30-G-AFT

Cena brutto	120,00 zł
Cena netto	97,56 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	PX-PA30-G-AFT
Producent	Pulsar


Opis produktu

Adapter PoE PX-PA30-G-AFT



Zasilanie	
Parametry portów	
Diody LED informacyjne	
Poziom zabezpieczeń	
Środowisko pracy	
Parametry fizyczne	
Napięcie zasilania	230V AC
Zasilacz	Wbudowany
Zasilanie	
Parametry portów	
Diody LED informacyjne	
Poziom zabezpieczeń	
Środowisko pracy	
Parametry fizyczne	
Porty sieciowe	1x port RJ45 Data/IN: 10/100/1000Mbps 1x port RJ45 PoE+Data/OUT: 10/100/1000Mbps
Odległość transmisji	Do 100m
Standard zasilania PoE	IEEE802.3af, IEEE802.3at
Obciążenie PoE	≤30W

Zasilanie	
Parametry portów	
Diody LED informacyjne	
Poziom zabezpieczeń	
Środowisko pracy	
Parametry fizyczne	
PoE Pin	1,2+ 3,6-/4,5+ 7,8-
Zasilanie	
Parametry portów	
Diody LED informacyjne	
Poziom zabezpieczeń	
Środowisko pracy	
Parametry fizyczne	
Dioda zasilania	Zielona dioda LED Dioda włączona - urządzenie pracuje prawidłowo Dioda wyłączona - urządzenie wyłączone
Porty PoE	Zielona i żółta dioda LED - 1000Mbps (na RJ45) Zielona dioda LED - 100Mbps (na RJ45)
Zasilanie	
Parametry portów	
Diody LED informacyjne	
Poziom zabezpieczeń	
Środowisko pracy	
Parametry fizyczne	
Zabezpieczenie przed wyładowaniami	6KV, Według: IEC61000-4-5
Zasilanie	
Parametry portów	
Diody LED informacyjne	
Poziom zabezpieczeń	
Środowisko pracy	
Parametry fizyczne	
Temperatura pracy	-5°C ~ 55°C
Wilgotność (bez kondensacji)	5 ~ 90%
Zasilanie	
Parametry portów	
Diody LED informacyjne	
Poziom zabezpieczeń	
Środowisko pracy	
Parametry fizyczne	
Kolor	Czarny
Materiał obudowy	Metal
Wymiary (szer./dł./wys.)	60x120x40mm

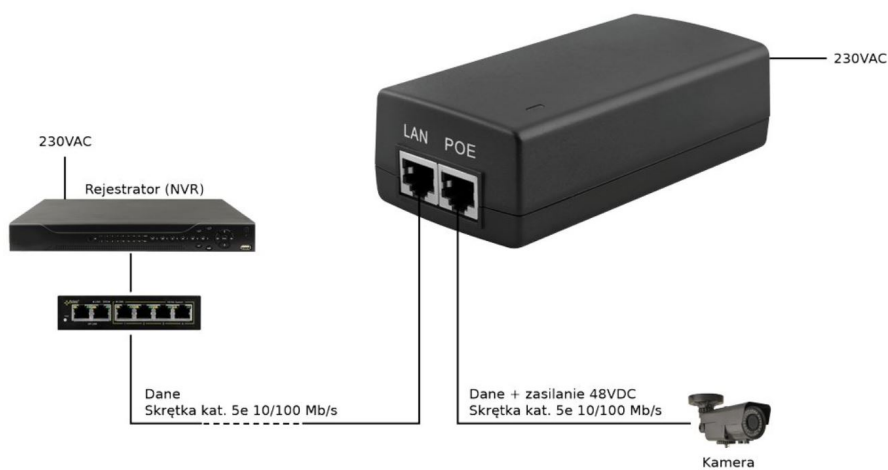

Sposób podłączenia zasilania do AP .

