

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/dekoder-wideo-dahua-nvd0905dh-4i-4k-p-8815.html>



Dekoder wideo Dahua NVD0905DH-4I-4K

Cena brutto	17 800,00 zł
Cena netto	14 471,54 zł
Dostępność	Na zamówienie
Kod producenta	NVD0905DH-4I-4K
Producent	Dahua

Opis produktu


Dekoder wideo Dahua NVD0905DH-4I-4K



Sieciowy dekoder TV Wall DH NVD0905DH 4I 4K

- przeznaczony do systemów wizyjnych TV WALL
- wyjścia wideo: 9x HDMI (4K UHD)
- wejścia wideo: 2x HDMI, 2x DVI-I
- maks. obsługiwana rozdzielczość: 12Mpx (4000x3000)
- format kompresji: H.265+/H.265/H.264/MPEG4/MPEG2/MJPEG
- interfejs: 1x RS485, 3x RS232, 2x USB

- wejścia/wyjścia audio: 1/1 (Jack 3.5), 9x HDMI
- wejścia/wyjścia alarmowe: 4/4
- interfejs sieciowy: 2x Ethernet 10/100/1000 Mb/s

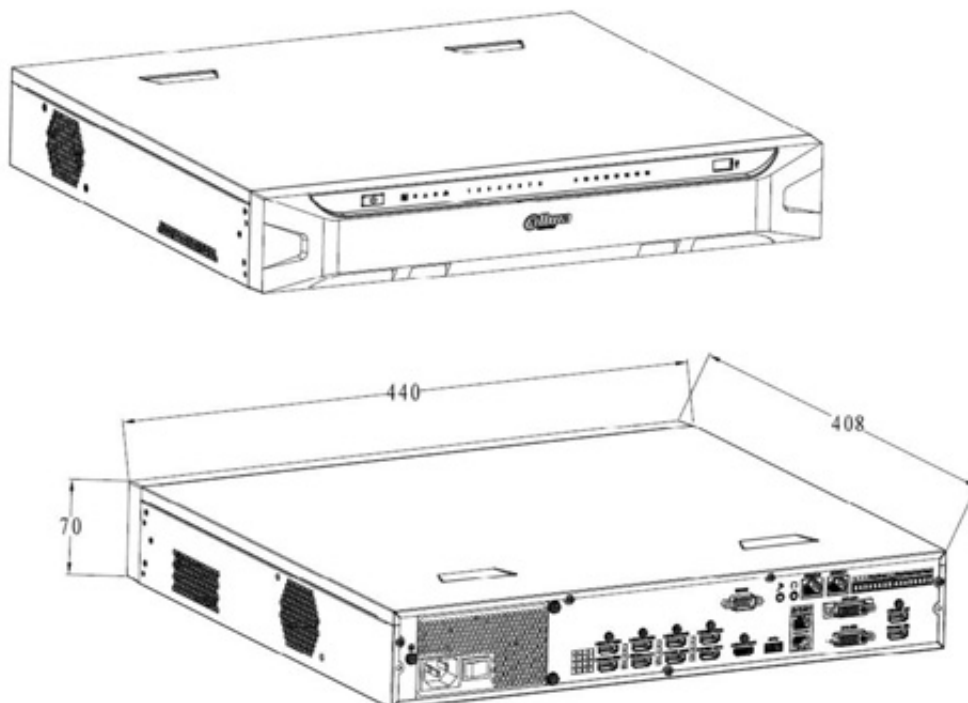

Specyfikacja:

NVD0905DH-4I-4K

System	
Procesor	Intel x86
System operacyjny	Linux
Dekodowanie	
Port HDMI (1, 2, 3)	3 kanały @ 12Mpx 4 kanały @ 8Mpx (4K) 16 kanałów @ 2Mpx (1080p) 36 kanałów @ 720p 48 kanałów @ D1
Port HDMI (4, 5, 6)	3 kanały @ 12Mpx 4 kanały @ 8Mpx (4K) 16 kanałów @ 2Mpx (1080p) 36 kanałów @ 720p 48 kanałów @ D1
Port HDMI (7, 8, 9)	3 kanały @ 12Mpx 4 kanały @ 8Mpx (4K) 16 kanałów @ 2Mpx (1080p) 36 kanałów @ 720p 48 kanałów @ D1
Całkowite dekodowanie wideo	9 kanałów @ 12Mpx 12 kanałów @ 8Mpx (4K) 48 kanałów @ 2Mpx (1080p) 108 kanałów @ 720p 144 kanały @ D1
Rozdzielczość dekodowania	12Mpx / 8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF / QCIF
Sterowanie ścianą wideo	Powiększenie / łączenie / poruszanie / nakładanie
Wideo	
Kompresja	MJPEG / MPEG2 / MPEG4 / H.264 / H.265 / H.265+
Wyjścia	12x HDMI
Wejścia	2x HDMI, 2x DVI-I
Rozdzielczość wyświetlania	3840x2160 2560x1600

	1920x1080 1280x1024 1280x720 1024x768 wspiera 6 portów 3840x2160 3 porty 2560x1600
Audio	
Dwukierunkowy tor	Tak, 1x para wejście/wyjście Jack 3.5mm
Wejścia	1x Jack 3.5mm (2.0V wejście liniowe / 50mV wejście mikrofonowe, 10kΩ)
Wyjścia	9x HDMI, 1x Jack 3.5mm (2.0V / 16Ω)
Kompresja	PCM / G711 / AAC
Dodatkowe porty	
Ethernet	2x RJ45 10/100/1000 Base-T
RS232	1x DB9 + 2x RJ45
RS485	1x port
Alarm	4x wejścia, 4x wyjście (30V DC 1A, 125V AC, 0.5A)
Pozostałe	
Montaż	Wolnostojący lub RACK 19" (uchwyty w zestawie)
Zasilanie	AC 100V ~ 240V
Pobór mocy	≤70W
Temperatura pracy	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F)
Wilgotność	10 ~ 90%
Waga	4.83kg (10.65lb)
Wymiary (szer. / dł. / wys.)	440x408x70mm (17.32" x 16.06" x 2.76") - 1.5U
Gwarancja	36 miesięcy