

Dane aktualne na dzień: 15-05-2024 12:49

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-bcs-b-ei215ir3-p-9537.html>



Kamera BCS-B-EI215IR3.

Cena brutto	548,00 zł
Cena netto	445,53 zł
Kod producenta	BCS-B-EI215IR3
Producent	BCS


Opis produktu

Kamera IP kopułowa 2Mpx z obiektywem motozoom 2.8~12mm



Podstawowe właściwości:

- Przetwornik 1/2.7" 2 Mpx PS CMOS
- Kompresja wideo H.265+/H.264/MJPEG
- Obsługa dwóch strumieni wideo
- Czulość: Kolor: 0.02 Lux
- 25 kl./s przy 2 Mpx (1920x1080), 25 kl/s przy (1280 x 960, 1280 x 720)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Wbudowany promiennik podczerwieni do 30m
- Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR, 3DNR, BLC
- Funkcja ROI
- Obiektyw motozoom 2.8 - 12 mm, F1.6, Kąt widzenia 108.5° ~ 33.2°
- Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR
- Obudowa IP67, metal + plastik
- Temperatura pracy -30°C do + 60°C
- Zasilanie 12 VDC ± 25%, 10.5W, POE (802.3af) 12W
- Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P
- Aplikacja mobilna (Android, iOS)
- Dostępne akcesoria montażowe BCS-B-AWDE

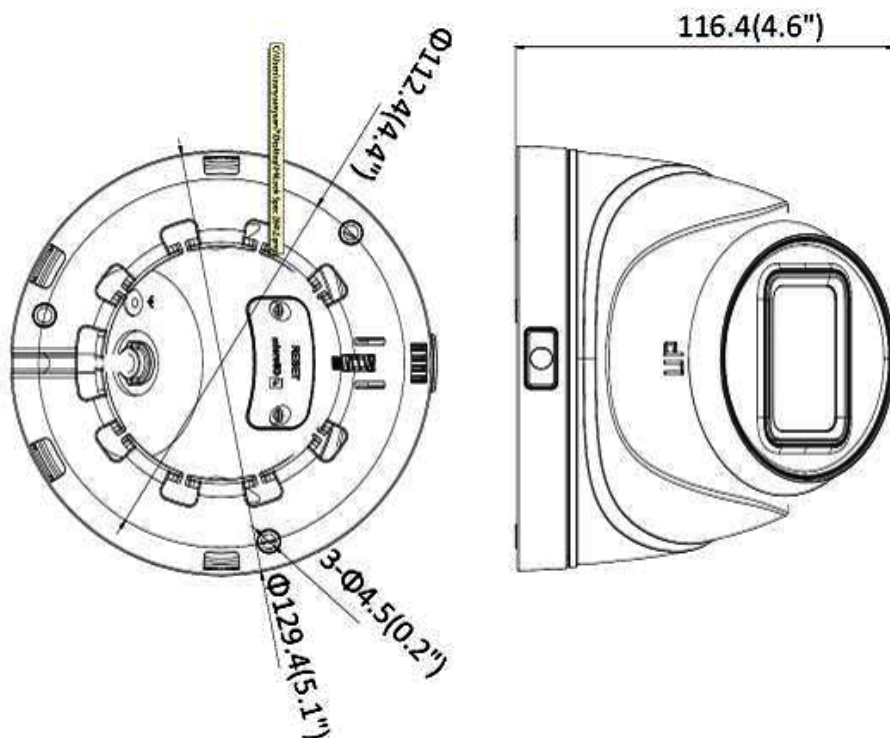

Specyfikacja: Model

BCS-B-EI215IR3

System wideo	IP	
System skanowania	Progressive Scan	
Przetwornik	1/2.7" 2Mpx CMOS	
Ilość pikseli	1920(H) × 1080 (V)	
Czułość	Kolor: 0.01Lux@(F1.2, AGC wł.), 0.02 Lux@(F1.6, AGC wł.), B/W:0Lux	
Obiektyw	Motozoom 2.8~12mm F1.6, kąt widzenia H: 108.5°~33.2°, V: 57.5°~18.8°	
Balans bieli	(AWB) Auto/ręcznie	
Kompensacja tła	BLC / D-WDR	
Migawka	Auto/ręcznie (1/3~1/100000s)	
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/ręcznie	
Redukcja szumów	3D DNR	
Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR	
Promiennik podczerwieni	Zasięg do 30m	
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG(drugi strumień)	
Rozdzielczość	1080P(1920×1080) / 960H(1280×960) / 720P(1280×720) / VGA(640×480) / (640×360) / QVGA(320×240)	
Strumień główny	50Hz: 25fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720)	60Hz: 30fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720)
Strumień drugi	50Hz: 25fps (640×480, 640×360, 320×240)	60Hz: 30fps (640×480, 640×360, 320×240)
Podłączenie sieci	RJ-45 (10M/100M)	
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, P2P	
Zgodność	ONVIF(Profil S, Profil G), ISAPI	
Użytkownicy	Maksymalnie 32	
Użytkownicy mobilni	iOS, android	
Zasilanie	DC12V(±25%) / PoE(802.3 af)	
Pobór mocy	<12W	
Warunki pracy	-30°C ~ +60°C, 10%~95% RH	
Obudowa	Metal/plastik IP67	
Waga	0.55kg	
Wymiary	Ø129.4 × 116.4mm	

Dodatkowe akcesoria montażowe



BCS-B-AWDE