

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-bcs-bip7401a-iv-p-7848.html>

Kamera BCS-BIP7401A-IV

Cena brutto	1 530,00 zł
Cena netto	1 243,90 zł
Dostępność	Na zamówienie
Kod producenta	BCS-BIP7401A-IV
Producent	BCS

Opis produktu

Kamera megapikselowa BCS-BIP7401A-IV


Kompaktowa kamera sieciowa **4 megapikselowa IP** model **BCS-BIP7201A-IV** marki **BCS** oferuje doskonale parametry w swojej cenie. Wyposażona jest w dobrej klasy przetwornik **1/3" 2 Mpx PS CMOS**, która zapewnia obraz w bardzo dobrej jakości z wiernie oddanymi kolorami i małymi szumami przy braku oświetlenia. Jest to kamera przeznaczona do pracy wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Dzięki zastosowaniu technologii **WDR** kamera ta pozwala na automatyczne przechwytywanie zarówno ciemnych i jasnych obszarów obrazu (poprawa widoczności i zwiększona czytelność obrazu). Technologia **3DNR** zmniejsza szumy przy słabym oświetleniu, **BLC**, **HLC** zapewniają lepszy balans światła, zaś **AWB** bieli, **ROI** poprawia jakości wybranych fragmentów obrazu, **AES** wydłuża czasu otwarcia migawki, dzięki czemu otrzymujemy czytelniejszy obraz o lepszym kolorystyce. Kamera posiada również cyfrową funkcję stabilizacji obrazu **EIS**. Urządzenie ma slot na **kartę pamięci microSD** o pojemności do **128GB**. Kamera posiada **inteligentne funkcje detekcji**: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, detekcja braku ostrości, zmiana sceny, detekcja twarzy czy też liczenie osób, jak i wbudowany **WEB Server**, zgodność z NVR, CMS(PSS/DSS) & DMSS



Charakterystyka produktu

- Przetwornik 1/3" 4Mpx PS CMOS
- Kodowanie H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- 25 kl/s@4Mpx(2688x1520)
- Funkcje 3DNR, AWB, AGC, AES, BLC, HLC, SSA
- Poszerzona dynamika obrazu WDR(120dB)
- Funkcja ROI ? obszar zainteresowania w obrazie
- Funkcja automatycznego focusa ABF
- Tryb Dzień/Noc(ICR)
- Inteligentne funkcje detekcji: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, zmiana sceny, detekcja twarzy, pojawienie się / zniknięcie obiektu, detekcja audio
- Wbudowany Web Serwer, zgodność z NVR, CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(iOS, android), P2P
- Obudowa wewnętrzna kompaktowa
- Obsługa obiektywów C/CS, Auto Iris
- 1 wejście i 1 wyjście audio, wbudowany mikrofon
- 2 wejścia i 1 wyjście alarmowe
- Zasilanie DC12V/AC24V/PoE(802.3af)
- Obsługa kart microSD do 128GB

Obiektyw należy do wyposażenia dodatkowego

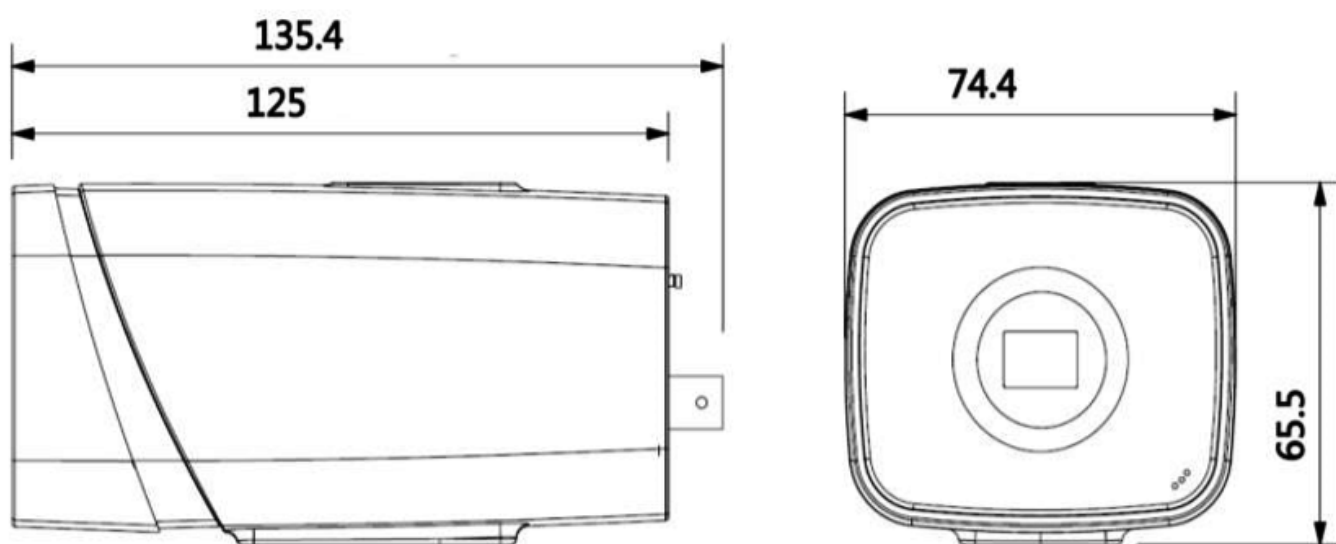

Specyfikacja:

Kamera
Przetwornik
Ilość pikseli
Czułość

1/3" 4Mpx PS CMOS
2688×1520
0.02Lux/F1.2(Kolor,1/3s,30IRE)
0.2Lux/F1.2(Kolor,1/30s,30IRE)

	0.01Lux/F1.2(B/W,1/3s,30IRE) 0.1Lux/F1.2(B/W,1/30s,30IRE)
Zasięg podczerwieni	-
Obiektyw	
Obiektyw	C/CS, Manual, Auto Iris
Kompensacja tła	BLC/HLC/SSA/WDR(120dB)
Migawka AES	Auto/ręcznie (1/3~1/100000s) zabezpieczenie przed migotaniem
Maksymalna wartość przystony	-
Wideo	
Kompresja	H.265 / H.264 / MJPEG
Przepływność	H.264: 24K ~ 10240Kbps, H.265: 14K ~ 9984Kbps
Wyjście wideo	1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm
Rozdzielczość	4M(2688x1520)(2560x1440) / 3M(2304x1296) / 1080P(1920x1080) / SXGA(1280x1024) / 1.3M(1280x960) / 720P(1280x720)/ D1(704x576) / CIF(352x288)
Szybkość odświeżania	Strumień główny: 4M/3M/1080P/SXGA/1.3M/720P (1~25kl/s) Podstrumień: D1/CIF(1~25kl/s) Strumień trzeci: 720P/D1/CIF(1~25kl/s)
audio	
Wbudowany mikrofon - kodowanie	G.711a, G.711Mu, AAC, G.726
Wejście / wyjście	1/1
Sieć	
Interfejs komunikacyjny	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour,802.1x,easy4ip
Kompatybilność	Onvif, PSIA, CGI
Karty pamięci	microSD do 128BG
Alarm	
Obsługa zdarzeń	Funkcje inteligentne
Wejście alarmowe	2(5mA 5VDC)
Wyjście alarmowe	1(300mA 12VDC)
Inteligentne funkcje	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, zmiana sceny, detekcja twarzy, pojawienie się/zniknięcie obiektu, detekcja audio
Ogólne	
Zasilanie	12V DC / 24V AC / POE (802.3af)
Pobór prądu	<8W
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C
Klasa szczelności	-
Klasa wandaloodporności	-
Wymiary	74.4mm×65.5mm×135.4mm
Waga	0,66kg

