

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-bcs-dmip2601air-iv-p-6806.html>



Kamera BCS-DMIP2601AIR-IV

Cena brutto	990,00 zł
Cena netto	804,88 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	BCS-DMIP2601AIR-IV
Producent	BCS

Opis produktu


Kamera BCS-DMIP2601AIR-IV

Kamera kopułowa 6 megapixeli. Mechaniczny filtr podczerwieni i promiennik o zasięgu 30m z diodami wysokiej mocy pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Funkcja WDR poprawiająca dynamikę kamery wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Obiektyw zmienneogniskowy 2.8mm w dużym zakresie daje możliwość dopasowania obserwowanego planu. Uchwyt typu 3D pozwala na zamocowanie kamery na ścianie lub na suficie. Obudowa metalowa wandaloodporna pozwala na zastosowanie kamery również w miejscach narażonych na akty wandalizmu. Kamera zasilana jest napięciem DC12V oraz poprzez PoE (802.3af).



Specyfikacja:

- Przetwornik 1/2.9" 6Mpx progressive scan STARVIS CMOS
- Efektywna ilość pikseli 3072(H) x 2048(V)
- Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264
- 6M (3072x2048) / 5M (3072x1728) / 5M (2592x1944) / 4M (2688x1520) / 3M (2048x1536) / 3M (2304x1296) / 1080P (1920x1080) / 1.3M (1280x960) / 720P (1280x720) / D1 (704x576 / 704x480) / VGA (640x480) / CIF (352x288 / 352x240)
- 6Mpx przy 20kl/s, 4Mpx przy 25/30kl/s
- Wbudowany obiektyw 2.8 mm
- Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Wbudowany promiennik IR LED - zasięg do 50 metrów, Smart IR
- Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) / <6W
- Obudowa zewnętrzna IP66
- Wbudowany Web server

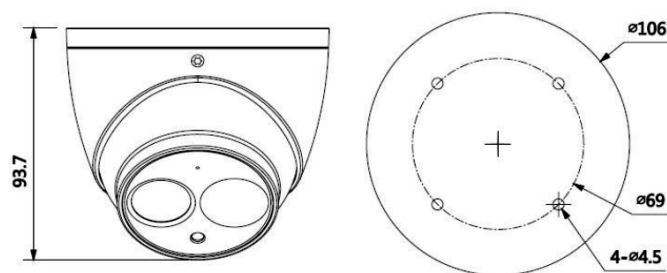

Przetwornik	1/2.9" 6Mpx progressive scan STARVIS CMOS
Ilość pikseli	3072(H) x 2048(V)
Balans bieli (AWB)	-
Funkcje podstawowe	
Obiektyw	2.8mm
Kompensacja tła	-
Kontrola wzmocnienia (AGC)	-
Redukcja szumów (DNR)	-
Funkcje dodatkowe	
Inteligentne funkcje	-
Promiennik podczerwieni	do 50m
Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
Wejście / wyjście alarmowe	-
Funkcje wideo	
Kompresja	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Rozdzielczość	6M(3072×2048)/ 5M(3072×1728)/ 5M(2592×1944)/ 4M(2688×1520)/ 3M(2048×1536)/ 3M(2304×1296)/ 1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/ 720P(1280×720)/ D1(704×576/704×480)/, VGA(640×480)/ CIF(352×288/352×240)
Ilość klatek na sekundę	6Mpx przy 20kl/s, 4Mpx przy 25/30kl/s,
Funkcje sieci	
Gniazdo pamięci	micro SD do 128 GB
Funkcje audio	
Wejście	-
Wyjście	-
Pozostałe	
Zasilanie	12V DC / POE (802.3af)
Pobór mocy	< 6W
Temperatura pracy	-
Waga	-
Wymiary	-
Klasa szczelności	IP66
Klasa wandaloodporności	-