

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-bcs-dmip2801air-iv-p-7862.html>



Kamera BCS-DMIP2801AIR-IV

Cena brutto	1 340,00 zł
Cena netto	1 089,43 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	BCS-DMIP2801AIR-IV
Producent	BCS

Opis produktu

Kamera BCS-DMIP2801AIR-IV


Kamera kopułowa **8 Mpx**. Mechaniczny filtr podczerwieni i promiennik o zasięgu **50 m** z diodami wysokiej mocy pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Funkcje **WDR**, AGC, AWB, BLC, HLC, poprawiają dynamikę kamery i wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Obiektyw zmiennoogniskowy **2.8 mm** w dużym zakresie daje możliwość dopasowania obserwowanego planu. Uchwyt typu 3D pozwala na zamocowanie kamery na ścianie lub na suficie. Obudowa metalowa wandaloodporna pozwala na zastosowanie kamery również w miejscach narażonych na akty wandalizmu. Kamera zasilana jest napięciem DC12V oraz poprzez PoE (802.3af).





Podstawowe właściwości:

- Przetwornik 1/2.5" 8 Mpx PS Starvis CMOS
- Kodowanie H.265 / H.264 / MJPEG
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- 15 kl/sek@8M(3840x2160)
- Cyfrowa redukcja szumów 3DNR
- Funkcje AGC, AWB, BLC, HLC, ROI
- Poszerzona dynamika obrazu WDR(120dB)
- Wbudowany Web Serwer, zgodność z NVR, obsługa przez CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (iOS, android)
- Obudowa zewnętrzna metalowa IP66
- Obiektyw stały 2,8 mm F1.6
- Inteligentne funkcje detekcji, przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, zmiana sceny, detekcja twarzy, pojawienie się / zniknięcie obiektu, detekcja audio
- Wbudowany mikrofon
- Gniazdo kart microSD do 128GB
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 50m
- Zasilanie DC12V i PoE (802.3af)

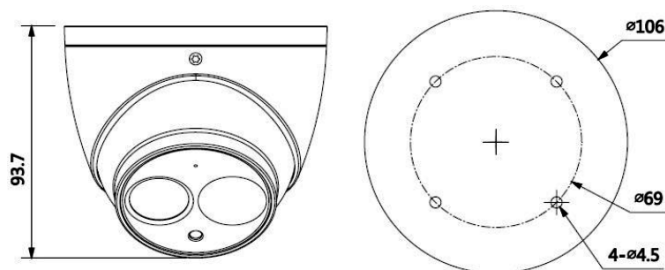

Specyfikacja

Kamera

Przetwornik

Ilość pikseli

Czułość

Zasięg podczerwieni

Obiektyw

1/2.5" 8 Mpx PS Starvis CMOS

3840 × 2160 (4K)

0.06 Lux/F1.6 (Kolor,1/3s,30IRE)

0.3 Lux/F1.6 (Kolor,1/30s,30IRE)

0Lux/F1.6 (IR wł.)

do 50 metrów

Obiektyw	2.8 mm
Zoom optyczny	-
Typ obiektywu	Stały
Maksymalna wartość przysłony	F1.6
Pole widzenia	H:112°, V:69°
Wideo	
Kompresja	H.265/H.264/MJPEG
Rozdzielczość	8M(3840x2160) / 6M(3072x2048) / 5M(3072x1728)(2592x1944) / 4M(2688x1520)(2560x1440) / 3M(2304x1296) / 1080P(1920x1080) / SXGA(1280x1024) / 1.3M(1280x960) / 720P(1280x720)/ D1(704x576) / CIF(352x288)
Szybkość odświeżania	Strumień główny: 8M(1~15kl/s) 6M(1~20kl/s) 5M/4M/3M/2M/SXGA/1.3M/720P(1~25kl/s) Strumień drugi: D1/CIF(1~25kl/s) Strumień trzeci: 1080P/720P/D1(1~25kl/s)
Sieć	
Interfejs komunikacyjny	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, ARP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x, Multicast, Easy4ip
Kompatybilność	-
Karty pamięci	microSD do 128GB
Alarm	
Wejście alarmowe	-
Wyjście alarmowe	-
Inteligentne funkcje	przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, zmiana sceny, detekcja twarzy, pojawienie się / zniknięcie obiektu, detekcja audio
Ogólne	
Zasilanie	12VDC, POE (802.3af)
Pobór prądu	max. 6W
Temperatura pracy	-30°C ~ 60°C
Klasa szczelności	IP66
Klasa wandaloodporności	-
Wymiary	Φ106×93.7 mm
Waga	0,47kg