

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-bcs-dmip5200-p-5250.html>

Kamera BCS-DMIP5200

Cena brutto	1 180,00 zł
Cena netto	959,35 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	BCS-DMIP5200
Producent	BCS

Opis produktu

Kamera megapikselowa BCS-DMIP5200

Uniwersalna kamera kopułowa 2 megapixelowa FULL HD, wandaloodporna z obiektywem zmienno ogniskowym i automatyczną ostrością. Obiektyw o ogniskowej 3-9mm z możliwością zdalnej regulacji poprzez interfejs WEB pozwala w dużym zakresie regulować kąt widzenia kamery oraz automatycznie dopasować ostrość. Funkcja DWDR poprawiająca dynamikę kamery wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Wbudowane gniazdo pamięci pozwala na podłączenie do kamery karty micro SD o pojemności do 32 GB. Uchwyt typu 3D pozwala na zamocowanie kamery zarówno na ścianie jak i suficie. Obudowa wandaloodporna umożliwia zastosowanie kamery w miejscach zagrożonych aktami wandalizmu. Kamera zasilana jest napięciem 12 VDC / 24 VAC oraz poprzez PoE (802.3af).



Charakterystyka:

- Przetwornik 1/2.8" 2Megapixel progressive scan Exmor CMOS
- Kompresja video H.264 i obrazu JPEG
- Obsługa dwóch strumienia kodowania
- 25 kl/sek@1080P(1920×1080) Full HD
- Wbudowany obiektyw 3-9mm
- Wyjście alarmowe; audio dwukierunkowe,
- Wbudowane wejście kart Micro SD max 64GB
- Zasilanie DC12V / AC24V opcja, PoE (802.3af)
- Obudowa wandaloodporna IK10 zewnętrzna IP66, z uchwytem modułu kamery 3D,




Funkcje:

Kameraera **BCS-DMIP5200AIR** posiada wysoki standard **kompresji wideo H.264**, dzięki temu urządzenie jest w stanie zapisać więcej informacji na tej samej ilości dysku. Kompresję MPEG-4 umożliwia długie zachowania cennych przebiegów zdarzeń oraz miejsca w porównaniu do innych urządzeń.

BCS-DMIP5500AIR posiada wbudowany **mechaniczny filtr podczerwieni** o zasięgu 20m. Podczas pracy dziennej jest on aktywny i pochłania znaczną część szkodliwego promieniowania podczerwonego - umożliwia wiernie odwzorowanie kolorów. Podczas pracy w warunkach nocnych, filtr zostaje ściągnięty z przetwornika i kamera może pracować przy sztucznym świetle podczerwonym.

Power over Ethernet (PoE) jest technologią, która integruje zasilanie w standardowej infrastrukturze LAN. Umożliwia zasilanie, które należy dostarczyć do urządzenia sieciowego, takie jak kamera IP, za pomocą tego samego przewodu, co do połączenia z siecią. Eliminuje to potrzebę umiejscowienia gniazdek w pobliżu kamer i umożliwia łatwiejszą aplikację zasilania bezprzewodowego (UPS).



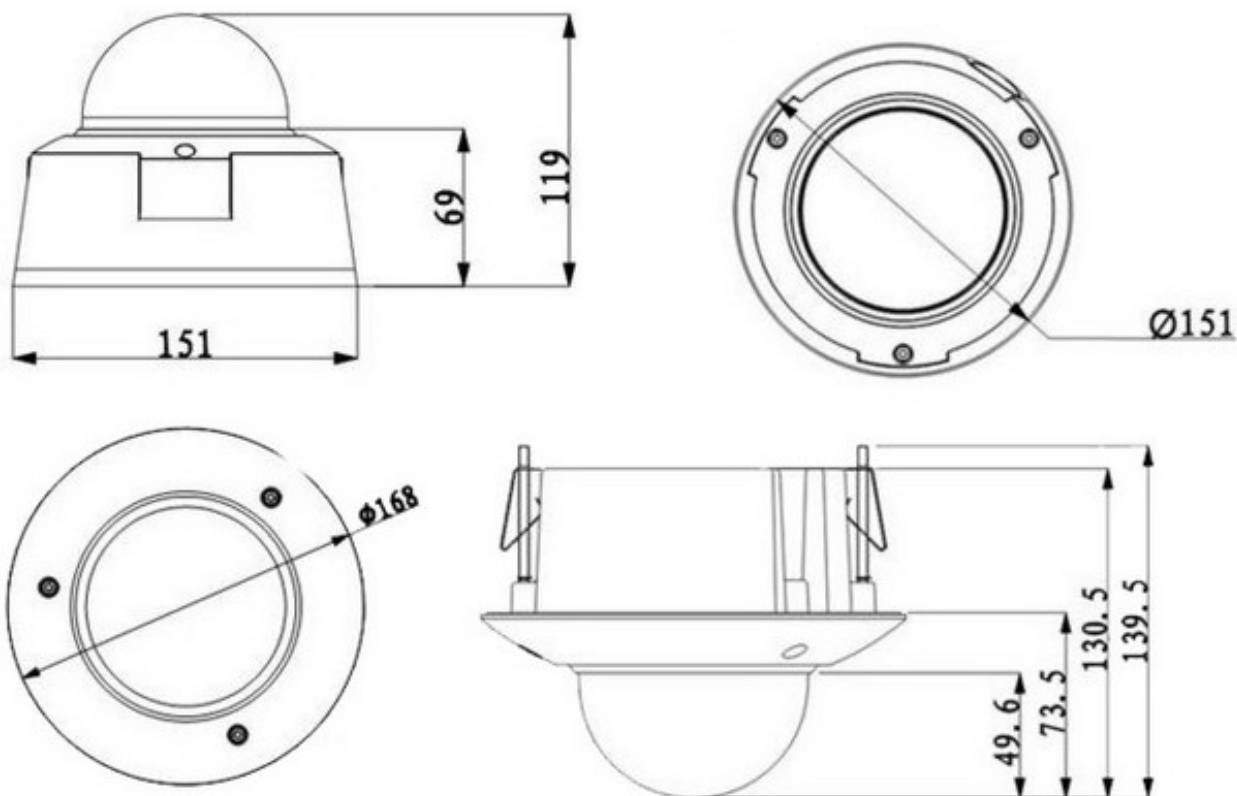

Specyfikacja:

BCS-DMIP5200AIR

Główne

Przetwornik

Procesor

Rozdzielczość

Czułość

Obiektyw

Oświetlacz

Stosunek sygnału do szumu

Obraz

Kompresja wideo

Prędkość i rozdzielczość przetwarzania

1/3" 2MP PS Exmor CMOS

TI DaVinci DSP

2Mpx, 1920 x 1080 pikseli

0.1lux/F1.4, 0lux (IR LED ON)

3~9mm (moto zoom z autofocusem)

15 diod ø5 IR LED (zasięg 20m)

>50dB (AGC OFF)

H.264 / MJPEG / MPEG4

25 kl/s @ 1920 x 1080 (2Mpx)

25 kl/s @ 1280 x 720 (720p)

25 kl/s @ 704 x 576 (D1)

25 kl/s @ 352 x 288 (CIF)

transmisja strumienia głównego: 2Mpx / 720p (25kl/s)

transmisja strumienia pomocniczego: D1 / CIF (25kl/s)

32K ~ 8192Kbps (H.264), 32K ~ 20480Kbps (MJPEG)

AWB, ATW, AGC, BLC, DWDR, 2DNR, HLC

ICR

G.711a / G.711u / PCM

10/100 Base-T PoE 802.3af

Dwukierunkowy tor, 1x wejście, 1x wyjście

1x wejścia, 1x wyjście

Strumienie

Bitrate

Ustawienia

Dzień / Noc

Kompresja audio

Złącza

Ethernet

Audio

Alarm

Gniazdo pamięci
Funkcje
Wsparcie dla protokołów
Obsługiwane protokoły

Zdalne sterowanie
Menu
Użytkownicy online
Zmiana trybu pracy
Filtrowanie adresów
Powiadomienia
Systemy
Strefy prywatności
Klasa szczelności
Odporność mechaniczna
Pozostałe
Zasilanie
Wilgotność
Temperatura pracy
Waga
Wymiary

microSD do 32Gb

Onvif
IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP,

RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
CMS(PSS/DSS), DMSS, www (IE, Fx, Chrome, Opera)
W języku polskim
Max. 10
PAL/NTSC, 50/60Hz
IP, MAC

Zmiana adresu IP, wykrywanie ruchu, alarm
Detekcja ruchu, strefy prywatności

4
IP66
IK10

DC 12V / AC 24V (gniazdo 5,5/2,1) lub PoE 48V (802.3af)

0 ~ 95%

-30°C ~ 60°C

1.1kg

Ø151 x 119mm



zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)

Oprogramowanie BCS



Oprogramowanie BCS

Urządzenia marki BCS cechują się nie tylko wysokimi parametrami, niezawodnością ale również nowoczesnymi rozwiązaniami i świetnym wsparciem technicznym. Nie inaczej jest również w kwestii oprogramowania do obsługi kamer i rejestratorów BCS jest ono zawsze na najwyższym poziomie.


Do obsługi kamer i rejestratorów BCS mamy do wyboru kilka aplikacji które w zależności od indywidualnych potrzeb i preferencji gwarantują dobre dopasowanie i dużą wygodę obsługi.

Istotną kwestią jest kompatybilność, na tym polu marka BCS jest wzorem godnym do naśladowania, ponieważ dostępne oprogramowanie jest kompatybilne ze wszystkimi dostępnymi urządzeniami tej marki (i nie tylko) jak również wszystkimi starszymi modelami co sprawia że nie ma obawy że wraz z nową wersją oprogramowania zostaniemy zmuszeni do wymiany sprzętu na nowszy. Oprogramowanie wspiera zarówno wszystkie produkty BCS Point jak i BCS Line zarówno systemy IP jak i Analogowe HD (CVI, TVI, AHD, oraz CVBS)

BCS-MANAGER



Obsługa rejestratorów sieciowych oraz Analogowych (NVR, CVI, AHD) oraz wszystkich kamer sieciowych IP (IPC) marki **BCS (niezależnie od modelu) i innych producentów z wykorzystaniem protokołu. Oprogramowanie obsługuje do 1000 połączeń jednocześnie, zapewnia podgląd nawet 256 kanałów przy podziale na 4 monitory (64 kamery wyświetlane na jednej karcie) BCS Menager posiada wbudowany moduł do nagrywania (BCS Recorder) umożliwiający nagrywanie do 16 kamer w wybranym trybie (Ciągłym, detekcji ruchu, alarm, harmonogram)**

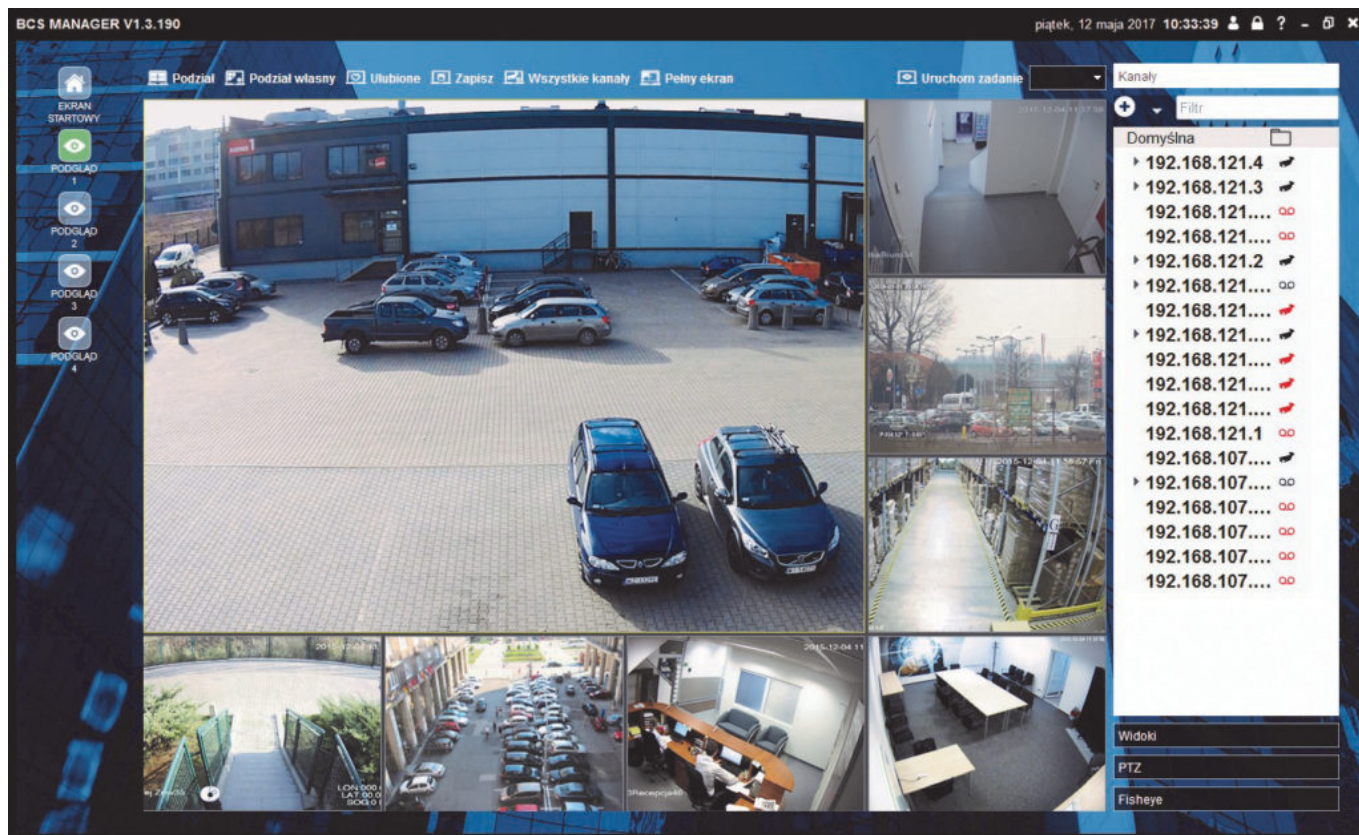

Dodatkowymi funkcjonalnościami oprogramowania BCS Menager są :

- Tworzenie i obsługa schematów Alarmów
- Video Alarm Link, Zaawansowany log zdarzeń
- Synchroniczne odtwarzanie nagrań zdalnych i lokalnych max. do 36 kamer jednocześnie
- Wykonywanie zdjęć(snapshot), lokalne nagrywanie
- Tworzenie i obsługa eMAP
- Zdalna konfiguracja ustawień urządzeń
- Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń
- Tworzenie schematów zdań do wyświetlania obrazu,
- Obsługa TV WALL
- Sterowanie kamerami PTZ, obsługa audio
- Współpraca max. z 4 monitorami
- Zastosowanie : końcowy użytkownik, małe projekty, centra monitoringu video




BCS POINT-MANAGER



Obsługa rejestratorów sieciowych oraz AHD (NVR, AVR) i kamer sieciowych IP(IPC) BCS POINT oraz BCS VIEW.

Oprogramowanie Point obsługuje do 1000 połączeń jednocześnie, zapewnia podgląd nawet 256 kanałów przy podziale na 4 monitory (64 kamery wyświetlane na jednej karcie) BCS Menager posiada wbudowany moduł do nagrywania (BCS Recorder) umożliwiając nagrywanie do 16 kamer w wybranym trybie (Ciągłym, detekcji ruchu, alarm, harmonogram) dodatkowymi funkcjonalnościami oprogramowania BCS Menager są :

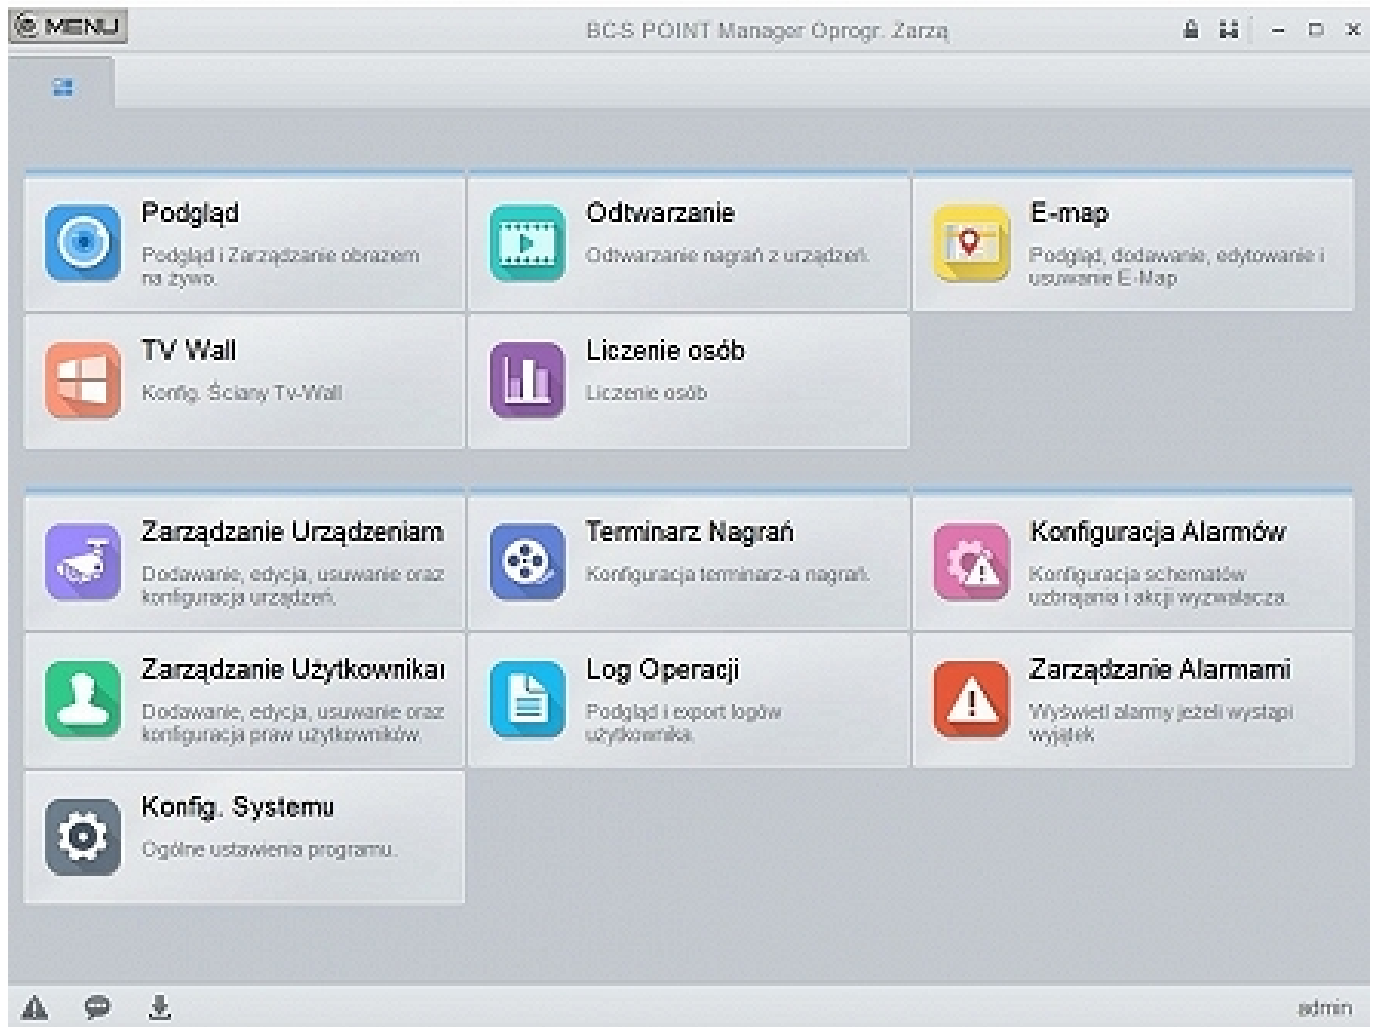

Funkcjonalności :

- Tworzenie i obsługa schematów Alarmów
- Video Alarm Link, Zaawansowany log zdarzeń
- Synchroniczne odtwarzanie nagrań zdalnych i lokalnych max. do 36 kamer jednocześnie
- Wykonywanie zdjęć(snapshot), lokalne nagrywanie
- Tworzenie i obsługa eMAP
- Zdalna konfiguracja ustawień urządzeń
- Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń
- Tworzenie schematów zdań do wyświetlania obrazu,
- Sterowanie kamerami PTZ, obsługa audio
- Współpraca max. z 4 monitorami
- Współpraca z kontem chmury star4live.com
- Zastosowanie : końcowy użytkownik, małe projekty, centra monitoringu video

SMARTPSS

Smart PSS




Smart PSS to lekkie i intuicyjne oprogramowanie od obsługi rejestratorów i kamer BCS. Smart PSS umożliwia zarządzanie rejestratorami Analogowymi BCS oraz kamerami i rejestratorami IP BCS. Dodatkowo obsługuje też urządzenia magazynujące SVR, dekoderów video oraz innych urządzeń BCS. Oprogramowanie obsługuje do 1000 połączeń jednocześnie, zapewnia podgląd nawet 256 kanałów przy podziale na 4 monitory (64 kamery wyświetlane na jednej karcie). BCS Menager posiada wbudowany moduł do nagrywania (BCS Recorder) umożliwiający nagrywanie do 16 kamer w wybranym trybie (Ciągłym, detekcji ruchu, alarm, harmonogram)



dodatkowymi funkcjonalnościami oprogramowania BCS Menager są :

Funkcjonalności :

- Tworzenie i obsługa schematów Alarmów
- Video Alarm Link, Zaawansowany log zdarzeń
- Synchroniczne odtwarzanie nagrań zdalnych i lokalnych max. do 36 kamer jednocześnie
- Wykonywanie zdjęć(snapshot), lokalne nagrywanie
- Tworzenie i obsługa eMAP
- Zdalna konfiguracja ustawień urządzeń
- Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń
- Tworzenie schematów zdań do wyświetlania obrazu,
- Obsługa TV WALL
- Sterowanie kamerami PTZ, obsługa audio
- Współpraca max. z 4 monitorami
- Zastosowanie : końcowy użytkownik, małe projekty, centra monitoringu video

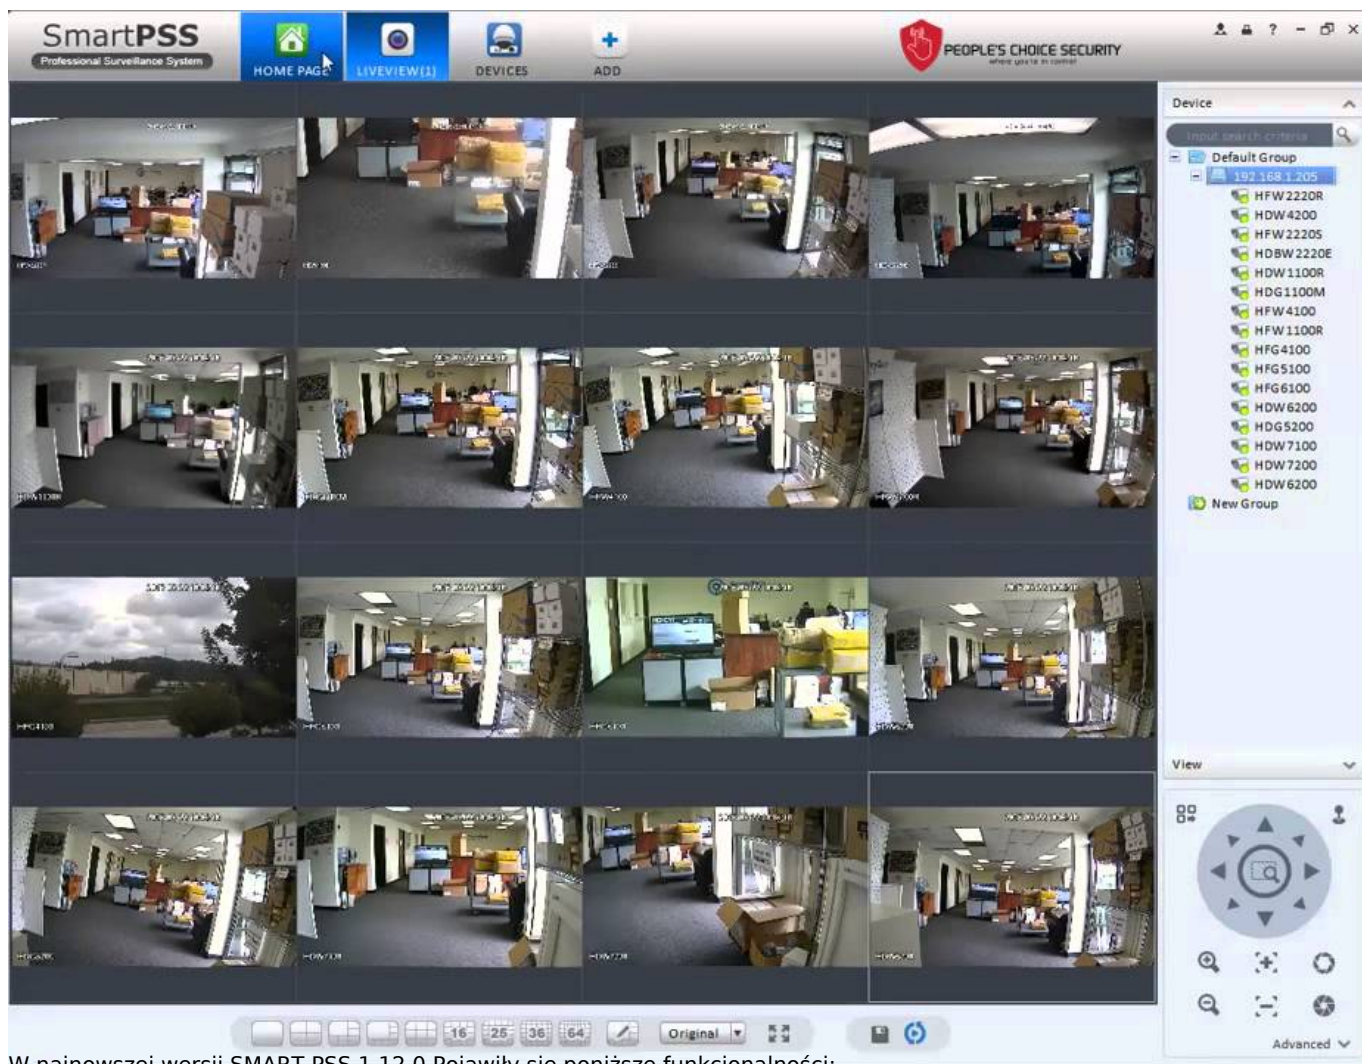

W najnowszej wersji SMART PSS 1.12.0 Pojawiły się poniższe funkcjonalności:

Odtwarzanie

1. Przeszukiwanie nagrań według danych POS/ATM
2. Wyszukiwanie i ściąganie zdjęć z urządzeń
3. Dodano funkcje odtwarzania do tyłu dla lokalnych plików
4. Export nagrań do formatów MP4 i ASF(zmiana)
5. Funkcja smart Search

Urządzenia

1. Wyszukiwanie urządzeń w zadanych segmencie IP.
2. Wsparcie dla IVS i kamer z inteligentnymi funkcjami detekcji.
3. Tabela z podstawowymi statusami podłączonych urządzeń.
4. Sprawdzenie HDD urządzenia.
5. Lepsza obsługa z klawiatury BCS-KN-II.

Alarm

1. Obsługa logu alarmów dla wielu urządzeń.

PC-NVR

1. Zwiększono limit nagrywanych kamer do 32.

SYSTEM

1. Dodano skróty klawiszowe do obsługi programu.
2. Ust. Domyślnego hasła i konta użytkownika do logowania urządzeń

Co zmieniliśmy?

1. Możliwość wyłączenia/włączenia auto logowania
 2. E-map, możliwość otwarcia do 8 strumieni, obsługa PTZ, powiadomienia alarm.
 3. Zwiększono długość hasła i nazwy użytkownika do 32 znaków
 5. Poprawiono alarm link, konfigurację urządzeń i prawa dla użytkowników
 6. Poprawiono reguły nazw dla plików zdjęć
8. Optimalizacja pracy z kamerami typu Fisheye i z moto-zoom

GENERAL PSS



GENERAL PSS

Jest to starsza wersja Smart PSS obsługująca głównie rejestratory analogowe DVR oraz kamery i rejestratory IP. Poza tym General PSS współpracuje z urządzeniami NVD, NVS, SVR Marki BCS. Oprogramowanie może nie działać jednak z nowszymi rejestratorami i kamerami działającymi w wysokiej rozdzielczości. Oprogramowanie ma również szerokie możliwości konfiguracyjne, jednak charakteryzuje się mniej intuicyjnym interfejsem w porównaniu do nowszych rozwiązań.



Funkcjonalności :

- Obsługa nawet 1000 połączeń
- Podgląd na żywo do 64 kamer jednocześnie
- Odtwarzanie nagrań do 32 kamer jednocześnie
- Tworzenie i obsługa Emap
- Zdalna konfiguracja urządzeń (DVR)
- Sterowanie kamerami PTZ
- Obsługa dwukierunkowego audio
- Rozbudowane narzędzie do przeglądania logów