

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-bcs-dmq1803ir3-b-kolor-bialy-p-8133.html>

Kamera BCS-DMQ1803IR3-B (kolor biały)

Cena brutto	424,00 zł
Cena netto	344,72 zł
Kod producenta	BCS-DMQ1803IR3
Producent	BCS

Opis produktu

Kamera BCS-DMQ1803IR3-B (kolor biały) Uniwersalna kamera kompatybilna z systemami CVBS, AHD, CVI, TVI po kablu koncentrycznym.


Uniwersalna 8-Megapikselowa kamera zewnętrzna **obsługująca standardy HD CVI/TVI/AHD/ANALOG** zbudowana na przetworniku 1/2.5" 5Mpx PS CMOS. wyposażona w promiennik podczerwieni (Dwie diody typu Array Leds najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin) o zasięgu do **30m**. Kamera rejestruje obrazy obiektywem o stałej ogniskowej **3.6mm**. Kamera wysokiej rozdzielczości 2704×1950 z mechanicznym filtrem podczerwieni oraz funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów DNR, funkcje AGC i AES pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości płynny i szczegółowy obraz (nawet w warunkach całkowitej ciemności). Kamera zasilana jest napięciem **12 VDC**.



Podstawowe właściwości:

- Przetwornik 1/2.5" 8Mpx SONY STARVIS CMOS
- Rozdzielczość 3840×2160@15kl/s
- Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Funkcje AGC, AWB, AES
- Cyfrowa redukcja szumów DNR
- Poszerzona dynamika obrazu WDR(120dB)
- Menu ekranowe OSD
- Obiektyw stało-ogniskowy 3.6mm

- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m
- Dwie diody nowej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin
- Przełącznik zmiany systemu
- Obudowa zewnętrzna IP66
- Temperatura pracy -30°C ~ +60°C
- Zasilanie 12V DC(+/- 10%)
- **BCS-DMQE1500IR3-B - biała obudowa**
- **BCS-DMQE1500IR3-G - grafitowa obudowa**

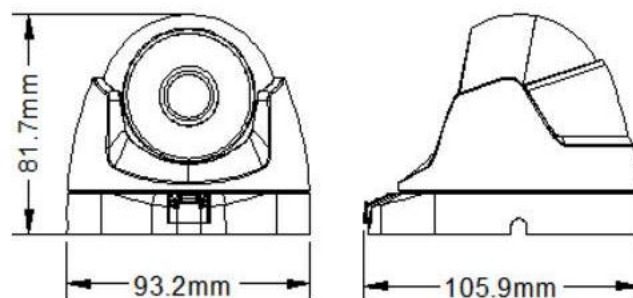

Specyfikacja:

System skanowania	Progressive Scan
System	HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
Przetwornik	IMX274+FH8556, 1/2.5" 8Mpx SONY STARVIS CMOS
Ilość pikseli	3840(H) × 2160(V)
Rozdzielczość	8Mpx(3840×2160)@15kl/s; 5Mpx(2704×1950)@20kl/s; 4Mpx(2560×1440)@25/30kl/s; 1080P(1920×1080)@25/30kl/s; 720P(1280×720)@25/30kl/s
Wyjście wideo	Cyfrowe: HDCVI/AHD/TVI Analogowe: 1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm
Czułość	B/W: 0Lux (IR wł.)
Stosunek S/N	> 50dB (AGC wyt.)
Balans Bieli	(AWB) Auto/ręcznie
Obiektyw	3.6mm
Kompensacja tła	WDR(120dB)
Migawka	Auto
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto
Redukcja szumów	2D/3D
Defog	Wyt./Wł. - regulacja
Detekcja ruchu	4 obszary
Maski prywatności	16 obszarów
Obrót obrazu	Flip poziomo/pionowo
Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
Promiennik podczerwieni	Zasięg do 30m – 2 Diody LED IR3
Zasilanie	12V DC (±10%)
Pobór mocy	<5W
Warunki pracy	-30°C ~ +60°C, IP66
Waga	0.3kg
Wymiary	93.2mm(105.9mm) × 81.7mm

Tabela kompatybilności: Kamery/Uchwyty, akcesoria