

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-bcs-p-2121r3m-ii-p-6840.html>

Kamera BCS-P-2121R3M-II

Cena brutto	540,00 zł
Cena netto	439,02 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	BCS-P-2121R3M-II
Producent	BCS

Opis produktu


Kamera BCS-P-2121R3M

Kamera kopułowa 2Mpix z mechanicznym filtrem podczerwieni z promiennikiem o zasięgu do 30m (z możliwością regulacji) pozwalającym kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Obiektyw stałogniskowy 2,8mm. Kamera posiada między innymi funkcję korytarza - umożliwia zmianę proporcji obrazu dla poszerzenia kąta widzenia kamery, funkcję poszerzonej dynamiki WDR 120dB - pozwala na wydobywanie większej ilości szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego oraz cyfrową redukcję szumów 2D/3DNR, dzięki której możliwe jest uzyskanie obrazu wyższej jakości w warunkach słabego oświetlenia. Kamera w metalowej obudowie.



Charakterystyka:

- Przetwornik 1/2,8" 2Mpx Aptina PS CMOS
- Kodowanie H.264 & MJPEG
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Cyfrowa redukcja szumów 2D/3D
- Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(iOS, android), P2P
- Funkcja Defog
- Funkcja Poszerzonej dynamiki D-WDR
- Funkcja korytarza
- zmiana proporcji obrazu dla poszerzenia kąta widzenia kamery
- Obiektyw stałogniskowy 2.8mm F1.8 o kącie widzenia H:103° (wide)
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m z możliwością regulacji zasięgu
- Obudowa zewnętrzna metalowa IP66
- Temperatura pracy -35°C ~ +60°C
- Zasilanie DC12V i PoE (tolerancja zasilania ±25%)
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 4KV

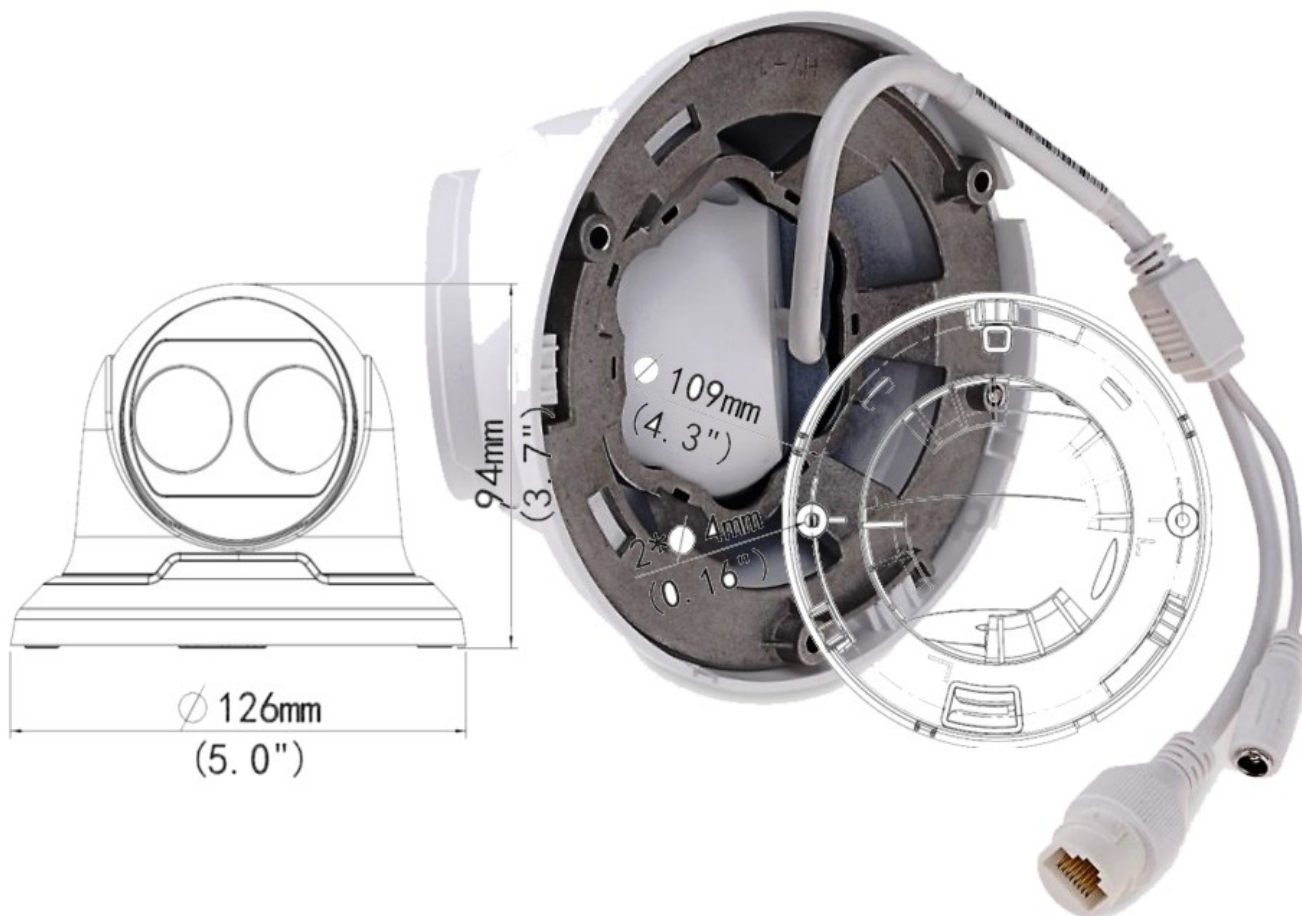

Specyfikacja: System skanowania

Przetwornik

Ilość pikseli

Czułość

Stosunek S/N

Balans bieli (ATW)

Funkcje podstawowe

Obiektyw

Kompensacja tła

Migawka

Kontrola wzmocnienia

Redukcja szumów (NR)

Funkcje dodatkowe

Detekcja ruchu

Strefy zastrzeżone

Obrót obrazu

Wyostrażanie

Funkcja dzień/noc

Funkcje video

Kompresja

Rozdzielczość

Prędkość transmisji strumienia głównego

Prędkość transmisji strumienia drugiego

Prędkość transmisji strumienia trzeciego

Przepływność

Progressive Scan

1/2.8" 2Mpx Aptina CMOS

1920(H)x1080(V)

Kolor: 0.02 Lux (F1.8)

B/W: 0 Lux (F1.8)(IR Wł.)

> 50dB (AGC wyl.)

automatyczny/ręczny

Stały 2,8mm F1.8 H:103° (wide)

BLC / HLC / D-WDR

Auto/Ręczna (1/6-1/100000s), zabezpieczenie przed migotaniem

(AGC) Auto/ręcznie - regulacja

2D/3D Wyl. - wł - regulacja

wł./wyl. 2 obszary (czułość, próg, regulacja położenia, rozmiaru), siatka

wł./wyl. 4 obszary (rozmiar, położenie)

Mirror, flip 90°, 180°, 270°

Płynna regulacja

Mechaniczny filtr ICR

H.264 / MJPEG

2M(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1(704x576) / 2CIF(704x288) / CIF(352x288)

2M/720P(1 ~ 30kl/s)

D1(1 ~ 25kl/s)

720P/D1/2CIF/CIF(1 ~ 25kl/s)

D1/2CIF/CIF(1 ~ 25kl/s)

H.264: 128 ~ 16384Kbps

Funkcje sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
Podłączenie sieci	L2TP, IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, QoS, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, SMTP, SNMP, SIP, P2P
Protokoły	ONVIF, API
Zgodność	Android, iOS
Użytkownicy mobilni	Maksymalnie 10 zalogowanych
Użytkownicy	12VDC / POE (802.3af)(±25%)
Zasilanie	Maksymalnie 5,5 W
Pobór mocy	-35°C ~ +60°C, IP66
Temperatura pracy	0,45kg
Waga	Φ126 x 94 mm
Wymiary śr/wys	

Akcesoria

