

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-bcs-p-212rs-e-p-7139.html>



Kamera BCS-P-212RS-E

Cena brutto	400,00 zł
Cena netto	325,20 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	BCS-P-212RS-E
Producent	BCS

Opis produktu


Kamera BCS-P-212RS-E

Kamera kopułowa 2Mpix z mechanicznym filtrem podczerwieni z promiennikiem o zasięgu do 30m (z możliwością regulacji) pozwalającym kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Obiektyw stałogniskowy 2.8mm. Funkcja D-WDR poprawia dynamikę kamery i wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Cyfrowa redukcja szumów 2D/3D - możliwe jest uzyskanie obrazu wyższej jakości w warunkach słabego oświetlenia. Kamera zasilania jest napięciem 12VDC lub poprzez PoE.



Charakterystyka:

- Przetwornik 1/2.7" 2Mpx PS CMOS
- Kodowanie H.265 / H.264 / MJPEG
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Cyfrowa redukcja szumów 2D/3D
- Wbudowany Web serwer, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(iOS, android), P2P
- Funkcja Poszerzonej Dynamiki D-WDR
- Obiektyw stałogniskowy 2.8mm
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m z możliwością regulacji zasięgu
- Temperatura pracy -30°C ~ +60°C
- Obudowa IP66
- Zasilanie DC12V i PoE (tolerancja zasilania +/- 25%)

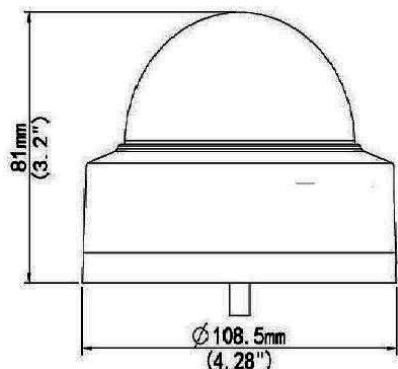

Specyfikacja:

Model	BCS-P-212RS-E	
System skanowania	Progressive Scan	
Przetwornik	1/2.7" 2Mpx CMOS	
Ilość pikseli	1920(H)x1080(V)	
Czułość	Kolor: 0.2 Lux (F2.2, AGC Wł.)	
	B/W: 0 Lux (IR Wł.)	
Stosunek S/N	> 52dB	
Balans bieli	(AWB) Auto/ręcznie	
Funkcje podstawowe	Obiektyw	2,8mm F2.2 Kąt H:105.2°
	Kompensacja tła	Wył. - wł (BLC / HLC / D-WDR)
	Migawka	Auto/ręcznie (1/6-1/100000s), zabezpieczenie przed migotaniem
	Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/ręcznie
	Redukcja szumów (NR)	2D/3D - regulacja
	Detekcja ruchu	wł./wył. (4 obszary, regulacja położenia, rozmiaru, czułości), siatka
Funkcje dodatkowe	Strefy zastrzeżone	wł./wył. (8 obszarów, regulacja położenia, rozmiaru)
	Obrót obrazu	Mirror, flip 180°
	Wyostrażanie	Auto
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
	Kompresja	H.265 / H.264 / MJPEG
	Rozdzielczość	2M(1920x1080) / 1.3M(1280x960) / 720P(1280x720) / D1(720x576) / CIF(352x288)
Funkcje wideo	Prędkość transmisji strumienia głównego	2M(1 ~ 25kl/s)
	Prędkość transmisji strumienia drugiego	720P/D1/2CIF/CIF(1 ~ 25kl/s)
	Prędkość transmisji strumienia trzeciego	D1/2CIF/CIF(1 ~ 25kl/s)
	Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-TX Ethernet)
	Protokoły	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP
Funkcje sieci	Zgodność	ONVIF, API
	Użytkownicy mobilni	Android, iOS
	Użytkownicy	Maksymalnie 10

		zalogowanych
Zasilanie	12VDC / POE (IEEE802.3af) (±25%)	
Pobór mocy	Maksymalnie 5W	
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C	
Waga	0,3kg	
Wymiary śr/wys	Φ108.5 x 81 mm	

Akcesoria