

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-bcs-p-214rsa-p-11760.html>

Kamera BCS-P-214RSA.

Cena brutto	469,00 zł
Cena netto	381,30 zł
Kod producenta	BCS-P-214RSA
Producent	BCS

Opis produktu

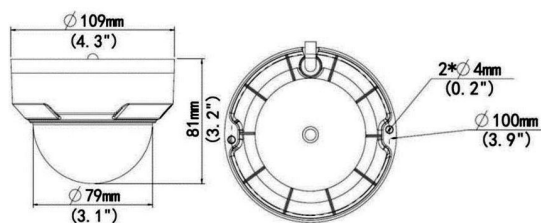
Kamera BCS-P-214RSA

Kamera kopułowa 4Mpix z mechanicznym filtrem podczerwieni z promiennikiem o zasięgu do 30m (z możliwością regulacji) pozwalającym kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Obiektyw stałogniskowy 2.8mm o kącie widzenia 93° (wide). Dzięki funkcji korytarza możliwa jest zmiana proporcji obrazu dla poszerzenia kąta widzenia kamery. Funkcja WDR 120dB poprawia dynamikę kamery i wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Cyfrowa redukcja szumów 2D/3D - dzięki niej możliwe jest uzyskanie obrazu wyższej jakości w warunkach słabego oświetlenia.



Charakterystyka:

- Przetwornik 1/3" 4Megapixel CMOS
 - Kodowanie H.265 / H.264 / MJPEG
 - Obsługa trzech strumienia kodowania
 - Mechaniczny filtr podczerwieni
 - Cyfrowa redukcja szumów 2D/3D
 - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Manager)
 - Funkcja Poszerzonej dynamiki WDR 120dB
 - Funkcja korytarza - zmiana proporcji obrazu dla poszerzenia kąta widzenia kamery
 - Obiektyw stałogniskowy 2.8mm o kącie widzenia 93° (wide)
 - Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m z możliwością regulacji zasięgu
 - Obudowa zewnętrzna IP66
 - Temperatura pracy -35°C ~ +60°C
 - Zasilanie DC12V i PoE (tolerancja zasilania +/- 25%)
 - Montaż sufitowy
-
- **BCS-P-214RSA-G** - wersja kamery w grafitowej obudowie


Specyfikacja:

Model	BCS-P-214RWSA	
System skanowania	Progressive scan	
Przetwornik	1/3" 4Megapixel CMOS	
Ilość pikseli	2592(H)x1520(V)	
Czułość	Kolor: 0.02 Lux (F2.0, AGC on)	
Stosunek S/N	> 55dB (AGC wył.)	
Balans bieli (ATW)	automatyczny/ręczny	
Funkcje podstawowe	Obiektyw	2,8mm F2.0
	Kompensacja tła	Wył. - wł (BLC / HLC / WDR)
	Migawka	Auto, Ręczna (1/6-1/8000), zabezpieczenie przed migotaniem
	Kontrola wzmocnienia (AGC)	Wył. - wł
	Redukcja szumów (NR)	2D/3D Wył. - włądziła tylko przy włączonym AGC
Funkcje dodatkowe	Detekcja ruchu	wł./wył. (regulacja położenia, rozmiaru)
	Strefy zastrzeżone	wł./wył. 4 obszary
	Odbicie lustrzane	wł./wył.
	Wyostrażanie	wł./wył - płynna regulacja
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
Funkcje video	Kompresja	H.265 / H.264 / MJPEG
	Rozdzielczość	2592x1520 (max.)
	Prędkość transmisji strumienia głównego	4MP (2592x1520): Max. 20 fps; 4MP (2560x1440): Max. 25 fps; 3MP (2048x1520): Max. 30 fps; 1080P (1920x1080): Max. 30 fps
	Prędkość transmisji pod strumienia 1	1..w
	Prędkość transmisji pod strumienia 2	D1/CIF(1 ~ 25fps)
	Przepływność	H.264: 128 ~ 12288bps, MJPEG: 128 ~ 12288Kbps
Funkcje sieci	Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
	Protokoły	L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, Qos, NTP, FTP, HTTP, SNMP, SIP
	ONVIF	ONVIF Ver. 2.4
	Użytkownicy mobilni	Android, iOS
	Użytkownicy	Maksymalnie 10 zalogowanych
Wejścia/Wyjścia	alarmowe: 1/1, audio: 1/1	
Zasilanie:	12VDC / POE (802.3af)	
Pobór mocy	Maksymalnie 5,5 W	
Temperatura pracy	-35°C ~ +60°C, IP66, IK10	
Waga	0,45kg	
Wymiary śr/wys	Φ109 x 81 mm	



Akcesoria