

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-bcs-p-262r3wsa-p-6836.html>

Kamera BCS-P-262R3WSA

Cena brutto	1 200,00 zł
Cena netto	975,61 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	BCS-P-262R3WSA
Producent	BCS

Opis produktu


Kamera BCS-P-262R3WSA

Kamera kopułowa 2Mpx z mechanicznym filtrem podczerwieni z promiennikiem o zasięgu do 30m (z możliwością regulacji) pozwalającym kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12mm o kącie widzenia 90°-28°. Dzięki funkcji korytarza możliwa jest zmiana proporcji obrazu dla poszerzenia kąta widzenia kamery. Funkcja WDR 120dB poprawia dynamikę kamery i wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Cyfrowa redukcja szumów 2D/3D - dzięki niej możliwe jest uzyskanie obrazu wyższej jakości w warunkach słabego oświetlenia.



Charakterystyka:

- Przetwornik 1/2.8" 2Mpx CMOS
 - Kodowanie H.265 / H.264 / MJPEG
 - Obsługa trzech strumieni kodowania
 - Mechaniczny filtr podczerwieni
 - Cyfrowa redukcja szumów 2D/3D
 - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Manager), P2P
 - Funkcja Poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
 - Funkcja korytarza - zmiana proporcji obrazu dla poszerzenia kąta widzenia kamery
 - Funkcja ROI - obszar zainteresowania w obrazie, Funkcja Defog
 - Funkcje inteligentne: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, detekcja twarzy, licznie osób, detekcja audio
 - Obiektyw zmiennoogniskowy motozoom 2.8-12mm F1.6 o kącie widzenia wide 90°- tele 28°
 - Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m z możliwością regulacji zasięgu
 - Obudowa zewnętrzna IP66, IK10
 - Obsługa kart MicroSD do 128GB
 - Temperatura pracy -40°C ~ +60°C
 - Zasilanie DC12V i PoE (tolerancja zasilania +/- 25%)
 - Wyjście zasilania 12VDC (przy zasilaniu kamery POE)
 - Wyjście serwisowe wideo (pod kopułą)
- **BCS-P-262R3WSA-G - wersja w ciemnej obudowie**

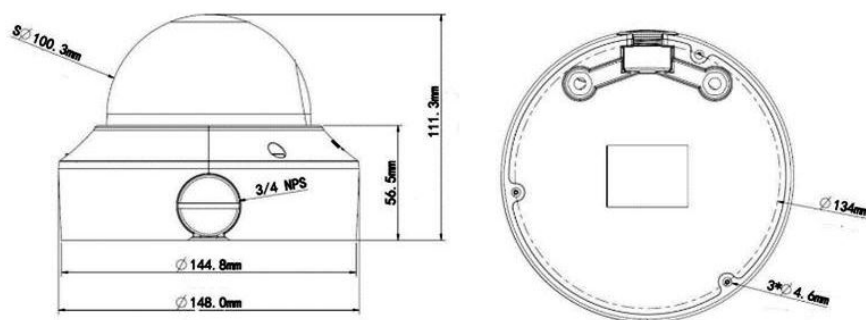

Specyfikacja:

Model	BCS-P-262R3WSA	
System skanowania	Progressive scan	
Przetwornik	1/2.8" 2Megapixel CMOS	
Ilość pikseli	1920(H)x1080(V)	
Czułość	Kolor: 0.02 Lux (F1.6, AGC on)	
Stosunek S/N	> 52dB (AGC wyl.)	
Balans bieli (ATW)	automatyczny/ręczny	
Funkcje podstawowe	Obiektyw	Motozoom 2.8-12mm F1.6
	Kompensacja tła	Wyl. - wł (BLC / HLC / WDR)
	Migawka	Auto, Ręczna (1/6-1/8000), zabezpieczenie przed migotaniem
	Kontrola wzmocnienia (AGC)	Wyl. - wł
	Redukcja szumów (NR)	2D/3D Wyl. - wdziała tylko przy włączonym AGC
Funkcje dodatkowe	Detekcja ruchu	wł./wyl. (regulacja położenia, rozmiaru)
	Strefy zastrzeżone	wł./wyl. 4 obszary
	Odbicie lustrzane	wł./wyl.
	Wyostrzanie	wł./wyl. - płynna regulacja
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
Funkcje video	Kompresja	H.265 / H.264 / MJPEG
	Rozdzielczość	1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1(720x576) / 2CIF(704x288) / CIF(352x288)
	Prędkość transmisji strumienia głównego	2M(1~25fps)
	Prędkość transmisji pod strumienia 1	2M(1~25fps)
	Prędkość transmisji pod strumienia 2	D1/CIF(1 ~ 25fps)
	Przepływność	H.264: 128 ~ 16384Kbps, MJPEG: 128 ~ 16384Kbps
Funkcje sieci	Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
	Protokoły	L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, NTP, FTP, HTTP, SNMP, SIP
	ONVIF	ONVIF Ver. 2.4
	Użytkownicy mobilni	Android, iOS
	Użytkownicy	Maksymalnie 10 zalogowanych
	Gniazdo pamięci	Micro SD do 128GB
Wejścia/Wyjścia	alarmowe: 1/1, audio: 1/1	
Zasilanie:	12VDC / POE (802.3af)	
Pobór mocy	Maksymalnie 7.2 W	
Temperatura pracy	-40°C ~ +60°C, IP66, IK10	
Waga	0,75kg	
Wymiary śr/wys	Φ148 x 111.3 mm	



Akcesoria