

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-bcs-p-268r3wsm-g-p-11125.html>



Kamera BCS-P-268R3WSM-G

Cena brutto	1 690,00 zł
Cena netto	1 373,98 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	BCS-P-268R3WSM-G
Producent	BCS

Opis produktu


Kamera megapikslowa BCS-P-468R3WSM-G

Kamera kopułkowa 8 Mpix oparta o przetwornik PS 1/2" 8Mpx CMOS z mechanicznym filtrem podczerwieni z o zasięgu **30 m** pozwalająca uzyskać dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności, wyposażona w obiektyw **motozoom** zmiennoogniskowy **2.8-12 mm** o jasności F1.5 i kącie H: 114.8°~47.3°. Funkcja **WDR** 120dB poprawia dynamikę kamery i wydobywa większą ilość szczegółów (pomniejszenie kontrastu), a funkcja korytarza pozwala na zmianę proporcji obrazu dla poszerzenia kąta widzenia kamery. Cyfrowa redukcja szumów **3DNR** umożliwia uzyskanie obrazu wyższej jakości w warunkach słabego oświetlenia. Funkcje **BLC**, **HLC** zapewniają lepszy balans światła, zaś **AWB** biele, funkcja **ROI** poprawia jakość wybranych fragmentów obrazu, **Defog** redukuje szumy spowodowane warunkami atmosferycznymi (mgła, deszcz). Kamera obsługuje funkcję **P2P**, która uzyskuje zdalny podgląd z poziomu telefonu lub tabletu. Wbudowany **WEB Server**, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager). Kamera wyposażona jest w gniazdo karty pamięci microSD **128GB**, posiada wbudowany mikrofon. Całość umieszczona w zewnętrznej obudowie o szczelności (IP67).



Podstawowe właściwości:

- Przetwornik 1/2" 8Mpx PS CMOS
- Kodowanie H.265 / H.264 / MJPEG
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Cyfrowa redukcja szumów 2D/3D
- Wbudowany Web Server, zgodność z BCS NVR-Point, CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(iOS, android), P2P
- Funkcja Poszerzonej Dynamiki WDR 120dB
- Funkcja korytarza - zmiana proporcji obrazu dla poszerzenia kąta widzenia kamery
- Funkcja ROI - obszar zainteresowania w obrazie
- Funkcje AWB, AGC, BLC, HLC, Defog
- Funkcje inteligentne: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, detekcja twarzy, liczenie osób, detekcja audio
- Obiektyw motozoom 2.8~12mm F1.5
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m z możliwością regulacji
- Obudowa zewnętrzna IP66
- Wbudowany mikrofon
- Gniazdo karty pamięci microSD max. 128GB
- Zasilanie DC12V i PoE (tolerancja zasilania +/- 25%)

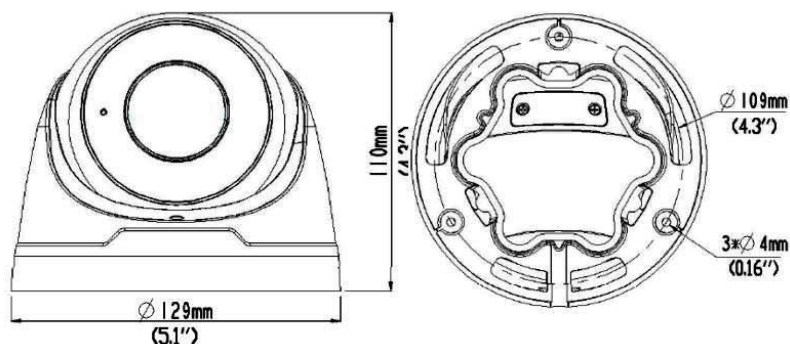

Specyfikacja	Model	BCS-P-268R3WSM-G
System wideo		IP
System skanowania		Progressive Scan
Przetwornik		1/2" 8Mpx CMOS
Ilość pikseli		3840(H) × 2160(V)
Czułość		0.003Lux/F1.5 (Kolor, AGC Wł.)0Lux(B/W, IR Wł.)
Stosunek S/N		> 52dB
Obiektyw		Motozoom 2.8~12mm, kąt widzenia H: 114.8°~47.3°, V:75.3°~20.4°
DORI(Detect/Observe/Recognize/Identify)		2.8mm: 63m/25m/12m/6m12mm: 270m/108m/54m/27m
Balans bieli		(AWB) Auto/ręcznie
Kompensacja tła		BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka		Auto/ręcznie (1~1/100000s)
Kontrola wzmocnienia		(AGC) Auto/ręcznie
Redukcja szumów		2D/3D NR - regulacja
Detekcja ruchu		4 obszary (regulacja: rozmiar, położenie, czułość, próg)
Strefa prywatności		8 obszarów (regulacja: rozmiar, położenie)
Obrót obrazu		Mirror, flip
Wyostrzanie		Auto/ręcznie
Funkcja dzień/noc		Mechaniczny filtr ICR
Promiennik podczerwieni		Zasięg do 30m
Kompresja wideo		H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Rozdzielczość		8M(3840×2160) / 5M(2592×1944) / 5M(2944×1656) / 4M(2560×1440) / 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)

Strumień główny	8M@15/20fps; 5M@25/30fps; 4M@25/30fps; 1080P@25/30/50/60fps
Strumień drugi	1080P/720P/D1/(640×360)/2CIF/CIF@25fps
Strumień trzeci	D1/(640×360)/2CIF/CIF@25fps
Podłączenie sieci	RJ-45 (10M/100M Base-TX)
Audio	Wbudowany mikrofon
Kompresja audio	G.711A/G.711U
Protokoły	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, P2PSNMP, SSL
Zgodność	ONVIF(Profil S, Profil G, Profil T), API
Użytkownicy	Maksymalnie 10 zalogowanych
Użytkownicy mobilni	iOS, android
Gniazdo karty pamięci	microSD do 256GB
Zasilanie	DC12V (tolerancja zasilania ±25%) / PoE(IEEE802.3 af)
Pobór mocy	<8.2W
Warunki pracy	-40°C ~ +60°C, 10%~95% RH
Obudowa	Metalowa, IP67
Waga	0.8kg
Wymiary	Φ129 × 110mm



Akcesoria