

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-bcs-p-414r-e-ii-p-10539.html>



# Kamera BCS-P-414R-E-II.

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Cena brutto    | 436,00 zł            |
| Cena netto     | 354,47 zł            |
| Dostępność     | zapytaj o dostępność |
| Kod producenta | BCS-P-414R-E-II      |
| Producent      | BCS                  |

## Opis produktu

### Kamera megapikslowa BCS-P-414R-E-II

Kamera tubowa 4 Mpx z obiektywem 4mm. Mechaniczny filtr podczerwieni i promiennik o zasięgu do 30m pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Funkcja D-WDR poprawia dynamikę kamery i wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego, a funkcje 2D/3D NR pozwalają na statyczną lub dynamiczną redukcję szumu w obrazie oraz umożliwia uzyskanie obrazu wyższej jakości w warunkach słabego oświetlenia.




### Podstawowe właściwości:

- Przetwornik 1/3" 4Mpx PS CMOS
- Kodowanie H.265+/H.264+/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Cyfrowa redukcja szumów 2D/3D
- Funkcje AWB, AGC, BLC, HLC, ROI, Defog
- Poszerzony zakres dynamiki obrazu WDR(120dB)
- Detekcja ruchu, maski prywatności
- Funkcje inteligentne: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, detekcja twarzy, liczenie osób, detekcja audio, zaginiony/pozostawiony obiekt
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m
- Obiektyw stało-ogniskowy 4mm F2.0
- Obudowa zewnętrzna IP67 metalowa

- Wbudowany mikrofon
- Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS(BCS Manager), P2P, aplikacja mobilna BCS(iOS, android)
- Temperatura pracy -35°C ~ +60°C
- Zasilanie DC12V (tolerancja zasilania  $\pm 25\%$ ) / PoE

• **BCS-P-414RWAM-G - wersja kamery w ciemnej obudowie**

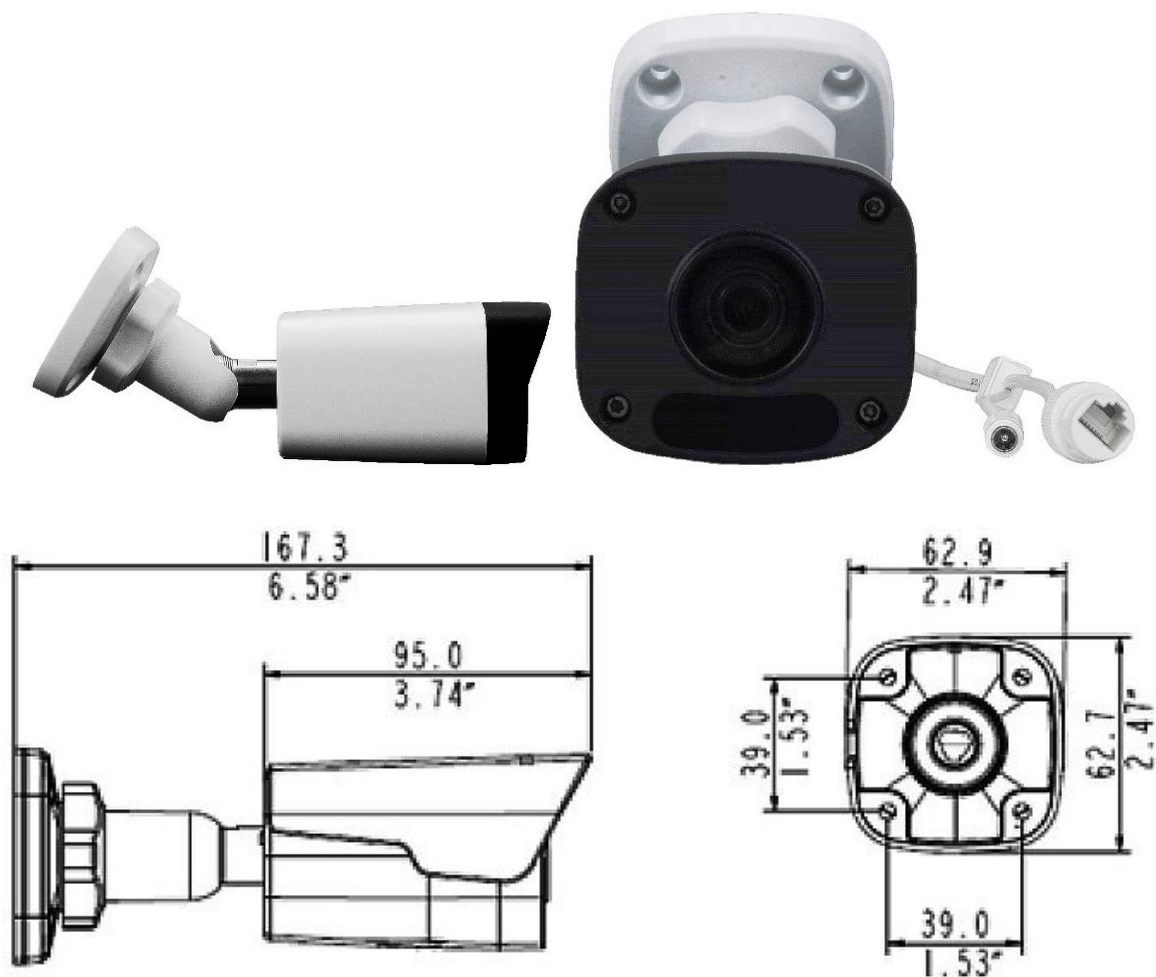

**Specyfikacja: Model**

**BCS-P-414RWAM**

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| System wideo         | IP                                                        |
| System skanowania    | Progressive Scan                                          |
| Przetwornik          | 1/3" 4Mpx CMOS                                            |
| Ilość pikseli        | 2592(H) × 1520(V)                                         |
| Czułość              | 0.03Lux/F2.0 (Kolor, AGC Wł.)                             |
| Stosunek S/N         | > 52dB                                                    |
| Obiektyw             | Stało-ogniskowy 4mm F2.0, kąt widzenia H: 78.9°, V: 39.6° |
| Balans bieli         | (AWB) Auto/ręcznie                                        |
| Kompensacja tła      | BLC / HLC / WDR(120dB)                                    |
| Migawka              | Auto/ręcznie (1~1/100000s)                                |
| Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto/ręcznie                                        |
| Redukcja szumów      | 2D/3D NR - regulacja                                      |
| Detekcja ruchu       | 4 obszary (regulacja: rozmiar, położenie, czułość, próg)  |
| Strefa prywatności   | 8 obszarów (regulacja: rozmiar, położenie)                |
| Obrót obrazu         | Mirror, flip                                              |
| Wyostrażanie         | Auto                                                      |
| Funkcja dzień/noc    | Mechaniczny filtr ICR                                     |

|                         |                                                                                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Promiennik podczerwieni | Zasięg do 30m                                                                                                                                |
| Kompresja wideo         | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG                                                                                                      |
| Rozdzielczość           | 4M(2592×1520) / 4M(2560×1440) / 3M(2048×1520) / 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)   |
| Strumień główny         | 4M(2592×1520)@20fps, 4M(2560×1440)@25fps, 3M/1080P@25/30fps                                                                                  |
| Strumień drugi          | 1080P/720P/D1/(640×360)/2CIF/CIF@30fps                                                                                                       |
| Strumień trzeci         | D1/(640×360)/2CIF/CIF@30fps                                                                                                                  |
| Audio                   | Wbudowany mikrofon                                                                                                                           |
| Kompresja audio         | G.711A / G.711U                                                                                                                              |
| Podłączenie sieci       | RJ-45 (10M/100MBase-TX)                                                                                                                      |
| Protokoły               | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, P2P, QoSNNMP, SSL |
| Alarm                   |                                                                                                                                              |
| Zgodność                | ONVIF(Profil S, Profil T), API                                                                                                               |
| Użytkownicy             | Maksymalnie 10 załogowanych                                                                                                                  |
| Użytkownicy mobilni     | iOS, android                                                                                                                                 |
| Zasilanie               | DC12V (tolerancja zasilania ±25%) / PoE(IEEE802.3 af)                                                                                        |
| Pobór mocy              | Max 6W                                                                                                                                       |
| Warunki pracy           | -35°C ~ +60°C, 10%~90% RH                                                                                                                    |
| Obudowa                 | Metalowa, klasa szczelności IP67                                                                                                             |
| Waga                    | 0.45kg                                                                                                                                       |
| Wymiary                 | 157×62×63mm                                                                                                                                  |

#### Akcesoria



---

**BCS-P-414RWAM-G**



**BCS-P-A71-G**

Adapter do  
kamer tubowych BCS Point