

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-bcs-p-415r-e-ii-p-10536.html>



Kamera BCS-P-415R-E-II.

Cena brutto	610,00 zł
Cena netto	495,93 zł
Kod producenta	BCS-P-415R-E-II
Producent	BCS

Opis produktu



Kamera megapikslowa BCS-P-415R-E-II

Kamera kopułowa 5Mpx z mechanicznym filtrem podczerwieni z promiennikiem o zasięgu do 30m pozwalającym kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Obiektyw stałogniskowy 4mm. Funkcja D-WDR pozwala uzyskać kamerze szeroki zakres dynamiki, dzięki czemu odwzorowanie szczegółów znajdujących się w ciemnych częściach obrazu jest skuteczniejsze. Cyfrowa redukcja szumów 2D/3D umożliwia uzyskanie obrazu wyższej jakości w warunkach słabego oświetlenia.



Podstawowe właściwości:

- Przetwornik 1/2.7" 5Mpx PS CMOS
- Kodowanie H.265+/H.264+/MJPEG
- Obsługa dwóch strumieni kodowania
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Cyfrowa redukcja szumów 2D/3D
- Wbudowany Web serwer, zgodność z BCS-NVR, CMS(BCS Manager), P2P
- Funkcje AWB, AGC, BLC, HLC, ROI, D-WDR, Defog
- Detekcja ruchu, maski prywatności
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m
- Obiektyw stały 4mm F2.0
- Obudowa zewnętrzna IP67 metalowa
- Temperatura pracy -30°C ~ +60°C
- Zasilanie DC12V (tolerancja zasilania +/- 25%) / PoE

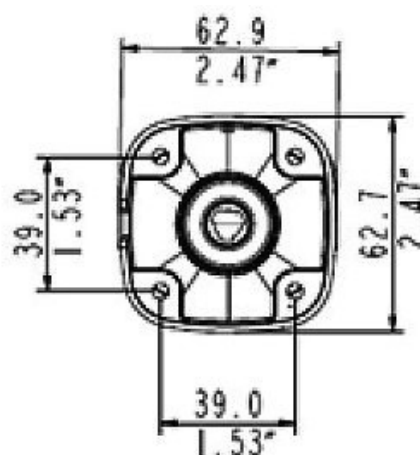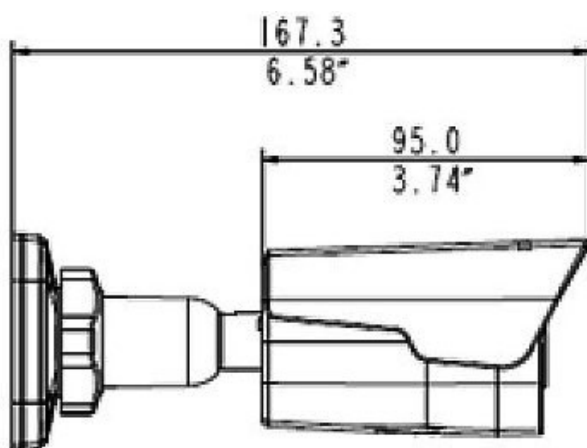

Specyfikacja: Model

System wideo
System skanowania
Przetwornik
Ilość pikseli
Czułość

Stosunek S/N
Obiektyw

DORI (Detect/Observe/Recognize/Identify)

Balans bieli
Kompensacja tła
Migawka
Kontrola wzmocnienia
Redukcja szumów
Detekcja ruchu

BCS-P-415R-E-II

IP
Progressive Scan
1/2.7" 5Mpx CMOS
2592(H) x 1944(V)
0.01Lux/F2.0 (Kolor, AGC Wł.); 0Lux(B/W, IR Wł.)

> 52dB
Stały 4mm F2.0; kąt widzenia H: 79.7°, V: 51.8°

4mm: 60m/24m/12m/6m

(AWB) Auto/ręcznie
BLC / HLC / D-WDR
Auto/ręcznie (1~1/100000s)
(AGC) Auto/ręcznie
2D/3D NR - regulacja
4 obszary (regulacja: rozmiar, położenie, czułość, próg)

Strefa prywatności	4 obszary (regulacja: rozmiar, położenie)
Obrót obrazu	Mirror, flip
Wyostrzanie	Auto
Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
Promiennik podczerwieni	Zasięg do 30m
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Rozdzielczość	5M(2592×1944) / 4M(2592×1520) / 3M(2048×1520) / 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)
Strumień główny	5M/4M/3M/1080P@20fps
Strumień drugi	720P/D1/(640×360)/2CIF/CIF@20fps
Podłączenie sieci	RJ-45 (10M/100MBase-TX)
Protokoły	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, P2PSNMP, SSL
Zgodność	ONVIF(Profil S, Profil G, Profil T), API
Użytkownicy	Maksymalnie 10 zalogowanych
Użytkownicy mobilni	iOS, android
Zasilanie	DC12V (tolerancja zasilania ±25%) / PoE(IEEE802.3 af)
Pobór mocy	4.5W
Warunki pracy	-30°C ~ +60°C, 10%~90% RH
Obudowa	Metalowa, klasa szczelności IP67
Waga	0.4kg
Wymiary	167.3×62.9×62.7mm

Akcesoria