

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-bcs-p-415rwm-g-p-11126.html>



Kamera BCS-P-415RWM-G.

Cena brutto	648,00 zł
Cena netto	526,83 zł
Dostępność	zapytaj o dostępność
Kod producenta	BCS-P-415RWM-G
Producent	BCS

Opis produktu

Kamera megapikslowa BCS-P-415RWM-G

Kamera tubowa 5 Mpix z przetwornikiem 1/2.7" 5 Mpx Starlight CMOS z mechanicznym filtrem podczerwieni i promiennikiem o zasięgu do 30m pozwalają kamerze prezentować obraz dobrej jakości nawet w całkowitej ciemności. Kamara posiada obiektyw stały o ogniskowej 4mm o kącie widzenia 86.9° (wide). Technologia Starlight pozwala osiągnąć bardzo wysoką czułość 0.005Lux/F1.6. Funkcja WDR (120dB) poprawia dynamikę kamery i wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego obrazu, a funkcja korytarza pozwala na zmianę proporcji obrazu dla poszerzenia kąta widzenia kamery. Cyfrowa redukcja szumów 2D/3DNR dzięki której możliwe jest uzyskanie obrazu wyższej jakości w warunkach słabego oświetlenia. Pozostałe funkcje AWB, AGC, BLC, HLC, Defog przyczyniają się do tego że kamera BCS-P-415RWM jest urządzeniem wysokiej jakości.




Podstawowe właściwości:

- Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx PS Starlight CMOS
- Kodowanie H.265 / H.264 / MJPEG
- Obsługa trzech strumieni kodowania

- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Cyfrowa redukcja szumów 2D/3D
- Wbudowany Web Server, zgodność z BCS NVR-Point, CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(iOS, android), P2P
- Funkcja Poszerzonej Dynamiki WDR(120dB)
- Funkcja korytarza - zmiana proporcji obrazu dla poszerzenia kąta widzenia kamery
- Funkcja ROI - obszar zainteresowania w obrazie
- Funkcje AWB, AGC, BLC, HLC, Defog
- Funkcje inteligentne: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, detekcja twarzy, liczenie osób, detekcja audio
- Obiektyw stałogniskowy 4mm F1.6
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m z możliwością regulacji
- Wbudowany mikrofon
- Obudowa zewnętrzna IP67
- Zasilanie DC12V i PoE(tolerancja zasilania +/- 25%)

- **BCS-P-415RWM-B** - wersja kamery w białej obudowie

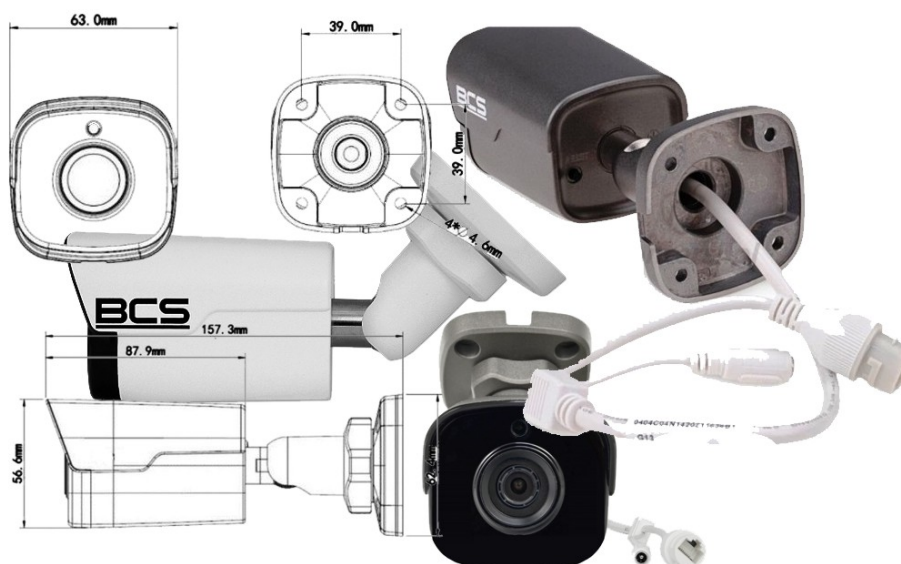

Specyfikacja: Model

System wideo
System skanowania
Przetwornik
Ilość pikseli
Czułość

Stosunek S/N

Obiektyw

DORI(Detect/Observe/Recognize/Identify)

Balans bieli

Kompensacja tła

Migawka

Kontrola wzmocnienia

Redukcja szumów

Detekcja ruchu

Strefa prywatności

BCS-P-268R3WSM

IP

Progressive Scan

1/2" 8Mpx CMOS

3840(H) x 2160(V)

0.003Lux/F1.5 (Kolor, AGC Wł.)0Lux(B/W, IR Wł.)

> 52dB

Motozoom 2.8~12mm, kąt widzenia H: 114.8°~47.3°, V:75.3°~20.4°

2.8mm: 63m/25m/12m/6m12mm: 270m/108m/54m/27m

(AWB) Auto/ręcznie

BLC / HLC / WDR(120dB)

Auto/ręcznie (1~1/100000s)

(AGC) Auto/ręcznie

2D/3D NR - regulacja

4 obszary (regulacja: rozmiar, położenie, czułość, próg)

8 obszarów (regulacja: rozmiar, położenie)

Obrót obrazu	Mirror, flip
Wyostżanie	Auto/ręcznie
Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
Promiennik podczerwieni	Zasięg do 30m
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Rozdzielczość	8M(3840×2160) / 5M(2592×1944) / 5M(2944×1656) / 4M(2560×1440) / 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)
Strumień główny	8M@15/20fps; 5M@25/30fps; 4M@25/30fps; 1080P@25/30/50/60fps
Strumień drugi	1080P/720P/D1/(640×360)/2CIF/CIF@25fps
Strumień trzeci	D1/(640×360)/2CIF/CIF@25fps
Podłączenie sieci	RJ-45 (10M/100M Base-TX)
Audio	Wbudowany mikrofon
Kompresja audio	G.711A/G.711U
Protokoły	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, P2PSNMP, SSL
Zgodność	ONVIF(Profil S, Profil G, Profil T), API
Użytkownicy	Maksymalnie 10 zalogowanych
Użytkownicy mobilni	iOS, android
Gniazdo karty pamięci	microSD do 256GB
Zasilanie	DC12V (tolerancja zasilania ±25%) / PoE(IEEE802.3 af)
Pobór mocy	<8.2W
Warunki pracy	-40°C ~ +60°C, 10%~95% RH
Obudowa	Metalowa, IP67
Waga	0.8kg
Wymiary	Φ129 × 110mm

Akcesoria