

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-bcs-p-418rw-b-p-11132.html>



Kamera BCS-P-418RW-B.

Cena brutto	880,00 zł
Cena netto	715,45 zł
Kod producenta	BCS-P-418RW-B
Producent	BCS

Opis produktu

Kamera megapikslowa BCS-P-418RW-B

Kamera tubowa 8Mpx z mechanicznym filtrem podczerwieni z promiennikiem o zasięgu do 30m pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Obiektyw stałogniskowy 4mm. Funkcja WDR (120dB) poprawia dynamikę kamery i wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Cyfrowa redukcja szumów 2D/3DNR umożliwia uzyskanie obrazu wyższej jakości w warunkach słabego oświetlenia. Obudowa zewnętrzna metalowa o klasie szczelności IP67.




Podstawowe właściwości:

- Przetwornik 1/2.5" 8Mpx PS CMOS
- Kodowanie H.265+/H.264+/MJPEG
- Rozdzielczość 3840x2160@20fps
- Obsługa trzech strumieni kodowania

-
- Mechaniczny filtr podczerwieni
 - Cyfrowa redukcja szumów 2D/3D
 - Wbudowany Web serwer, zgodność z BCS-NVR, CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(android, iOS), P2P, Onvif
 - Funkcje AWB, AGC, AES, BLC, HLC, ROI, Defog
 - Poszerzona dynamika obrazu WDR(120dB)
 - Detekcja ruchu, maski prywatności
 - Funkcje inteligentne: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, zaginiony/pozostawiony obiekt, detekcja twarzy, liczenie osób
 - Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m
 - Obiektyw stały 4mm F2.0
 - Obudowa zewnętrzna IP67 metalowa
 - Temperatura pracy -30°C ~ +60°C
 - Zasilanie DC12V (tolerancja zasilania $\pm 25\%$) / PoE
-
- **BCS-P-418RW-G** - wersja kamery w ciemnej obudowie



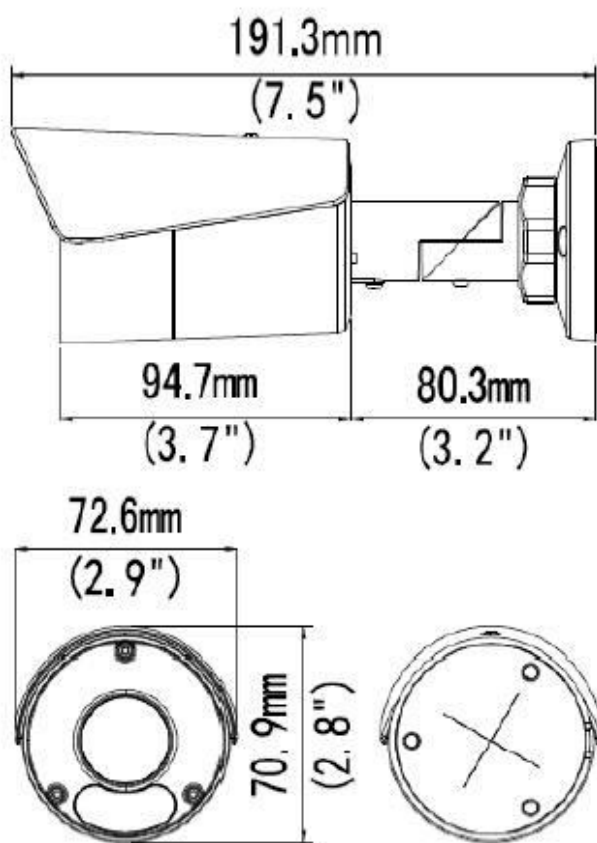

Specyfikacja: Model

System wideo

System skanowania

Przetwornik

Ilość pikseli

Czułość

Stosunek S/N

Obiektyw

DORI(Detect/Observe/Recognize/Identify)

Balans bieli

Kompensacja tła

Migawka

Kontrola wzmocnienia

Redukcja szumów

Detekcja ruchu

Strefa prywatności

Obrót obrazu

Wyostrzanie

Funkcja dzień/noc

Promiennik podczerwieni

Kompresja wideo

BCS-P-418RW

IP

Progressive Scan

1/2.5" 8Mpx CMOS

3840(H) × 2160(V)

0.005Lux/F2.0 (Kolor, AGC Wł.); 0Lux(B/W, IR Wł.)

> 52dB

Stały 4mm F2.0 kąt widzenia H: 91.6°, V: 47.2°

72m/29m/14m/7m

(AWB) Auto/ręcznie

BLC / HLC / WDR(120dB)

Auto/ręcznie (1~1/100000s)

(AGC) Auto/ręcznie

2D/3D NR - regulacja

4 obszary (regulacja: rozmiar, położenie, czułość, próg)

8 obszarów (regulacja: rozmiar, położenie)

Mirror, flip

Auto

Mechaniczny filtr ICR

Zasięg do 30m

H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG

Rozdzielczość	8M(3840×2160) / 5M(2592×1944) / 5M(2944×1656) / 4M(2560×1440) / 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)
Strumień główny	8M@15/20fps; 5M@25/30fps; 4M@25/30fps; 1080P@25/30/50/60fps
Strumień drugi	1080P/720P/D1/(640×360)/2CIF/CIF@25fps
Strumień trzeci	D1/(640×360)/2CIF/CIF@25fps
Podłączenie sieci	RJ-45 (10M/100M Base-TX)
Protokoły	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, P2P, SNMP, SSL
Zgodność	ONVIF(Profil S, Profil T), API
Użytkownicy	Maksymalnie 10 zalogowanych
Użytkownicy mobilni	iOS, android
Zasilanie	DC12V (tolerancja zasilania ±25%) / PoE(IEEE802.3 af)
Pobór mocy	<8W
Warunki pracy	-30°C ~ +60°C, 10%~95% RH
Obudowa	Metalowa, IP67
Waga	0.5kg
Wymiary	191.3mm × 72.6mm × 70.9mm



Akcesoria