

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-bcs-p-468r3wsa-g-p-11122.html>

## Kamera BCS-P-468R3WSA-G.

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Cena brutto    | <b>1 842,00 zł</b>      |
| Cena netto     | <b>1 497,56 zł</b>      |
| Kod producenta | <b>BCS-P-468R3WSA-G</b> |
| Producent      | <b>BCS</b>              |

### Opis produktu

#### Kamera megapikslowa BCS-P-468R3WSA-G

Kamera tubowa 8Mpix oparta o przetwornik PS 1/2" 8Mpx CMOS z mechanicznym filtrem podczerwieni z promiennikiem o zasięgu do **100 m** pozwalająca prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Obiektyw **Motozoom** zmiennoogniskowy **2.8-12 mm** o jasności F1.6 i kącie widzenia 97° (wide)~35° (tele). Funkcja **WDR** 120dB poprawia dynamikę kamery i wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego, a funkcja korytarza pozwala na zmianę proporcji obrazu dla poszerzenia kąta widzenia kamery. Cyfrowa redukcja szumów **3DNR** umożliwia uzyskanie obrazu wyższej jakości w warunkach słabego oświetlenia. Funkcje **BLC**, **HLC** zapewniają lepszy balans światła, zaś **AWB** bieli, funkcja **ROI** poprawia jakość wybranych fragmentów obrazu, **Defog** redukuje szumy spowodowane warunkami atmosferycznymi (mgła, deszcz). Kamera obsługuje funkcję **P2P**, która uzyskuje zdalny podgląd z poziomu telefonu lub tabletu. Wbudowany **WEB Server**, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager). Kamera wyposażona jest w gniazdo karty pamięci microSD max.128GB. Całość umieszczona w wandaloodpornej obudowie (**IK10**) o szczelności (IP67).




#### Podstawowe właściwości:

- Przetwornik 1/2.8" 2Mpx PS CMOS
- Kodowanie H.265 / H.2.64 / MJPEG

- Obsługa trzech strumieni kodowania
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Cyfrowa redukcja szumów 3DNR
- Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Manager), P2P
- Funkcja Poszerzonej dynamiki WDR 120dB
- Funkcja korytarza - zmiana proporcji obrazu dla poszerzenia kąta widzenia kamery
- Funkcja ROI - obszar zainteresowania w obrazie
- Funkcja Defog
- Obiektyw **motozoom** 2.8-12mm F1.6 o kącie widzenia 97° (wide)~35° (tele),
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 100m z możliwością regulacji zasięgu
- Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu w technologii Black Glass
- Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, detekcja audio, detekcja twarzy, liczenie osób
- Wbudowane gniazdo kart microSD (do 128GB)
- Obudowa zewnętrzna IP66
- Temperatura pracy -40°C ~ +60°C
- Uchwyt 3D z przepustem kablowym z systemem Easy Adjustment
- Wejścia/ Wyjścia: alarmowe 2/1, audio 1/1
- Zasilanie DC12V, AC24V i PoE(IEEE802.3 at)
- Tolerancja zasilania +/- 25%
- Wyjście BNC wideo
- Grafit

#### BCS-P-468R3WSA-B - wersja w białej obudowie

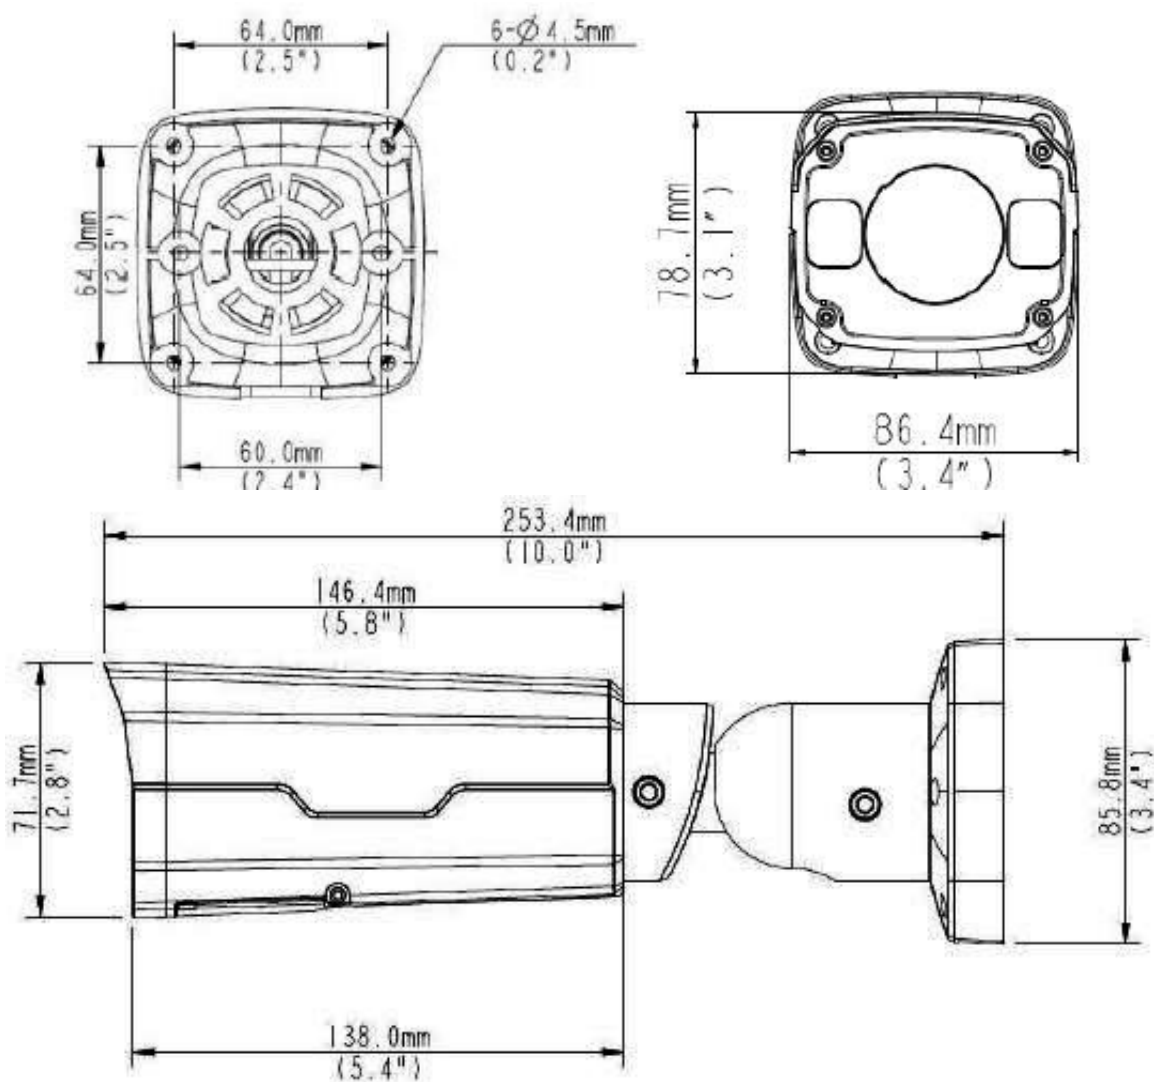

Specyfikacja:

|                                         |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>                            | <b>BCS-P-468R3WSA</b>                                                                                                                                      |
| System wideo                            | IP                                                                                                                                                         |
| System skanowania                       | Progressive Scan                                                                                                                                           |
| Przetwornik                             | 1/2" 8Mpx CMOS                                                                                                                                             |
| Ilość pikseli                           | 3840(H) × 2160(V)                                                                                                                                          |
| Czułość                                 | 0.003Lux/F1.5 (Kolor, AGC Wł.)0Lux(B/W, IR Wł.)                                                                                                            |
| Stosunek S/N                            | > 52dB                                                                                                                                                     |
| Obiektyw                                | Motozoom 2.8~12mm, kąt widzenia H: 114.8°~47.3°, V:75.3°~20.4°                                                                                             |
| DORI(Detect/Observe/Recognize/Identify) | 2.8mm: 63m/25m/12m/6m12mm: 270m/108m/54m/27m                                                                                                               |
| Balans bieli                            | (AWB) Auto/ręcznie                                                                                                                                         |
| Kompensacja tła                         | BLC / HLC / WDR(120dB)                                                                                                                                     |
| Migawka                                 | Auto/ręcznie (1~1/100000s)                                                                                                                                 |
| Kontrola wzmocnienia                    | (AGC) Auto/ręcznie                                                                                                                                         |
| Redukcja szumów                         | 2D/3D NR - regulacja                                                                                                                                       |
| Detekcja ruchu                          | 4 obszary (regulacja: rozmiar, położenie, czułość, próg)                                                                                                   |
| Strefa prywatności                      | 8 obszarów (regulacja: rozmiar, położenie)                                                                                                                 |
| Obrót obrazu                            | Mirror, flip                                                                                                                                               |
| Wyostrażanie                            | Auto/ręcznie                                                                                                                                               |
| Funkcja dzień/noc                       | Mechaniczny filtr ICR                                                                                                                                      |
| Promiennik podczerwieni                 | Zasięg do 50m                                                                                                                                              |
| Kompresja wideo                         | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG                                                                                                                    |
| Rozdzielczość                           | 8M(3840×2160) / 5M(2592×1944) / 5M(2944×1656) / 4M(2560×1440) / 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288) |
| Strumień główny                         | 8M@15/20fps; 5M@25/30fps; 4M@25/30fps; 1080P@25/30/50/60fps                                                                                                |
| Strumień drugi                          | 1080P/720P/D1/(640×360)/2CIF/CIF@25fps                                                                                                                     |
| Strumień trzeci                         | D1/(640×360)/2CIF/CIF@25fps                                                                                                                                |
| Podłączenie sieci                       | RJ-45 (10M/100M Base-TX)                                                                                                                                   |
| Audio                                   | 1 wejście / 1 wyjście                                                                                                                                      |
| Kompresja audio                         | G.711A/G.711U                                                                                                                                              |
| Protokoły                               | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, P2PSNMP, SSL               |
| Zgodność                                | ONVIF(Profil S, Profil G, Profil T), API                                                                                                                   |
| Użytkownicy                             | Maksymalnie 10 zalogowanych                                                                                                                                |
| Użytkownicy mobilni                     | iOS, android                                                                                                                                               |
| Gniazdo karty pamięci                   | microSD do 256GB                                                                                                                                           |
| Alarm                                   | 1 wejście / 1 wyjście                                                                                                                                      |
| Zasilanie                               | DC12V (tolerancja zasilania ±25%) / PoE(IEEE802.3 af)                                                                                                      |
| Pobór mocy                              | <10W                                                                                                                                                       |
| Warunki pracy                           | -35°C ~ +60°C, 10%~95% RH                                                                                                                                  |
| Obudowa                                 | Metalowa, IP67                                                                                                                                             |
| Waga                                    | 1kg                                                                                                                                                        |
| Wymiary                                 | 253.4mm × 86mm × 71.7mm                                                                                                                                    |

Akcesoria

