

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-bcs-p-5621rsap-ii-p-7915.html>



Kamera BCS-P-5621RSAP-II

Cena brutto	4 390,00 zł
Cena netto	3 569,11 zł
Dostępność	Na zamówienie
Kod producenta	BCS-P-5621RSAP-II
Producent	BCS

Opis produktu

Kamera BCS-P-5621RSAP-II

BCS-P-5621RSAP-II: kamera szybkoobrotowa 2 Megapixeles Full HD z promiennikiem o zasięgu 100m. Obiektyw zmiennoogniskowy 5.2 ~ 104mm z 20x zoomem optycznym. Kamera o możliwości obrotu 360° (nieskończonym) z prędkością maksymalną 300°/s. Funkcja cyfrowej redukcji szumów NR pozwala na uzyskanie obrazu wyższej jakości w warunkach słabego oświetlenia. Kamera posiada 1 wejście i 1 wyjście alarmowe.




Charakterystyka produktu

- Przetwornik 1/3" 2.0 Mpx CMOS
- Kompresja video Ultra H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- Czulość: Kolor: 0. 01Lux/F1.6, 50IRE; 0Lux/F1.6 (wł. IR)
- 30 kl./s przy 2.0 Mpx (1920x1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Autotracking
- Wbudowane inteligentne funkcje: Inruz, Przekroczenie linii, Detekcja twarzy, Liczenie ludzi, Defocus
- Funkcje DEFOG, HLC, BLC, ROI, EIS, DWDR
- Wbudowany obiektyw 5.2-104mm; 20x; 64.5° (wide) ~ 3.6° (tele)
- Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 100 metrów
- Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB, ANR

- Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt -15° ~ +90° (auto obrót)
- Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 240°/s (300°/s preset), Tilt 0.1° ~ 160°/s (240°/s preset)
- Funkcje automatyki: 1024 presety; 16 Ścieżek (32 presety na turę); do 16 Tras .
- Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza
- Zasilanie DC24V, AC24V, POE+ (802.3at)
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV
- Standard IP66,
- 1 wejście/wyjście audio; 1 wejście/1 wyjście alarmowe
- Temperatura pracy -40°C ~ +65°C
- Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P
- Aplikacja mobilna (Android, iOS)
- Onvif ver. 2.4
- Uchwyt ścienny oraz zasilacz w zestawie
- Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu



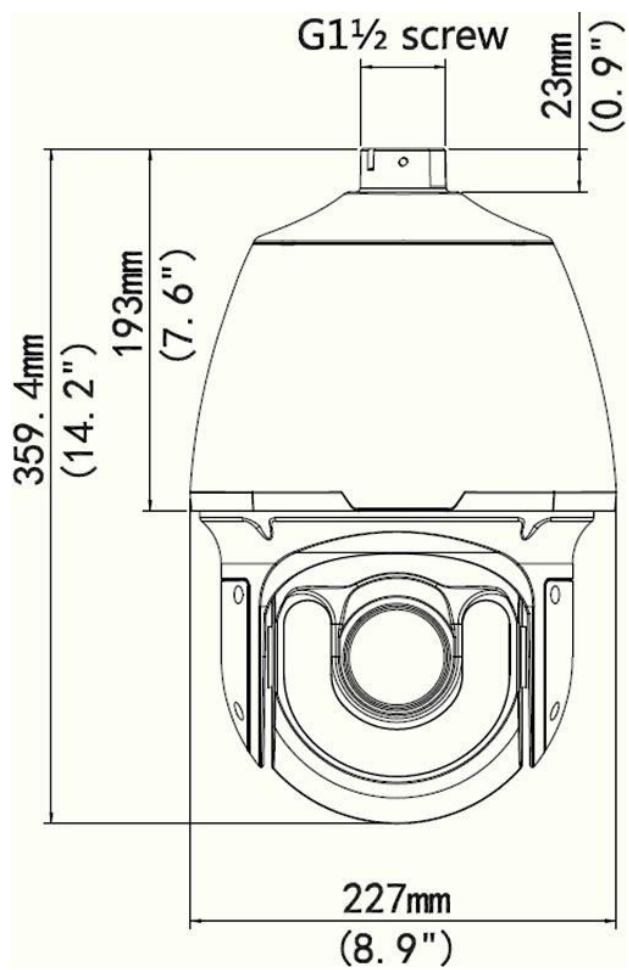

Akcesoria