

Dane aktualne na dzień: 19-05-2024 04:17

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-bcs-p-5623rsa-p-6854.html>



Kamera BCS-P-5623RSA

Cena brutto	4 670,00 zł
Cena netto	3 796,75 zł
Dostępność	Na zamówienie
Kod producenta	BCS-P-5623RSA
Producent	BCS

Opis produktu

Kamera BCS-P-5623RSA

BCS-P-5623RSA: kamera szybkoobrotowa 2 Megapixeles Full HD z promiennikiem o zasięgu 100m. Obiektyw zmiennoogniskowy 4.5 ~ 135mm z 30x zoomem optycznym. Kamera o możliwości obrotu 360° (nieskończonym) z prędkością maksymalną 300°/s. Funkcja cyfrowej redukcji szumów NR pozwala na uzyskanie obrazu wyższej jakości w warunkach słabego oświetlenia. Kamera posiada 2 wejścia i 1 wyjście alarmowe oraz wyjście BNC.




Charakterystyka produktu

- Przetwornik 1/2.8" 2Mpx PS CMOS
- Kodowanie H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- 30kl/s przy 2Mpx (1920 × 1080)
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Cyfrowa redukcja szumów 2D/3D NR
- Funkcja Defog
- Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(iOS, android), P2P
- Prędkość obrotu do 300°/s w presece

-
- Obiektyw z zoomem optycznym do 30x
 - Promiennik o zasięgu do 100m z regulacją
 - Wysoka precyzja pozycjonowania kamery
 - 2 wejścia / 1 wyjście alarmowe
 - 1 wejście / 1 wyjście audio
 - Obudowa o współczynniku szczelności IP66
 - Zasilanie AC24V/DC24V
 - Gniazdo kart pamięci do 64GB
 - Złącze RS485
 - Wyjście wideo BNC 75 Ω 1 V p-p
 - Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6KV
 - Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza



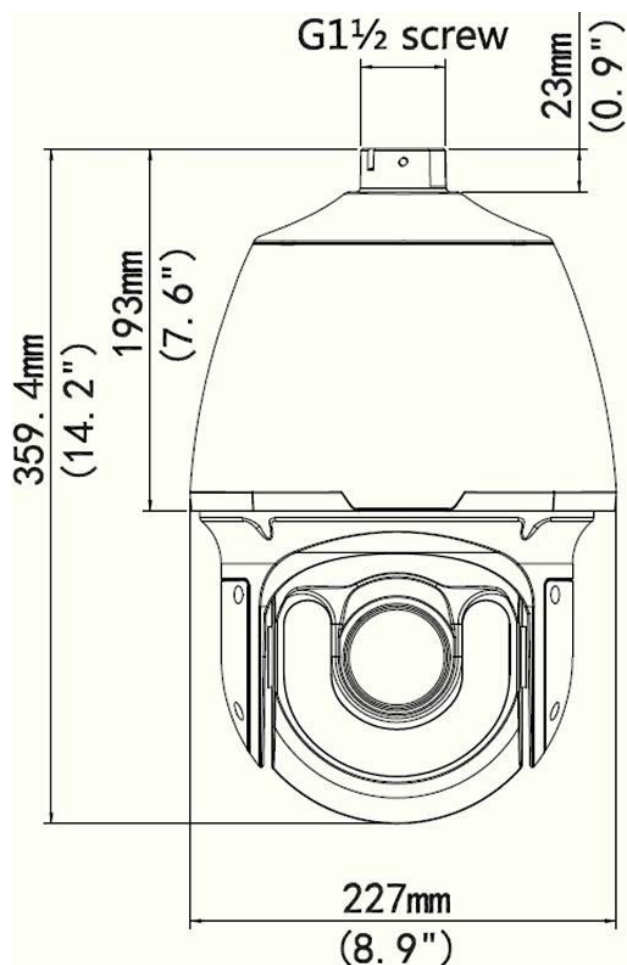

Specyfikacja:		Model	BCS-P-5623RSA
System skanowania			Progressive Scan
Przetwornik			1/2.8" 2Mpx CMOS
Ilość pikseli			1920x1080
Czułość			Kolor: 0.03 Lux (F1.6, 50IRE)
			B/W: 0.01lux (F1.6, 50IRE)
Stosunek S/N			> 52dB (AGC wył.)
Balans bieli (ATW)			Auto/ręcznie
Funkcje podstawowe		Obiektyw	4.5 ~ 135mm (30x optical zoom), kąt H: 62.9°(wide) ~ 2.3°(tele)
		Kompensacja tła	Wyl. - wł (BLC / HLC / D-WDR)
		Migawka	Auto/Ręcznie (1/6 ~ 1/8000 s),
			zabezpieczenie przed migotaniem
		Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/ręcznie
		Redukcja szumów (NR)	2D / 3D - regulacja
		Strefy zastrzeżone	wł./wył. 24 obszary
		Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
		Obrót obrazu	Mirror/ flip 90°, 180°, 270°
		Kompresja	H.264 / MJPEG
Funkcje video		Rozdzielczość	1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1(720x576)/ 2CIF(704x288) / CIF(352x2878)
		Prędkość transmisji strumienia pierwszego	1080P/720P/D1/2CIF/CIF (1~30kl/s)
		Prędkość transmisji strumienia drugiego	1080P/720P/D1/2CIF/CIF (1~30kl/s)
		Prędkość transmisji strumienia trzeciego	D1/2CIF/CIF (1~30kl/s)
Funkcje PTZ		Obrót	360° (nieskończony)
		Prędkość obrotu	0.1°/s ~ 240°/s
		Funkcje automatyki	255 presetów; 16 Tras (32 presety na Trasę); 16 ścieżek do 15 minut

Funkcje sieci	Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
	Protokoły	L2TP, IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, QoS, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, SMTP, SNMP, SIP, P2P
	Zgodność	ONVIF, IMOS, API
	Użytkownicy mobilni	Android, iOS
	Gniazdo kart pamięci	Karty Micro SD do 64GB
	Użytkownicy	Maksymalnie 10 zalogowanych
Audio	1wej./1wyj. kompresja G.711A, G.711U	
Alarm	2 wejścia / 1 wyjście	
Zasilanie:	24V AC/24V DC	
Pobór mocy	Maksymalnie 42W z grzałką	
Temperatura pracy	-40°C ~ +70°C IP66;	
Wymiary i waga	Ø227 x 359.4 mm, 5.4kg	

Aksesoria