

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-bcs-p-5623sa-p-7913.html>



Kamera BCS-P-5623SA

Cena brutto	2 950,00 zł
Cena netto	2 398,37 zł
Dostępność	Na zamówienie
Kod producenta	BCS-P-5623SA
Producent	BCS

Opis produktu


Kamera BCS-P-5623SA

BCS-P-5623SA: kamera szybkoobrotowa 2 Megapixeles Full HD. Obiektyw zmiennoogniskowy 4.5 ~ 135 mm z 30x zoomem optycznym. Kamera o możliwości obrotu 360° (nieskończonym) z prędkością maksymalną 400°/s. Funkcja cyfrowej redukcji szumów NR pozwala na uzyskanie obrazu wyższej jakości w warunkach słabego oświetlenia. Kamera posiada wejścia i wyjścia audio 1/1, alarmowe 2/1 oraz wyjście wideo(BNC).





- Charakterystyka produktu**
- Przetwornik 1/2.8" 2.0 Mpx SONY CMOS
 - Kompresja video H.264/MJPEG
 - Obsługa trzech strumieni wideo
 - Czułość: Kolor: 0.03Lux/F1.6, 50IRE; B/W: 0.01Lux/F1.6, 50IRE
 - 30 kl./s przy 2.0 Mpx (1920x1080)
 - Obsługa ICR Dzień/Noc
 - Funkcje DEFOG,
 - Wbudowany obiektyw 4.5-135 mm; 30x; 62.9° (wide) ~ 2.3° (tele)
 - Wbudowane wejście kart Micro SD max 64GB
 - Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt -1° ~ +90° (auto obrót)
 - Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 400°/s (540°/s preset), Tilt 0.1° ~ 240°/s (400°/s preset)
 - Funkcje automatyki: 255 presetów; 16 Ścieżek (32 presetu na ture); 16 Tras do 15 min.
 - Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza
 - Zasilanie DC24V, AC24V
 - Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV
 - Wyjście wideo BNC
 - RS485
 - Standard IP67,
 - 1 wejście/wyjście audio; 2 wejście/1 wyjście alarmowe
 - Temperatura pracy -40°C ~ +70°C (wbudowana grzałka)
 - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P
 - Aplikacja mobilna (Android, iOS)
 - Onvif ver. 2.4
 - Uchwyt ścienny oraz zasilacz w zestawie
- Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika

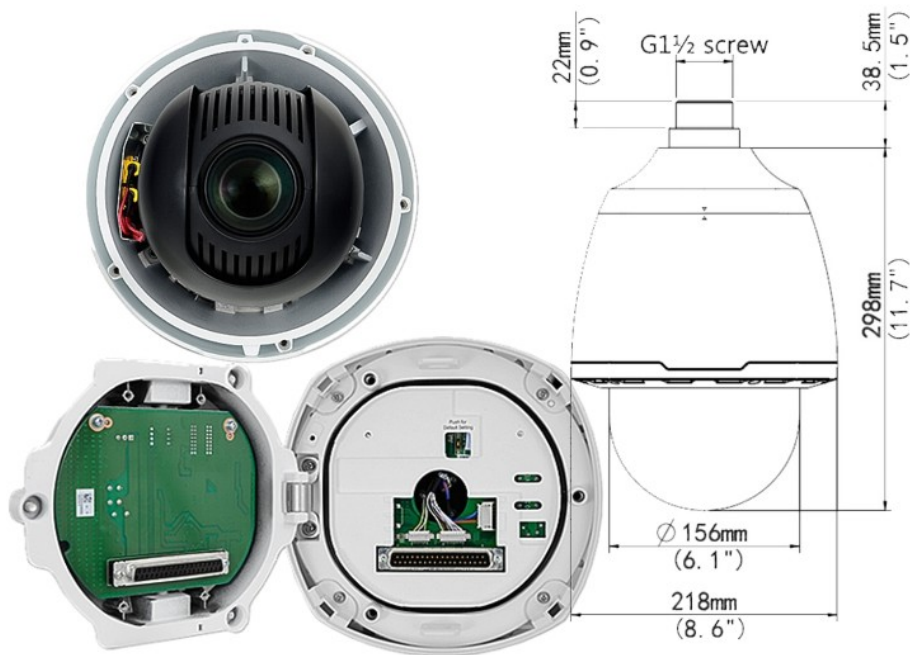

Specyfikacja:	Kamera	1/2.8" 2Megapixel, progressive scan, CMOS
	Przetwornik	1920x1080
	Ilość pikseli	Kolor: 0.03 Lux (F1.6, 50IRE)
	Czułość	B/W: 0.01lux (F1.6, 50IRE)
	Zasięg podczerwieni	-
	Obiektyw	4.5 ~ 135mm
	Obiektyw	Regulowany
	Typ obiektywu	
	Maksymalna wartość przystony	
	Pole widzenia	
	PTZ	
	Obrót	360° (nieskończony)
	Prędkość obrotu	0.1°/s ~ 400°/s
	Funkcje automatyki	255 presetów; 16 Tras (32 presety na trasę)
	Wideo	
	Rozdzielczość	1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1(704x576)
	Kompresja	H.264/MJPEG
	Przepływność	H.264: 32K ~ 8192Kbps, MJPEG: 32K ~ 1228Kbps
	Szybkość odświeżania	Główny:1080P (1920*1080) 30 fps; 720P (1280*720) 30 fps
	audio	Podstrumień: D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
	Kompresja	1
	Wejście / wyjście	1
	Alarm	-
	Obsługa zdarzeń	2
	Wejście alarmowe	1
	Wyjście alarmowe	Możliwość uruchomienia funkcji automatyki
	Inne	
	Sieć	
	Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
	Protokoły	L2TP,IPv4,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP ,PPPoE
	Archiwizacja	kart pamięci microSD, Web Serwer
	Ogólne	
	Zasilanie	24V AC/ 24V DC
	Pobór prądu	Maksymalnie 33W z grzałką
	Temperatura pracy	-40°C ~ 70°C
	Klasa szczelności	IP67
	Klasa wandaloodporności	-
	Wsparcie	ONVIF Ver. 2.4
	Wymiary	Ø218 x 298 mm
	Waga	4,2kg

Aksesoria