

Dane aktualne na dzień: 15-05-2024 15:19

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-bcs-p-dip42vsr4-g-p-11803.html>



Kamera BCS-P-DIP42VSR4-G

Cena brutto	780,00 zł
Cena netto	634,15 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	BCS-P-DIP42VSR4-G
Producent	BCS


Opis produktu

Kamera BCS-P-DIP42VSR4-G



Charakterystyka:

- Przetwornik 1/3" 4Mpx PS CMOS
- Technologia Starlight
- Kodowanie H.265+/H.264+/MJPEG
- Obsługa dwóch strumieni kodowania
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(android, iOS), P2P, Onvif
- Funkcje AWB, AGC, AES, BLC, HLC, ROI, Defog, WDR(120dB), 2D/3D DNR
- Detekcja ruchu, maski prywatności
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m
- Wbudowany mikrofon
- Obiektyw motozoom 2.8-12mm F1.6
- Obudowa zewnętrzna IP67, IK10
- Warunki pracy -30°C ~ +60°C
- Gniazdo karty pamięci microSD do 256GB
- Zasilanie DC 12V / PoE(802.3af)

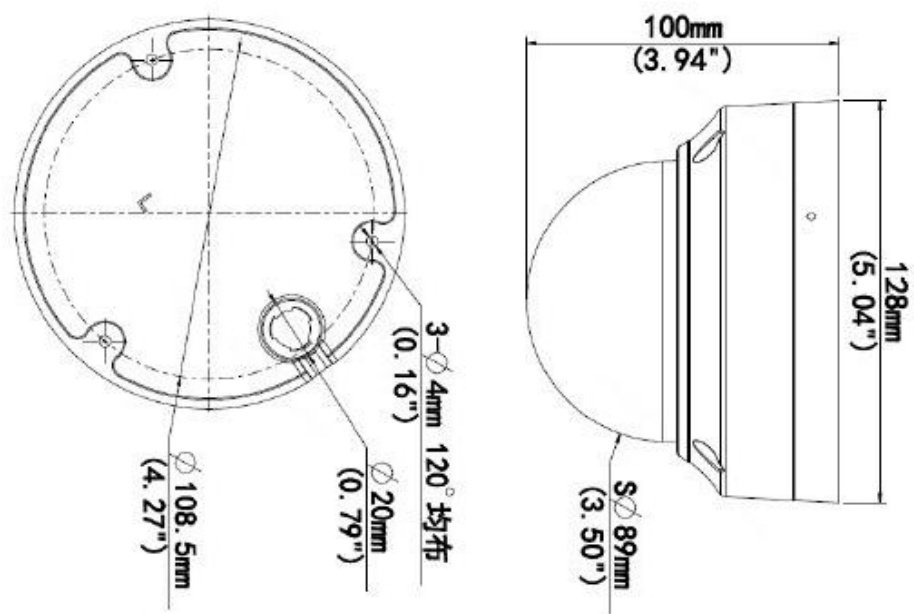

Specyfikacja:

System wideo	IP
System skanowania	Progressive Scan
Przetwornik	1/2.7" 2Mpx CMOS
Ilość pikseli	1920(H) × 1080(V)
Czułość	0.005Lux/F1.6 (Kolor, AGC Wł.); 0Lux(B/W, IR Wł.)
Stosunek S/N	> 52dB
Obiektyw	Motozoom 2.8-12mm F1.6
Kąt widzenia	H: 108.05°~ 32.59°, V: 56.81°~ 18.36°
DORI	2.8mm: Detect 42m /Observe 17m /Recognize 8m / Identify 4m 12mm: Detect 180m /Observe 72m /Recognize 36m / Identify 18m
Balans bieli	(AWB) Auto/ręcznie
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto/ręcznie (1~1/100000s)
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/ręcznie
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Detekcja ruchu	4 obszary
Maski prywatności	4 obszary
Obrót obrazu	Mirror, flip
Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
Promiennik podczerwieni	Zasięg do 40m
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Rozdzielczość	1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)
Strumień główny	1080P/720P@30fps
Strumień drugi	720P/D1/(640×360)/2CIF/CIF@30fps
Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Mbps)
Audio	Wbudowany mikrofon
Kompresja audio	G.711
Protokoły	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, P2P
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Użytkownicy	Maksymalnie 10 załogowanych
Użytkownicy mobilni	iOS, android
Gniazdo karty pamięci	microSD 128GB
Zasilanie	DC 12V (±25%) / PoE(IEEE802.3af)
Pobór mocy	7.5W
Warunki pracy	-30°C ~ +60°C, 10%~95% RH
Obudowa	IP67, IK10
Waga	0.66kg
Wymiary	Φ128 × 100mm