

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-bcs-p-eip25fsr3-ai1-g-p-11773.html>

Kamera BCS-P-EIP25FSR3-Ai1-G


Cena brutto	890,00 zł
Cena netto	723,58 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	BCS-P-EIP25FSR3-Ai1-G
Producent	BCS

Opis produktu

Kamera BCS-P-EIP25FSR3-Ai1-G



- Charakterystyka:**
- Przetwornik 1/2.7" 5.0 Megapixel CMOS Starlight
 - Kompresja video H.265, H.264 / MJPEG
 - Obsługa trzech strumieni wideo
 - Czułość: Kolor: 0.003Lux/F1.6; 0Lux/F1.6(wł. IR)
 - 25kl/s przy 5M(2880x1620)
 - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
 - Obsługa ICR Dzień/Noc
 - Inteligentne funkcje: Intruz, przekroczenie linii z klasyfikacją obiektów człowiek/pojazd
 - Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz
 - Wbudowany obiektyw 2.8 mm/F1.6, kąt widzenia: 96.1° (H); 55.3° (V)
 - Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia
 - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass
 - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB, ANR, NAS
 - Wbudowany mikrofon
 - Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)
 - Standard IP67
 - Temperatura pracy -30°C ~ +60°C
 - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P
 - Aplikacja mobilna (Android,iOS)
 - Onvif ver. 2.4

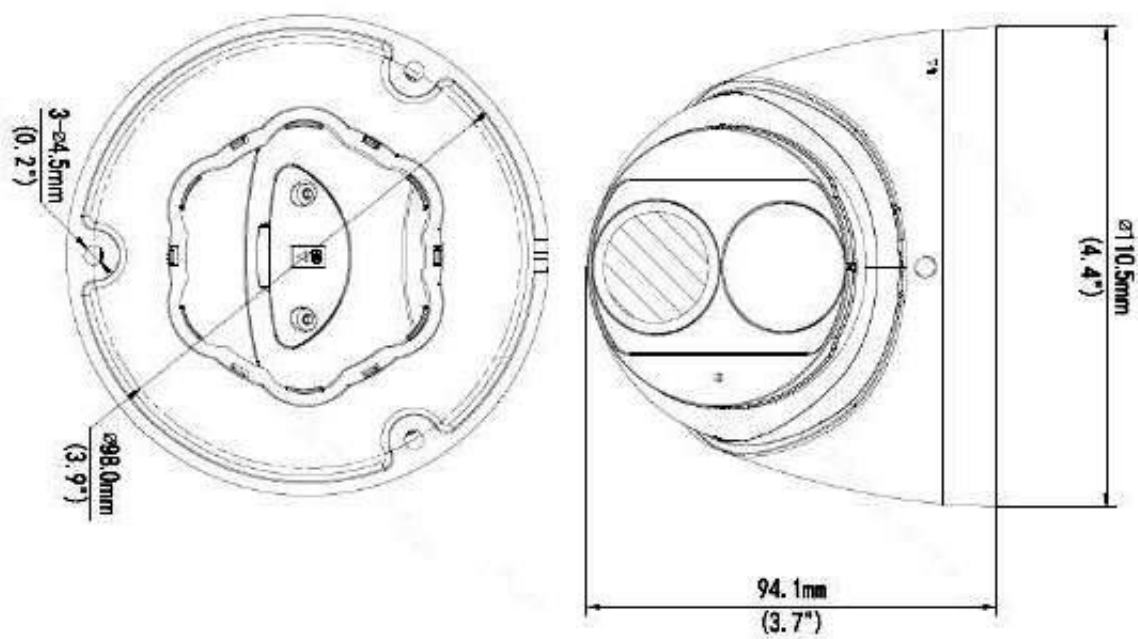

Specyfikacja:

System wideo	IP
System skanowania	Progressive Scan
Przetwornik	1/2.7" 5Mpx CMOS
Ilość pikseli	2880(H) × 1620(V)
Czułość	0.003Lux/F1.6 (Kolor, AGC Wł.); 0Lux(B/W, IR Wł.)
Stosunek S/N	> 56dB
Obiektyw	Stały 2.8mm F1.6
Kąt widzenia	H: 96.1°, V: 55.3°
DORI	Detect 63m /Observe 25m /Recognize 13m / Identify 6m
Balans bieli	(AWB) Auto/ręcznie
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto/ręcznie (1~1/100000s)
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/ręcznie
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Detekcja ruchu	4 obszary
Maski prywatności	4 obszary
Obrót obrazu	Mirror, flip
Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
Promiennik podczerwieni	Zasięg do 30m
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Rozdzielczość	5M(2880×1620) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)
Strumień główny	5M/4M/3M/1080P/720P@30fps
Strumień drugi	720P/D1/(640×360)/2CIF/CIF@30fps
Strumień trzeci	D1/(640×360)/2CIF/CIF@30fps
Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Mbps)
Protokoły	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, P2P
Audio	Wbudowany mikrofon
Kompresja audio	G.711
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Użytkownicy	Maksymalnie 10 zalogowanych
Użytkownicy mobilni	iOS, android
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Zasilanie	DC 12V (±25%) / PoE(802.3af)
Pobór mocy	<5W
Warunki pracy	-30°C ~ +60°C, 10%~95% RH
Obudowa	IP67
Waga	0.42kg
Wymiary	Φ110.5 × 94.1mm

Akcesoria uzupełniające

Adapter
BCS-P-A173



Uchwyt ścienny
BCS-P-U112



Uchwyt ścienny
BCS-P-U113

