

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-bcs-sa4225sr15-promocja-p-14777.html>



Kamera BCS-SA4225SR15 (promocja)

Cena brutto	2 980,00 zł
Cena netto	2 422,76 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	BCS-SA4225SR15
Producent	BCS

Opis produktu

Kamera BCS-SA4225SR15 **zadzwoń i zapytaj o rabat (negocjuj cenę)**


Kamera obrotowa PTZ 2Mpx, z obiektywem 4.8~120mm i 25-krotnym zoomem optycznym. Obiektyw zmiennoogniskowy pozwala w dużym zakresie regulować kąt widzenia kamery. Kamera wyposażona jest w promiennik o zasięgu do 150 metrów. Funkcja WDR 120dB poprawiającą dynamikę kamery wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Dodatkowe uchwyty montażowe pozwalają na zamocowanie kamery zarówno na ścianie jak i suficie lub słupie, przystosowana do pracy na zewnątrz - IP66. Obracanie kamerą daje możliwość dynamicznej zmiany pola widzenia kamery w zależności od potrzeb użytkownika systemu. Zasilanie: DC 24V.





Charakterystyka:

- Przetwornik 1/2.8" 2Mpx PS Starvis CMOS
- Obiektyw 4.8~120mm zoom optyczny 25x
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Funkcje AWB, AGC, BLC, HLC, WDR(120dB), 2D/3D DNR, Defog
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 150m
- 2 wejścia i 1 wyjście alarmowe
- 1 wejście audio
- Obudowa zewnętrzna metalowa IP66
- Zasilanie DC 24V
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe TVS 6kV
- W zestawie: uchwyt ścienny, adapter APTZ1, zasilacz 24V DC
- Adaptery pasujące do kamery: BCS-AR, BCS-ARKD, BCS-AS, BCS-ASD, BCS-ASDD, BCS-ASDL, BCS-RD, BCS-USDD

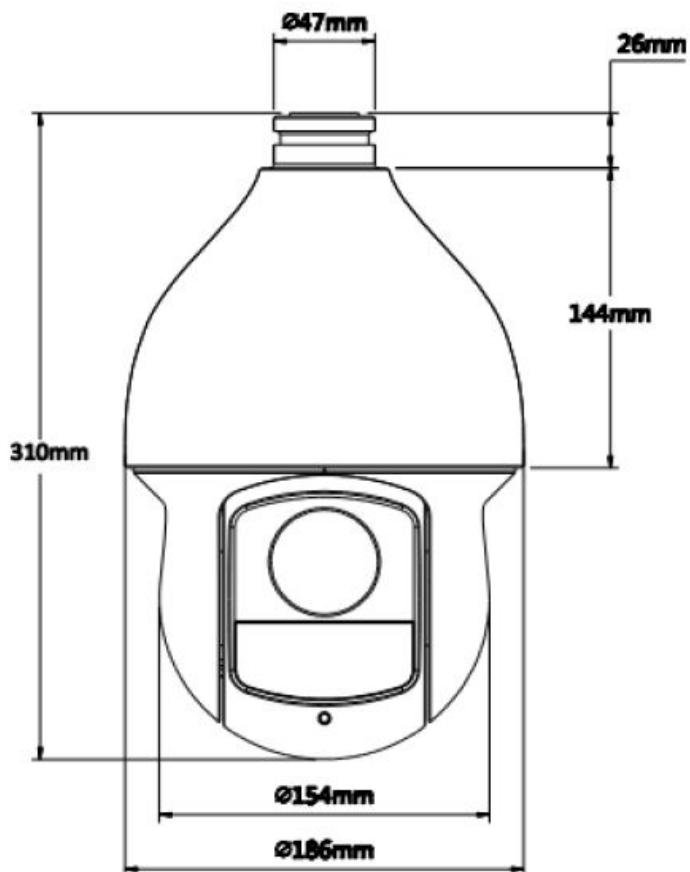

Specyfikacja Typ kamery

Standard transmisji
Rozdzielczość
Przetwornik
System skanowania
Piksele
Obiektyw
Ogniskowa
Apertura
Focus
Iris
Zoom optyczny
Zoom cyfrowy
Kąt widzenia
DORI

Czułość kamery
Stosunek S/N
Balans bieli
WDR
Kompensacja tła
Migawka
Kontrola wzmocnienia
Redukcja szumów
Defog
Obrót obrazu
Rozdzielczości

PTZ

HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS
2Mpx

1/2.8" CMOS STARVIS
Progressive Scan
1920(H)x1080(V)

Motozoom
4.8~120mm
F1.6~3.5

Auto/manual
Auto/manual

25x
16x

H: 60.6°~3.2° V: 34.1°~1.8° D: 69.4°~3.7°

Detekcja 1655m / Obserwacja 654m / Rozpoznanie 331m / Identyfikacja 165m

0.005Lux(F1.6, 30IRE) 0.0005Lux(B/W, F1.6, 30IRE) 0Lux(B/W, IR)

50dB

(AWB) Auto / manual

120dB

BLC / HLC / WDR(120dB)

Auto / manual 1/3s~1/100000s

(AGC) Auto / manual

2D/3D DNR

Electronic

Mirror, flip 180°

2Mpx(1920x1080) 25/30kl/s 720P(1280x720) 25/30/50/60kl/s

Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Oświetlacz	150m
Wejście audio	1
Wejście alarmowe	2
Wyjście alarmowe	1
Prędkość PAN	0.1°/s~300°/s (400°/s preset)
Prędkość TILT	0.1°/s~200°/s (300°/s preset)
Zakres PAN	0°~360°
Zakres TILT	-15°~90° auto-flip
Funkcje automatyki	300 presetów, 8 tras(po 32 presety), 5 ścieżek, 5 skanów
Akcesoria w zestawie	Uchwyt ścienny, adapter APTZ1, zasilacz 24VDC
Dodatkowe interfejsy	RS485
Obsługa	Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR
Maski prywatności	24
Rodzaj zasilania	24V DC
Pobór mocy	Max 21W
Klasa szczelności IP	IP66
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	TVS 6kV
Warunki pracy	- 40°~+70° max 95% RH
Wymiary	ø186x309mm

Uzupełniające akcesoria montażowe





