

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-bcs-sdip4432ai-ii-p-13203.html>



Kamera BCS-SDIP4432Ai-II

Cena brutto	6 880,00 zł
Cena netto	5 593,50 zł
Kod producenta	BCS-SDIP4432Ai-II
Producent	BCS

Opis produktu

Kamera BCS-SDIP4432Ai-II


Inteligentna kamera szybkoobrotowa 4Mpx model **BCS-SDIP4432Ai-II** marki BCS Line.
Urządzenie wyposażone zostało w nowoczesny przetwornik Starvis, który pozwala na kolorowy monitoring nocny. Megapikselowa szybkoobrotowa kamera IP 4Mpx z wbudowaną zaawansowaną sztuczną inteligencją z możliwością uczenia się i opcją autotrackingu – wirtualna linia detekcji i detekcja wtargnięcia w strefę z klasyfikacją obiektów (człowiek/pojazd) pozwalającą na redukcję fałszywych alarmów, detekcja pozostawionych – zagubionych przedmiotów. Klasyfikacja obiektów i zbieranie metadanych: człowiek, samochód, pojazd niezmechanizowany.
Przetwornik kamery to 1/2.8" 4Mpx Starvis CMOS, co zapewnia płynny i wyraźny materiał wideo w wysokiej jakości.
Monitoring z BCS-SDIP4432Ai-II pozwoli na nadzór dalszego planu poprzez 32x zoom optyczny oraz 16x zoom cyfrowy. Co ciekawe prędkość obrotowa kamery zmienia się zgodnie z aktualną wartością zoom-u (ustawienie prędkości w zależności od ogniskowej). Komponenty urządzenia zostały umieszczone w solidnej, estetycznej obudowie o podwyższonym stopniu szczelności wyrażonej symbolem IP66. Dzięki temu model ten może pracować bezawaryjnie na zewnątrz pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych. Dodatkowym atutem jest ochrona przeciwprzepięciowa do 6kV. Wbudowane w ten model zostało 2 wejścia oraz 1 wyjście alarmowe. Jeśli chodzi o sygnał audio to mamy tu 1 wejście oraz 1 wyjście.

Dzięki wsparciu ONVIF urządzenie pozwala na współpracę z rejestratorami innych firm.
Kamera zasilana może być prądem 24V AC (zasilacz znajduje się w zestawie) lub poprzez PoE+.



Podstawowe właściwości

- Przetwornik **1/2.8" 4Mpx Starvis CMOS**,
- Obiektyw: **4.9mm ~ 156mm**,
- **Wbudowana funkcja inteligentnej detekcji**,
- **Auto-tracking, możliwość uczenia się**,
- Zoom optyczny **32x**,
- Wejścia / wyjścia alarmowe: **2/1**,
- Wejścia / wyjścia audio: **1/1**,
- **Obsługa standardu Onvif**,
- Zasięg promiennika podczerwieni: **150m**,
- **Inteligentne pozycjonowanie 3D**,
- Stopień szczelności: **IP67**,
- Klasa wandaloodporności: **IK10**,
- Ochrona przeciwprzepięciowa: **6kV**,
- Zasilanie: **24V/3A (w zestawie) lub PoE+ (802.3at)**.

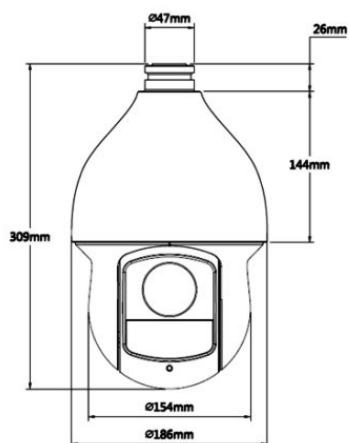

W komplecie



Akcesoria dodatkowe



Specyfikacja: Przetwornik wideo

Obiektyw
Kąt widzenia
Czułość
Zasięg promiennika podczerwieni
Ilość obsługiwanych strumieni
Prędkość pracy przy sterowaniu ręcznym

1/2.8" 4Mpx Starvis CMOS
4.9mm ~ 156mm
H: ° ~ °
Kolor: 0.005Lux@F1.6; B/W: 0.0005Lux@F1.6
150m
3
300°/s (pozioma), 200°/s (pionowa)

Prędkość pracy między presetami	400°/s (pozioma), 300°/s (pionowa)
Zoom optyczny	32x
Zoom cyfrowy	16x
Obsługa standardu Onvif	Tak
Wejścia / wyjścia audio	1 / 1
Kompresja obrazu	H.265+&H.264/JPEG
Częstotliwość wyświetlania klatek obrazu	Max. 25/30 kl./s@1080p
Wejścia / wyjścia alarmowe	2 / 1
Inteligentne funkcje	Wirtualna linia detekcji, intruz, detekcja pozostawionych, zagubionych przedmiotów
Strefy prywatności	Tak, do 24 stref
Ilość presetów	300 (maksymalnie)
Ilość programów	5
Ilość tras	8
Ilość patternów	5
OSD	-
Funkcje	Dzien/Noc(ICR), DWDR, ATW, BLC, HLC
Protokoły	
Użytkownicy	
Podłączenie sieci	
Urządzenia mobilne	
Obsługa kart MicroSD	
Stopień szczelności obudowy/klasa wandaloodporności	IP67/IK10
Stopień ochrony przeciwprzepięciowej	6kV
Temperatura pracy	-30°C do 60°C / -40°C do 70°C (w zależności od temperatury)
Zasilanie	24V AC / POE
Pobór prądu	od 11W do 24W
Waga	3.5 kg
Wymiary	Φ 186(mm) x 309(mm)
Zawartość	Urządzenie, uchwyt ścienny, zasilacz 24V/3A