

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-bcs-sfip1400-p-5648.html>

Kamera BCS-SFIP1400

Cena brutto	1 520,00 zł
Cena netto	1 235,77 zł
Dostępność	Na zamówienie
Kod producenta	BCS-SFIP1400
Producent	BCS

Opis produktu

Kamera megapikselowa BCS-SFIP1400

Kamera sieciowa IP sferyczna 4 megapixelowa model BCS-SFIP1400 marki BCS. Wysokiej klasy przetwornik obrazu nowej generacji CMOS 1/3" zapewnia czysty obraz i wysoką rozdzielczość 4MP. Kamera kolorowa posiadająca obiektyw o ogniskowej 1.18mm pozwalający uzyskać szeroki kąt widzenia 183° typu Fish Eye. Uchwyt typu 3D z przepustem kablowym pozwala na zamocowanie kamery zarówno na **ścianie** jak i **suficie**. Oferowane urządzenie można wykorzystać do monitoringu sklepów, biur, hurtowni, magazynów, domów itp. Kamera zasilana jest napięciem 12 VDC oraz poprzez PoE(802.3af).

Podstawowe cechy:

- Przetwornik 1/3" **4 Megapixel** progressive scan CMOS
- Kodowanie H.264 & MJPEG
- Obsługa dwóch strumienia kodowania
- Maksymalnie 15 kl/sek@4Mpx(2592x1520)
- Kamera z obiektywem **183° typu Fish Eye**
- Możliwość ustawienia obrazu - montaż ścienny, sufitowy lub podłogowy
- Dopasowanie obrazu realizowane przez kamerę
- Cyfrowa funkcja PTZ
- **Detekcja ruchu** - 4 strefy z możliwością ustawienia czułości i poziomu zadziałania
- Strefy prywatności z możliwością dowolnej konfiguracji
- Funkcja **Heatmap**
- Funkcja wirtualnej linii detekcji i ruchu w strefie
- Cyfrowa redukcja szumów NR
- Wbudowany WEB Server, zgodność z **ONVIF**
- Obudowa zewnętrzna **wandaloodporna**
- Audio dwukierunkowe z wbudowanym mikrofonem
- Wbudowane gniazdo pamięci **micro SD** do 64GB
- Zasilanie DC12V i **PoE** (802.3af)

Kompresja H.264...

Kamera BCS-DMIP1200 posiada wysoki standard kompresji wideo H.264, dzięki temu urządzenie jest w stanie zapisać więcej informacji na tej samej pojemności dysku, drastycznie zmniejszając rozmiary plików i zachowania cennych przepustowości sieci oraz miejsca w porównaniu do innych urządzeń wykorzystujących kompresję MJPEG

lub MPEG-4 nawet o 90%. Przykładowo zdjęcie 1Mb może być znacznie zredukowane do zaledwie 10Kb przy użyciu H.264.

PoE (Power Over Ethernet) - technologia zasilania...

Power over Ethernet (PoE) jest technologią, która integruje zasilanie w standardowej infrastrukturze LAN. Umożliwia zasilanie, które należy dostarczyć do urządzenia sieciowego, takie jak kamera IP, za pomocą tego samego przewodu, co do połączenia z siecią. Eliminuje to potrzebę umiejscowienia gniazdek w pobliżu kamer i umożliwia łatwiejszą aplikację zasilania bezprzewodowego (UPS).

Specyfikacja:

Model

System skanowania

Przetwornik

Ilość pikseli

Czułość

Stosunek S/N

Balans bieli (ATW)

Funkcje podstawowe

Obiektyw

Kompensacja tła

Poszerzona dynamika

Migawka

Kontrola wzmocnienia

Redukcja szumów (NR)

Funkcje dodatkowe

Detekcja ruchu konfiguracji czułości i progu wyzwolenia

Strefy zastrzeżone

Funkcja dzień/noc

Funkcje video

Kompresja

Rozdzielczość

Prędkość transmisji

Prędkość transmisji

Przepływność

Podłączenie sieci

Protokoły

ONVIF

Gniazdo pamięci Micro SD

Użytkownicy

Zasilanie:

Pobór mocy

Temperatura pracy

Waga

Wymiary dł/wys/szer

BCS-SFIP1400

Progressive scane

1/3" 4 Megapixel progressive scan CMOS

2592(H)x1520(V)

Kolor: 0. 01LUX/F2.0

> 50dB (AGC wyt.)

automatyczny/ręczny

Fish Eye 1.18mm F2.0

Wytł. - wł (BLC)

D-WDR

Auto, Ręczna (1/50-1/10000), zabezpieczenie przed migotaniem

(AGC) Automatyczne

Automatyczna

wł./wytł 4 strefy z możliwością dowolnej

wł./wytł. 4 strefy

Mechaniczny filtr podczerwieni

H.264 / MJPEG

Strum 1 4M(2592x 1520)/3M(2048x 1536) Strum 2 D1(704 x 576)/CIF (352 x 288)

Strumień 1 - 4M/(1 ~ 15fps)

D1/CIF(1 ~ 25/30fps)

H.264: 32K ~ 8192Kbps, MJPEG: 32K ~ 20480Kbps

RJ-45 (10/100Base-T)

HTTP,HTTPS, TCP/ IP,IPv4, UDP, SMTP,FTP, DHCP, DDNS, NTP, DNS, ARP,RTSP,RTP, UPnP, ONVIF

Profil S

do 64GB

Maksymalnie 20 załogowanych

12VDC / POE (802.3af)

6 W

-30°C ~ +60°C

250 g

Φ 110 mm x H 54 mm

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)

Oprogramowanie BCS



Oprogramowanie BCS

Urządzenia marki BCS cechują się nie tylko wysokimi parametrami, niezawodnością ale również nowoczesnymi rozwiązaniami i świetnym wsparciem technicznym. Nie inaczej jest również w kwestii oprogramowania do obsługi kamer i rejestratorów BCS jest ono zawsze na najwyższym poziomie.


Do obsługi kamer i rejestratorów BCS mamy do wyboru kilka aplikacji które w zależności od indywidualnych potrzeb i preferencji gwarantują dobre dopasowanie i dużą wygodę obsługi.

Istotną kwestią jest kompatybilność, na tym polu marka BCS jest wzorem godnym do naśladowania, ponieważ dostępne oprogramowanie jest kompatybilne ze wszystkimi dostępnymi urządzeniami tej marki (i nie tylko) jak również wszystkimi starszymi modelami co sprawia że nie ma obawy że wraz z nową wersją oprogramowania zostaniemy zmuszeni do wymiany sprzętu na nowszy. Oprogramowanie wspiera zarówno wszystkie produkty BCS Point jak i BCS Line zarówno systemy IP jak i Analogowe HD (CVI, TVI, AHD, oraz CVBS)

BCS-MANAGER



Obsługa rejestratorów sieciowych oraz Analogowych (NVR, CVI, AHD) oraz wszystkich kamer sieciowych **IP (IPC)** marki **BCS (niezależnie od modelu) i innych producentów z wykorzystaniem protokołu. Oprogramowanie obsługuje** do 1000 połączeń jednocześnie, zapewnia podgląd nawet 256 kanałów przy podziale na 4 monitory (64 kamery wyświetlane na jednej karcie) BCS Menager posiada wbudowany moduł do nagrywania (BCS Recorder) umożliwiający nagrywanie do 16 kamer w wybranym trybie (Ciągłym, detekcji ruchu, alarm, harmonogram)

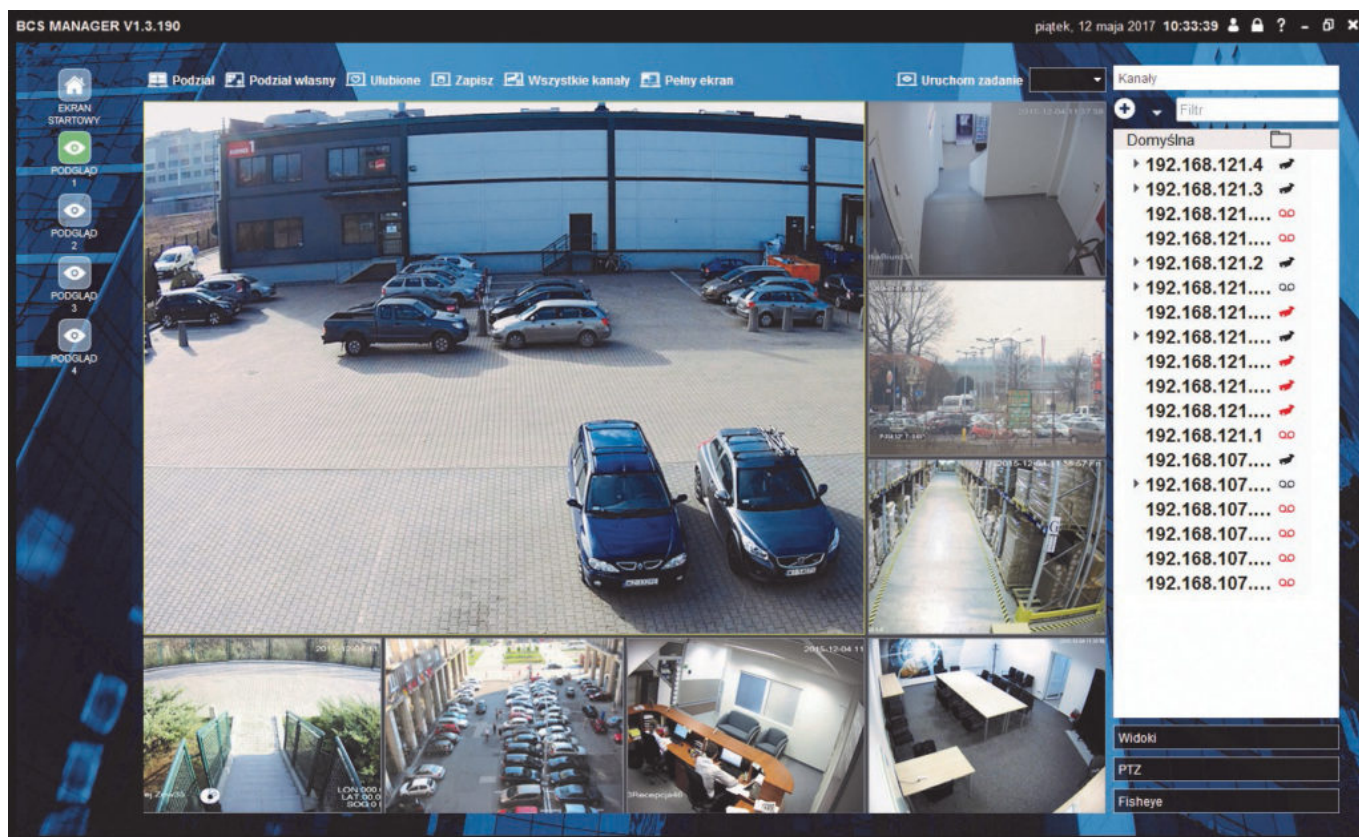

Dodatkowymi funkcjonalnościami oprogramowania BCS Menager są :

- Tworzenie i obsługa schematów Alarmów
- Video Alarm Link, Zaawansowany log zdarzeń
- Synchroniczne odtwarzanie nagrań zdalnych i lokalnych max. do 36 kamer jednocześnie
- Wykonywanie zdjęć(snapshot), lokalne nagrywanie
- Tworzenie i obsługa eMAP
- Zdalna konfiguracja ustawień urządzeń
- Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń
- Tworzenie schematów zdań do wyświetlania obrazu,
- Obsługa TV WALL
- Sterowanie kamerami PTZ, obsługa audio
- Współpraca max. z 4 monitorami
- Zastosowanie : końcowy użytkownik, małe projekty, centra monitoringu video




BCS POINT-MANAGER



Obsługa rejestratorów sieciowych oraz AHD (NVR, AVR) i kamer sieciowych IP(IPC) BCS POINT oraz BCS VIEW.

Oprogramowanie Point obsługuje do 1000 połączeń jednocześnie, zapewnia podgląd nawet 256 kanałów przy podziale na 4 monitory (64 kamery wyświetlane na jednej karcie) BCS Menager posiada wbudowany moduł do nagrywania (BCS Recorder) umożliwiający nagrywanie do 16 kamer w wybranym trybie (Ciągłym, detekcji ruchu, alarm, harmonogram) dodatkowymi funkcjonalnościami oprogramowania BCS Menager są :

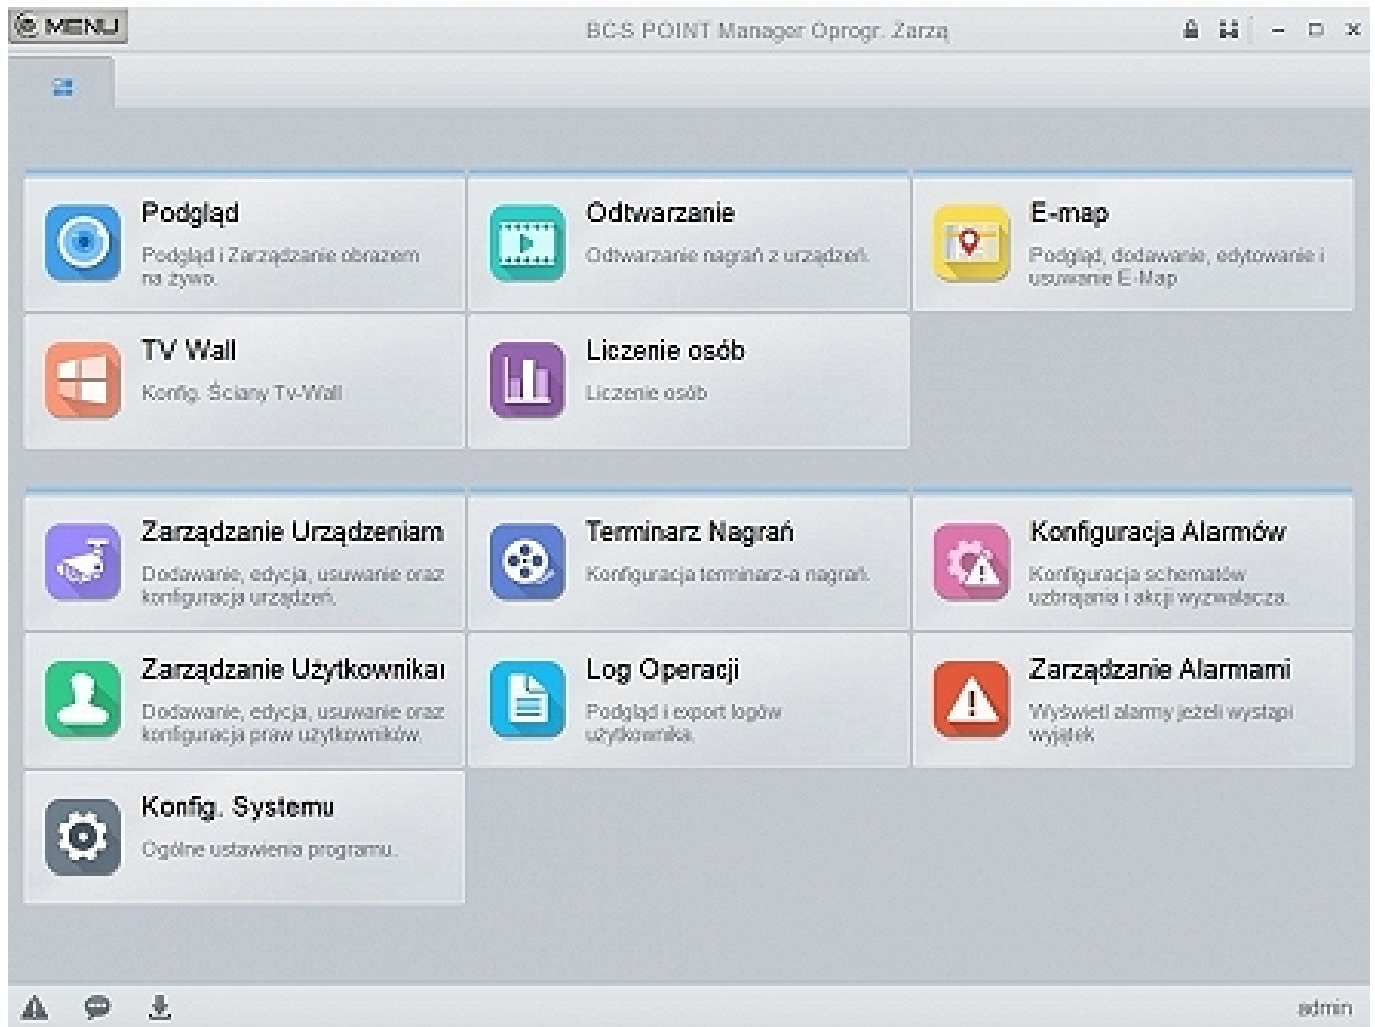

Funkcjonalności :

- Tworzenie i obsługa schematów Alarmów
- Video Alarm Link, Zaawansowany log zdarzeń
- Synchroniczne odtwarzanie nagrań zdalnych i lokalnych max. do 36 kamer jednocześnie
- Wykonywanie zdjęć(snapshot), lokalne nagrywanie
- Tworzenie i obsługa eMAP
- Zdalna konfiguracja ustawień urządzeń
- Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń
- Tworzenie schematów zdań do wyświetlania obrazu,
- Sterowanie kamerami PTZ, obsługa audio
- Współpraca max. z 4 monitorami
- Współpraca z kontem chmury star4live.com
- Zastosowanie : końcowy użytkownik, małe projekty, centra monitoringu video

SMARTPSS

Smart PSS




Smart PSS to lekkie i intuicyjne oprogramowanie od obsługi rejestratorów i kamer BCS. Smart PSS umożliwia zarządzanie rejestratorami Analogowymi BCS oraz kamerami i rejestratorami IP BCS. Dodatkowo obsługuje też urządzenia magazynujące SVR, dekodery video oraz innych urządzeń BCS. Oprogramowanie obsługuje do 1000 połączeń jednocześnie, zapewnia podgląd nawet 256 kanałów przy podziale na 4 monitory (64 kamery wyświetlane na jednej karcie). BCS Menager posiada wbudowany moduł do nagrywania (BCS Recorder) umożliwiający nagrywanie do 16 kamer w wybranym trybie (Ciągłym, detekcji ruchu, alarm, harmonogram)



dodatkowymi funkcjonalnościami oprogramowania BCS Menager są :

Funkcjonalności :

- Tworzenie i obsługa schematów Alarmów
- Video Alarm Link, Zaawansowany log zdarzeń
- Synchroniczne odtwarzanie nagrań zdalnych i lokalnych max. do 36 kamer jednocześnie
- Wykonywanie zdjęć(snapshot), lokalne nagrywanie
- Tworzenie i obsługa eMAP
- Zdalna konfiguracja ustawień urządzeń
- Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń
- Tworzenie schematów zdań do wyświetlania obrazu,
- Obsługa TV WALL
- Sterowanie kamerami PTZ, obsługa audio
- Współpraca max. z 4 monitorami
- Zastosowanie : końcowy użytkownik, małe projekty, centra monitoringu video

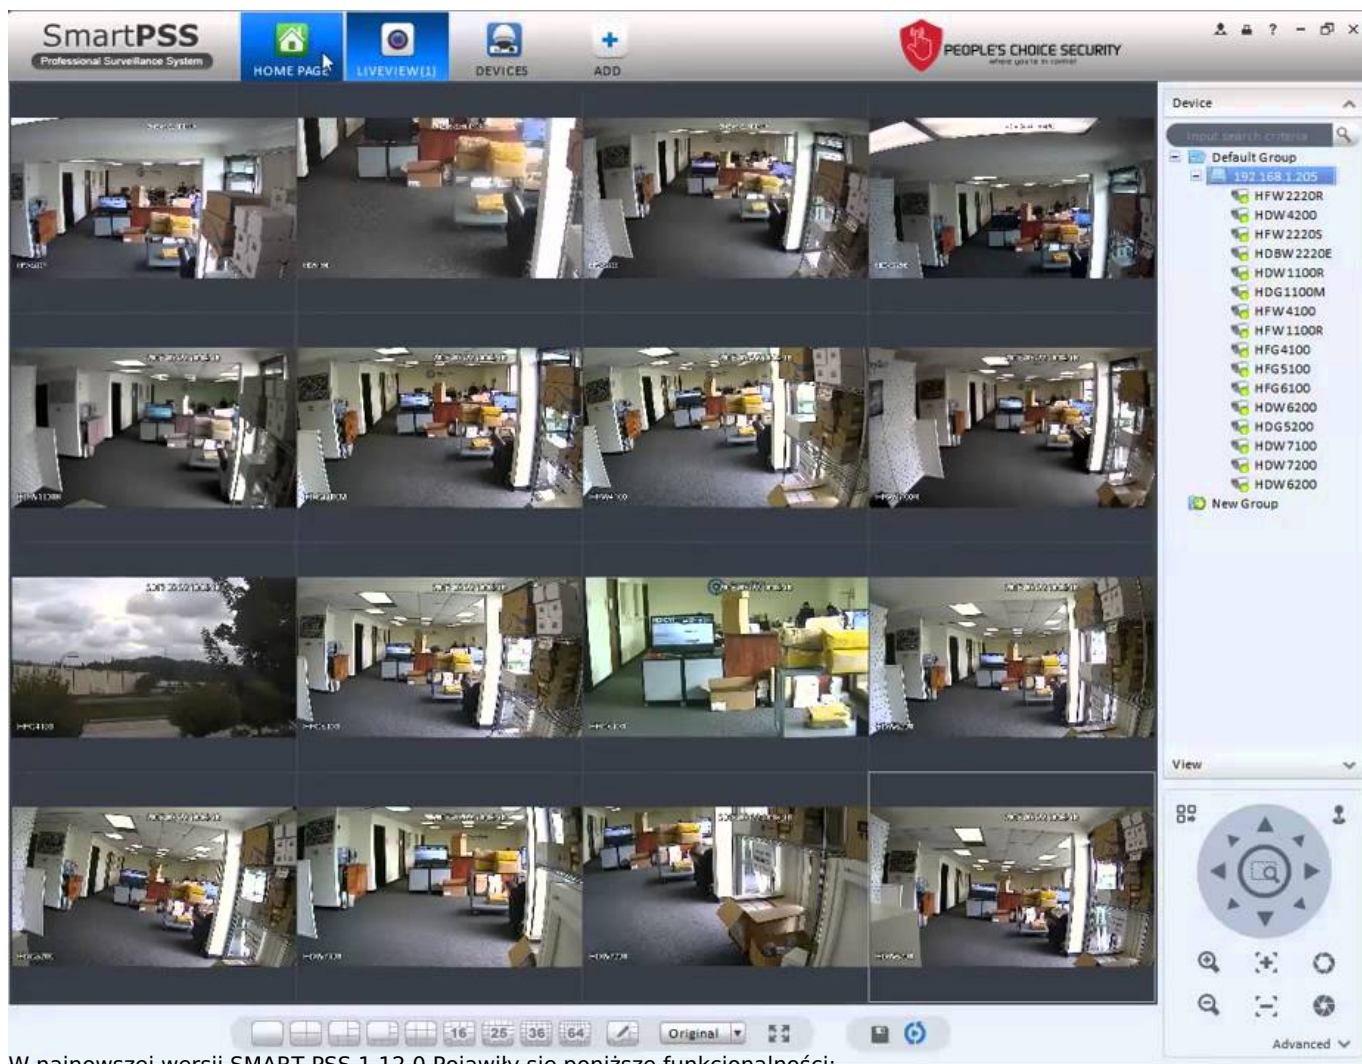

W najnowszej wersji SMART PSS 1.12.0 Pojawiły się poniższe funkcjonalności:

Odtwarzanie

1. Przeszukiwanie nagrań według danych POS/ATM
2. Wyszukanie i ściąganie zdjęć z urządzeń
3. Dodano funkcje odtwarzania do tyłu dla lokalnych plików
4. Export nagrań do formatów MP4 i ASF(zmiana)
5. Funkcja smart Search

Urządzenia

1. Wyszukiwanie urządzeń w zadanych segmencie IP.
2. Wsparcie dla IVS i kamer z inteligentnymi funkcjami detekcji.
3. Tabela z podstawowymi statusami podłączonych urządzeń.
4. Sprawdzenie HDD urządzenia.
5. Lepsza obsługa z klawiatury BCS-KN-II.

Alarm

1. Obsługa logu alarmów dla wielu urządzeń.

PC-NVR

1. Zwiększono limit nagrywanych kamer do 32.

SYSTEM

1. Dodano skróty klawiszowe do obsługi programu.
2. Ust. Domyślnego hasła i konta użytkownika do logowania urządzeń

Co zmieniliśmy?

1. Możliwość wyłączenia/włączenia auto logowania
 2. E-map, możliwość otwarcia do 8 strumieni, obsługa PTZ, powiadomienia alarm.
 3. Zwiększono długość hasła i nazwy użytkownika do 32 znaków
 5. Poprawiono alarm link, konfigurację urządzeń i prawa dla użytkowników
 6. Poprawiono reguły nazw dla plików zdjęć
8. Optimalizacja pracy z kamerami typu Fisheye i z moto-zoom

GENERAL PSS



GENERAL PSS

Jest to starsza wersja Smart PSS obsługująca głównie rejestratory analogowe DVR oraz kamery i rejestratory IP. Poza tym General PSS współpracuje z urządzeniami NVD, NVS, SVR Marki BCS. Oprogramowanie może nie działać jednak z nowszymi rejestratorami i kamerami działającymi w wysokiej rozdzielczości. Oprogramowanie ma również szerokie możliwości konfiguracyjne, jednak charakteryzuje się mniej intuicyjnym interfejsem w porównaniu do nowszych rozwiązań.



Funkcjonalności :

- Obsługa nawet 1000 połączeń
- Podgląd na żywo do 64 kamer jednocześnie
- Odtwarzanie nagrań do 32 kamer jednocześnie
- Tworzenie i obsługa Emap
- Zdalna konfiguracja urządzeń (DVR)
- Sterowanie kamerami PTZ
- Obsługa dwukierunkowego audio
- Rozbudowane narzędzie do przeglądania logów