

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-bcs-ta15fr4-g-p-13708.html>



Kamera BCS-TA15FR4-G

Cena brutto	199,00 zł
Cena netto	161,79 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	BCS-TA15FR4-G
Producent	BCS

Opis produktu


Kamera BCS-TA15FR4-G, kamera 4w1 5Mpx IR 40M



Cechy charakterystyczne:

- Przetwornik 1/2.5" 5Mpx
- Rozdzielczość 2704x1950 20kl./s
- Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Funkcje AGC, AWB, BLC, HLC, DWDR
- Cyfrowa redukcja szumów 3D DNR
- Menu ekranowe OSD
- Obiektyw 3,6mm
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m
- Obudowa zewnętrzna IP66

- Temperatura pracy -20°C ~ +60°C
- Zasilanie 12V DC
- Adaptery pasujące do kamery: BCS-ATQ34678-B

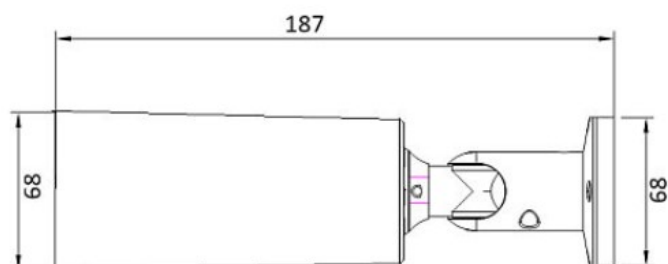

Specyfikacja Typ kamery

Standard transmisji

Rozdzielczość

Przetwornik

System skanowania

Piksele

Obiektyw

Ogniskowa

Apertura

Focus

Iris

Kąt widzenia

Czułość kamery

Balans bieli

WDR

Kompensacja tła

Migawka

Kontrola wzmocnienia

Redukcja szumów

Rozdzielczości

Dzień/noc

Rodzaj oświetlacza

Oświetlacz

Tuba

HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS

5Mpx

1/2.5"

Progressive Scan

2704x1950

Stały

3.6mm

F1.2

Stały

Stały

H: 100°

0.05 Lux (F1.2, AGC) 0 Lux (B/W, IR)

(AWB) Auto / manual

DWDR

BLC / HLC / DWDR

Auto / manual

(AGC) Auto / manual

3D DNR

AHD/TVI 5M (2704x1950) 20kl./s AHD/TVI/CVI 4M (2560x1440) 25/30kl./s 2M (1920x1080) 25/30kl./s

ICR mechaniczny filtr podczerwieni

IR LED

40m

Obsługa
Rodzaj zasilania
Pobór mocy
Klasa szczelności
Warunki pracy
Wymiary

Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR
12V DC
Max 5W
IP66
-20°~+60°, max 95% RH
187x68mm

Produkty powiązane



BCS-ATQ34678-G

