

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-bcs-ta18fwr3-g-p-11712.html>



Kamera BCS-TA18FWR3-G

Cena brutto	490,00 zł
Cena netto	398,37 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	BCS-TA18FWR3-G
Producent	BCS

Opis produktu

Kamera BCS-TA18FWR3-G, kamera 4w1 8Mpx IR 30M


Kamera tubowa 8Mpx 4w1 HDCVI/AHD/TVI/ANALOG z obiektywem stałogniskowym 2.8mm. Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m wraz z mechanicznym filtrem podczerwieni pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz, przy całkowitym braku światła widzialnego. Różne funkcje, m.in. AGC, AES i inne pozwalają na prezentowanie obrazu lepszej jakości. Kamera zasilana jest napięciem 12V DC.



Cechy charakterystyczne:

- Przetwornik 1/2.7" 8Mpx CMOS
- Rozdzielczość 3840x2160
- Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Funkcje AGC, AES, BLC, D-WDR, 2DNR
- Menu ekranowe
- Czułość: 0.03 Lux/F2.0, 0 Lux/F2.0 (wł. IR)
- Obiektyw stały 2.8mm
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m
- Wbudowany mikrofon

- Obudowa zewnętrzna IP67
- Zasilanie 12V DC

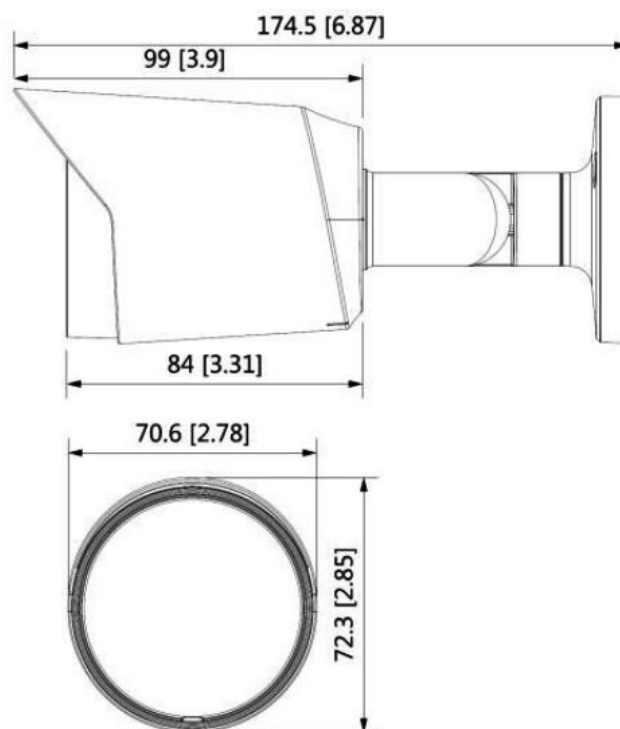

Specyfikacja System skanowania

System

Przetwornik

Ilość pikseli

Rozdzielczość

Wyjście wideo

Czułość

Stosunek S/N

Balans bieli

Obiektyw

Kompensacja tła

Progressive Scan

HDCVI/AHD/TVI/ANALOG

1/2.7" 8Mpx SONY STARVIS CMOS

3840 × 2160

-

Cyfrowe: HDCVI/AHD/TVI

Analogowe: 1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm

Kolor: 0.03 Lux/F2.0

B/W: 0 Lux/F2.0

> 50dB (AGC wyl.)

(AWB) Auto/ręcznie

Stały 2.8mm F2.0

BLC / HLC / DWDR

Migawka	Auto
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/ręcznie
Redukcja szumów	DNR Wyl./Wł. - regulacja
Detekcja ruchu	-
Maski prywatności	-
Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
Promiennik podczerwieni	Zasięg do 30m - 1 dioda LED
Zasilanie	12V DC ($\pm 10\%$)
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C
Klasa szczelności	IP67
Pobór mocy	Max. 4.3W
Wymiary	-
Waga	-

Produkty powiązane



Adapter BCS-AT135-G