

Dane aktualne na dzień: 14-05-2024 20:20

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-bcs-tip3501ir-e-iv-p-11028.html>



Kamera BCS-TIP3501IR-E-IV.

Cena brutto	822,00 zł
Cena netto	668,29 zł
Kod producenta	BCS-TIP3501IR-E-IV
Producent	BCS

Opis produktu

Kamera megapikslowa BCS-TIP3501IR-E-IV


Kamera tubowa 5 Mpx, z obiektywem stałogniskowym 2,8mm. Mechaniczny filtr podczerwieni i promiennik o zasięgu 30m pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Funkcja WDR (120dB) poprawiającą dynamikę kamery wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Uchwyt z przepustem kablowym pozwala na zamocowanie kamery zarówno na ścianie jak i suficie. Obudowa zewnętrzna IP66 metalowa. Kamera zasilana jest napięciem 12 VDC lub poprzez PoE (802.3af).



Charakterystyka:

- Przetwornik 1/2.7" 5Mpx PS CMOS
- Kodowanie H.265+/H.264+/MJPEG
- Obsługa dwóch strumieni kodowania
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Cyfrowa redukcja szumów 3DNR
- Funkcje AGC, AWB, BLC, HLC
- Poszerzona dynamika obrazu WDR 120dB

- Funkcje ROI, Korytarz
- Obiektyw 2.8mm F2.0
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m z możliwością regulacji
- Wbudowany Web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(iOS, android), P2P
- Funkcje inteligentne: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar
- Obudowa zewnętrzna IP66
- Zasilanie 12V DC i PoE

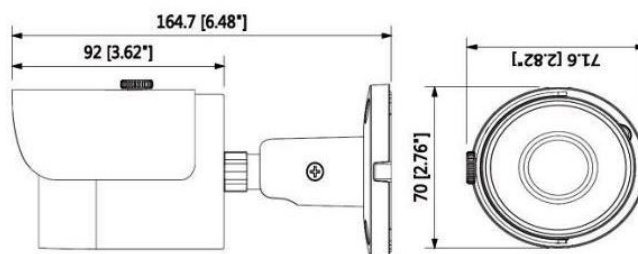

Specyfikacja: Kamera	
Przetwornik	1/2.7" 5Mpx progressive scan CMOS
Ilość pikseli	2592x1944
Czułość	0.02Lux / F1.4(kolor, 1/3s, 30IRE) 0,2Lux / F1.4(kolor, 1/30s, 30IRE) 0Lux / F1.4(IR wł.)
Zasięg podczerwieni	do 30 metrów
Obiektyw	2.8 mm
Obiektyw	-
Zoom optyczny	-
Typ obiektywu	Stały
Maksymalna wartość przysłony	F1.4
Pole widzenia	
Wideo	
Kompresja	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Rozdzielczość	5M(2592×1944)/ 4M(2688×1520)/ 3M(2048×1536)/ 3M(2304×1296)/ 1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/ 720P(1280×720)/ D1(704×576/704×480)/ VGA(640×480)/ CIF(352×288/352×240)
Szybkość odświeżania	5Mpx przy 15kl/s, 3Mpx przy 25/30kl/s
Sieć	
Interfejs komunikacyjny	-
Protokoły	-
Kompatybilność	-
Karty pamięci	-
Alarm	
Wejście alarmowe	-
Wyjście alarmowe	-
Inteligentne funkcje	przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar
Ogólne	
Zasilanie	12VDC, PoE (802.3af)
Pobór prądu	max. 6W
Temperatura pracy	-30°C ~ 60°C
Klasa szczelności	IP67
Klasa wandaloodporności	-
Wymiary	Φ70mm×164.7mm
Waga	0.38kg



Tabela kompatybilności uchwyków i kamer