

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-bcs-tq5503ir3-gii-p-11297.html>



Kamera BCS-TQ5503IR3-G(II)

Cena brutto	520,00 zł
Cena netto	422,76 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	BCS-TQ5503IR3-G(II)
Producent	BCS

Opis produktu

BCS-TQE5503IR3 Uniwersalna kamera zewnętrzna STARVIS 4w1


Kamera tubowa 5Mpx CMOS z obiektywem motozoom 2.8-12mm. Promiennik podczerwieni o zasięgu do 60m wraz z mechanicznym filtrem podczerwieni pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz, przy całkowitym braku światła widzialnego. Różne funkcje, m.in. AGC, AES i inne pozwalają na prezentowanie obrazu lepszej jakości. Funkcja DWDR poprawia dynamikę kamery i wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Kamera zasilana jest napięciem 12V DC.



Podstawowe właściwości:

- Przetwornik 1/2.7" 5Mpx PS CMOS
- Rozdzielczość 2592x1944@20fps
- Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
- Mechaniczny filtr podczerwieni

- Funkcje AGC, ATW, AES, 3DNR, BLC, DWDR
- Menu ekranowe OSD
- Obiektyw motozoom 2.8-12mm
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 60m
- Obudowa zewnętrzna IP66
- Warunki pracy -20°C ~ +60°C
- Przełącznik systemów
- Zasilanie 12V DC

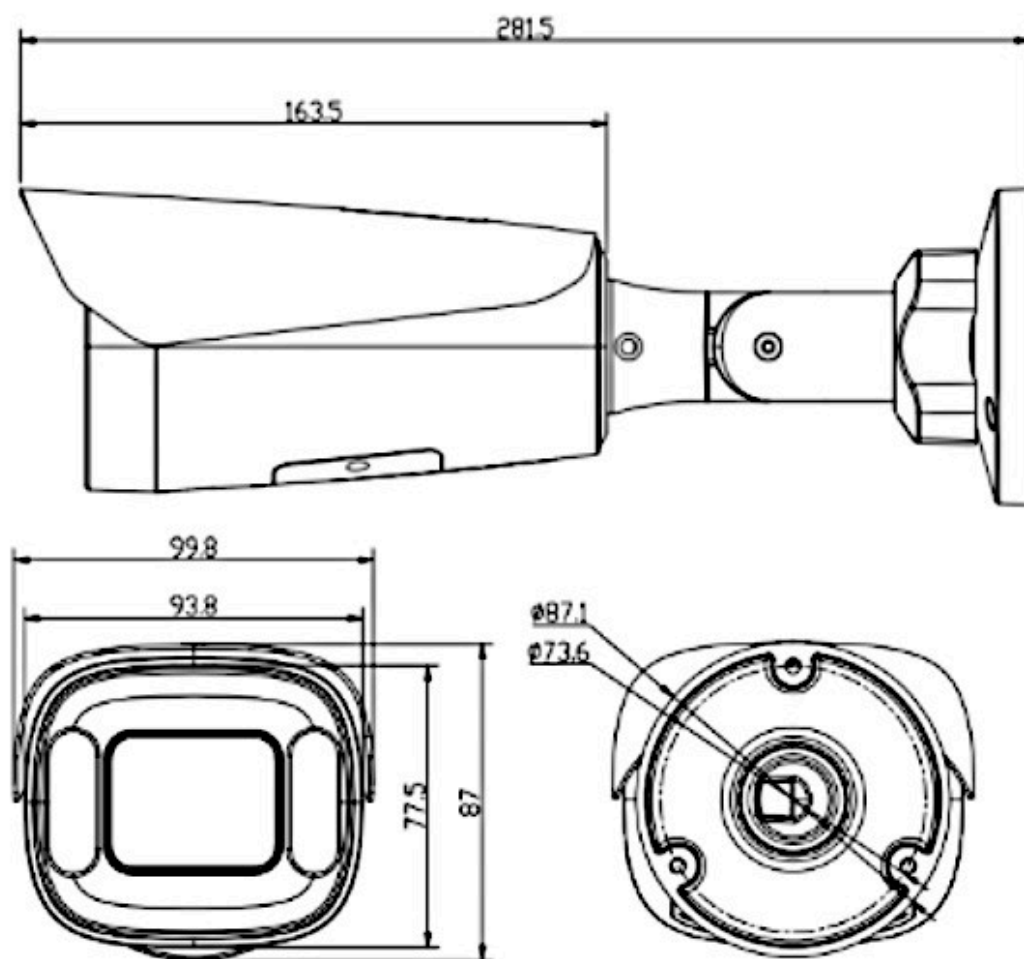

Specyfikacja	Model	BCS-TQ5503IR3-G(II)
System skanowania		Progressive Scan
System		HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
Przetwornik		1/2.7" 5Mpx PS CMOS SC5235+NVP2477
Ilość pikseli		2592(H) × 1944(V)
Rozdzielczość		5M@12.5/20fps, 4M@25/30fps, 1080@25/30fps
Wyjście wideo		HDCVI/AHD/TVI/ANALOG 1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm
Czułość		0.01Lux @ (F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR
Stosunek S/N		>55dB
Balans Bieli		(ATW) Auto/ręcznie
Obiektyw		Motozoom 2.8-12mm
Kompensacja tła		BLC/DWDR

Migawka	AES Auto/ręcznie
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/ręcznie
Redukcja szumów	3D DNR
Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
Promiennik podczerwieni	60m
Zasilanie	12V DC ($\pm 10\%$)
Pobór mocy	<8W
Warunki pracy	-20°C ~ +60°C, RH<90%
Obudowa	Metalowa IP66
Waga	0.7kg
Wymiary	281mm×100mm×87mm

Dodatkowe akcesoria



BCS-ATQ35-G(II), BCS-ATQ35-B(II)



