

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-bcs-tq7803ir3-g-p-11079.html>



Kamera BCS-TQ7803IR3-G.

Cena brutto	820,00 zł
Cena netto	666,67 zł
Kod producenta	BCS-TQE7803IR3
Producent	BCS

Opis produktu

BCS-TQ7803IR3 Uniwersalna kamera zewnętrzna 4w1


Kamera tubowa 8Mpx 4w1 HDCVI/AHD/TVI/ANALOG z obiektywem motozoom 3.6~10mm. Promiennik podczerwieni o zasięgu do 50m wraz z mechanicznym filtrem podczerwieni pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz, przy całkowitym braku światła widzialnego. Funkcja cyfrowej redukcji szumów DNR zniweluje szумы powstałe przy nagrywaniu obrazu w słabym oświetleniu. Różne funkcje, m.in. AGC, AWB i inne pozwalają na prezentowanie obrazu lepszej jakości. Kamera posiada wbudowany mikrofon i przystosowana jest do pracy w warunkach zewnętrznych. Zasilanie: 12V DC(+/- 10%).



Cechy charakterystyczne:

- Przetwornik 1/1.8" 8Mpx CMOS
- Rozdzielczość 3840x2160@15fps
- Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Funkcje AGC, AWB, AES, BLC
- Cyfrowa redukcja szumów DNR
- Menu ekranowe OSD

- Obiektyw motozoom 3.6~10mm
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 50m
- Obudowa zewnętrzna IP66
- Temperatura pracy -30°C ~ +60°C
- Przełącznik systemów
- Wbudowany mikrofon, wyjście audio
- Zasilanie 12V DC(+/- 10%)

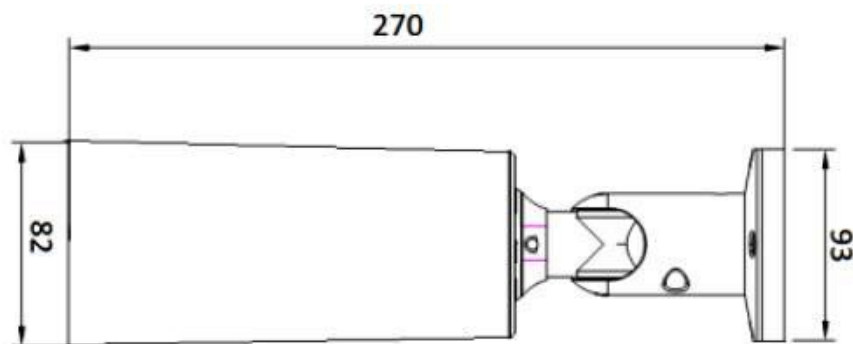

Specyfikacja	Model	BCS-TQ7803IR3-G
System skanowania		Progressive Scan
System		HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
Przetwornik		1/1.8" 8Mpx CMOS OmniVision PureCel OS08A10 + NVP2481H
Ilość pikseli		3840(H) × 2160(V)
Rozdzielczość		AHD/TVI/TVI: 8Mpx(3840×2160)@15fps
Wyjście wideo		HDCVI/AHD/TVI/ANALOG 1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm
Czułość		Kolor: 0.01Lux@F1.2 (AGC wł.)B/W: 0Lux (IR wł.)
Stosunek S/N		>50dB
Balans Bieli		(AWB) Auto/ręcznie
Obiektyw		Motozoom 3.6~10mm F1.2
Kompensacja tła		BLC
Migawka		Auto/FLK
Kontrola wzmocnienia		(AGC) Auto/ręcznie
Redukcja szumów		2D/3D DNR
Obrót obrazu		Mirror/flip
Audio		Wbudowany mikrofon, wyjście audio RCA
Funkcja dzień/noc		Mechaniczny filtr ICR
Promiennik podczerwieni		Zasięg do 50m
Zasilanie		12V DC (±10%)
Pobór mocy		<10W
Warunki pracy		-30°C ~ +60°C
Waga		1kg
Wymiary		270mm × 82mm × 93mm
Obudowa		Metalowa, IP66

Tabela Kamery/Uchwyty, akcesoria