

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-bcs-tqe3500ir3-b-p-8136.html>



Kamera BCS-TQE3500IR3-B

Cena brutto	240,00 zł
Cena netto	195,12 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	BCS-TQE3500IR3
Producent	BCS

Opis produktu

BCS-TQE3500IR3 Uniwersalna kamera zewnętrzna 4w1

Uniwersalna kamera kompatybilna z systemami (CVBS, AHD, CVI, TVI),


Tubowa 5-Megapikselowa uniwersalna kamera zewnętrzna **4w1** zbudowana na przetworniku 1/2.5" 5Mpx CMOS K03 + FH8538M z oświetlaczem podczerwieni i obiektywem zmiennoogniskowym. Kamera wysokiej rozdzielczości **2704x1950** i menu ekranowym dostępnym z poziomu rejestratora. Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR, redukcja szumów 2D-DNR, kompensacja sceny Defog, AGC, AWB, detekcja ruchu strefy zastrzeżone to wszystko wyznacza wysoką jakość prezentowanego obrazu. Promiennik podczerwieni z dwiema diodami trzeciej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000h, zasięgu do **40m** i mechaniczny filtr podczerwieni pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz, przy całkowitym braku światła widzialnego. Możliwość zmiany natężenia świecenia promiennika podczerwieni. Obiektyw o stałej ogniskowej **3.6mm** pozwala w dużym zakresie regulować kąt widzenia kamery. Obudowa metalowa o klasie szczelności IP66. Kamera zasilana jest napięciem 12 VDC.



Podstawowe właściwości:

- Przetwornik 1/2.5" 5Mpx PS CMOS

- Rozdzielczość 2704×1950@20kl/s
- Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Funkcje AGC, AWB, AES
- Cyfrowa redukcja szumów DNR
- Poszerzona dynamika obrazu D-WDR
- Menu ekranowe OSD
- Obiektyw stało-ogniskowy 3.6mm
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m
- Obudowa zewnętrzna IP66
- Temperatura pracy -20°C ~ +60°C
- Przełącznik zmiany systemu
- Zasilanie 12V DC(+/- 10%)
- BCS-TQE3500IR3-B - wersja w białej obudowie
- BCS-TQE3500IR3-B - wersja w grafitowej obudowie

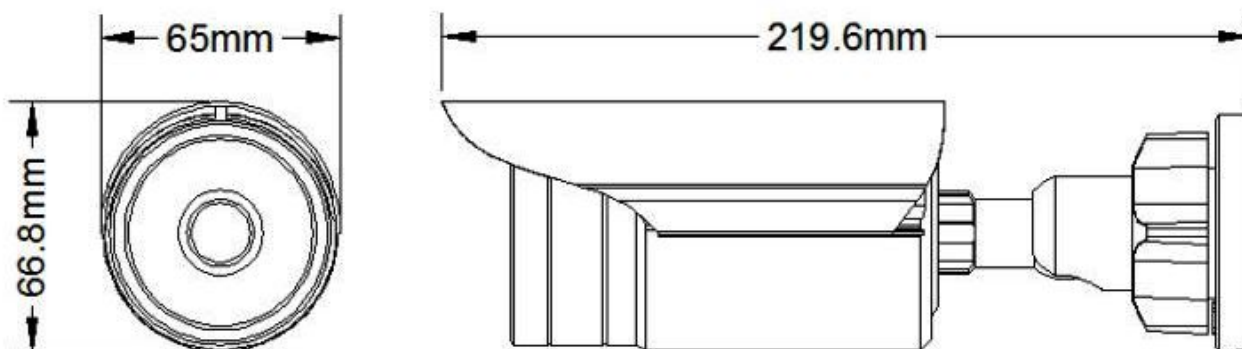

Specyfikacja:

System skanowania	Progressive Scan
System	HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
Przetwornik	1/2.5" 5Mpx CMOS K03 + FH8538M
Ilość pikseli	2704(H) × 1950(V)
Rozdzielczość	5Mpx(2704×1950)@20kl/s; 4Mpx(2560×1440)@25/30kl/s; 1080P(1920×1080)@25/30kl/s; 720P(1280×720)@25/30kl/s
Wyjście wideo	HDCVI/AHD/TVI/ANALOG 1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm
Czułość	B/W: 0Lux (IR wł.)
Stosunek S/N	35dB
Balans Bieli	(AWB) Auto/ręcznie
Obiektyw	3.6mm F2.0
Kompensacja tła	D-WDR
Migawka	Auto
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto
Redukcja szumów	2D DNR
Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
Promiennik podczerwieni	Zasięg do 40m
Zasilanie	12V DC (±10%)
Pobór mocy	<5W
Warunki pracy	-20°C ~ +60°C, IP66
Waga	0.45kg
Wymiary	66.8mm(65mm) × 219.6mm

Tabela kompatybilności: Kamery/Uchwyty, akcesoria