

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-bcs-v-ei832ir3-ai-acusense-p-12017.html>



Kamera BCS-V-EI832IR3-Ai AcuSense

Cena brutto	1 250,00 zł
Cena netto	1 016,26 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	BCS-V-EI832IR3-Ai
Producent	BCS

Opis produktu


Kamera BCS-EI832IR3-Ai



Cechy charakterystyczne:

- Przetwornik 1/1.8" 8Mpx PS CMOS
- Technologia DarkView
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- Rozdzielczość 3840x2160@20fps
- Kompresja H.265+/H.264+/MJPEG
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Funkcje AGC, AWB, AES, BLC, HLC, WDR(120dB), 3D DNR, ROI

- Detekcja ruchu, maska prywatności
- Funkcje inteligentne: wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, ochrona perymetryczna, zmiana sceny, detekcja twarzy
- Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(android, iOS), P2P, Onvif
- Obiektyw stało-ogniskowy 2.8mm F1.6
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m
- Gniazdo karty pamięci microSD do 256GB
- Obudowa zewnętrzna metalowa IP67
- Temperatura pracy -30°C ~ +60°C
- Zasilanie DC 12V, PoE(802.3af)

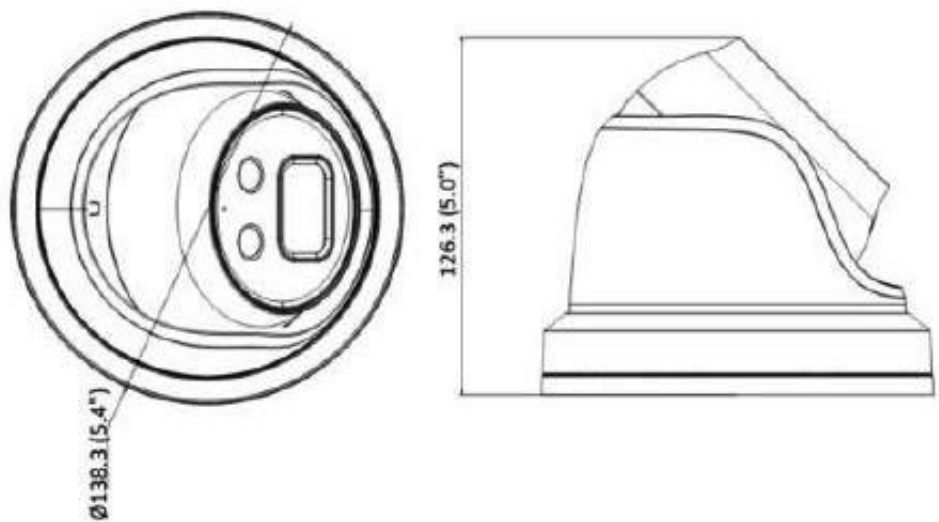

Specyfikacja:	Model	BCS-V-EI832IR3-Ai
	System wideo	IP
	System skanowania	Progressive Scan
	Przetwornik	1/1.8" 8Mpx CMOS
	Ilość pikseli	3840(H) × 2160(V)
	Czułość	Kolor: 0.003Lux@F1.6, AGC wł. B/W: 0Lux
	Obiektyw	2.8mm F1.6
	Focus	Stały
	Kąt widzenia	H: 102°, V: 55°
	Balans bieli	(AWB) Auto/ręcznie
	Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
	Migawka	Auto/ręcznie (1/3~1/100000s)
	Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/ręcznie
	Redukcja szumów	3D DNR
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
	Promiennik podczerwieni	30m
	Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG(drugi strumień)
	Strumień główny	50Hz: 20fps (3840 × 2160, 3072 × 1728), 25fps (2688 × 1520,1920 × 1080, 1280 × 720)60Hz: 20fps (3840 × 2160, 3072 × 1728), 25fps (2688 × 1520,1920 × 1080, 1280 × 720)
	Strumień drugi	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
	Trzeci strumień	50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
	Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Mbps)
	Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, NTP, UPnP,SMTP, SNMP, IGMP, 802.1Q
	Karta pamięci	microSD do 256GB

Zgodność	ONVIF(S/G)
Użytkownicy	Maksymalnie 32
Użytkownicy mobilni	iOS, android
Zasilanie	DC12V(±25%) / PoE(802.3af)
Pobór mocy	12 VDC, 0.48 A, max. 5.8 W PoE: (802.3af, 36 V to 57 V), 0.19 A to 0.12 A, max. 6.8 W
Warunki pracy	-30°C ~ +60°C, 10%~95% RH
Obudowa	Metalowa IP67
Waga	0.74kg
Wymiary	Ø 138.3 × 126.3 mm

Dodatkowe akcesoria montażowe



BCS-V-ADE



BCS-V-UDE