

Dane aktualne na dzień: 21-05-2024 06:04

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-bcs-v-ti831ir8-p-10223.html>



Kamera BCS-V-TI831IR8.

Cena brutto	1 420,00 zł
Cena netto	1 154,47 zł
Kod producenta	BCS-V-TI831IR8
Producent	BCS


Opis produktu

Kamera BCS-TI831IR8



Cechy charakterystyczne:

- Przetwornik 1/2.5" 8Mpx PS CMOS
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- Rozdzielczość 3840x2160@25/30fps
- Kompresja H.265+/H.264+/MJPEG
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Funkcje AGC, AWB, AES, BLC, HLC, WDR(120dB), 3D DNR, ROI
- Detekcja ruchu, maska prywatności
- Funkcje inteligentne: wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, detekcja twarzy, zaginiony/pozostawiony obiekt
- Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(android, iOS), P2P, Onvif
- Obiektyw stało-ogniskowy 4mm F2.0
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 80m
- Gniazdo karty pamięci microSD do 128GB
- Obudowa zewnętrzna metalowa IP67
- Temperatura pracy -30°C ~ +60°C
- Zasilanie DC 12V, PoE

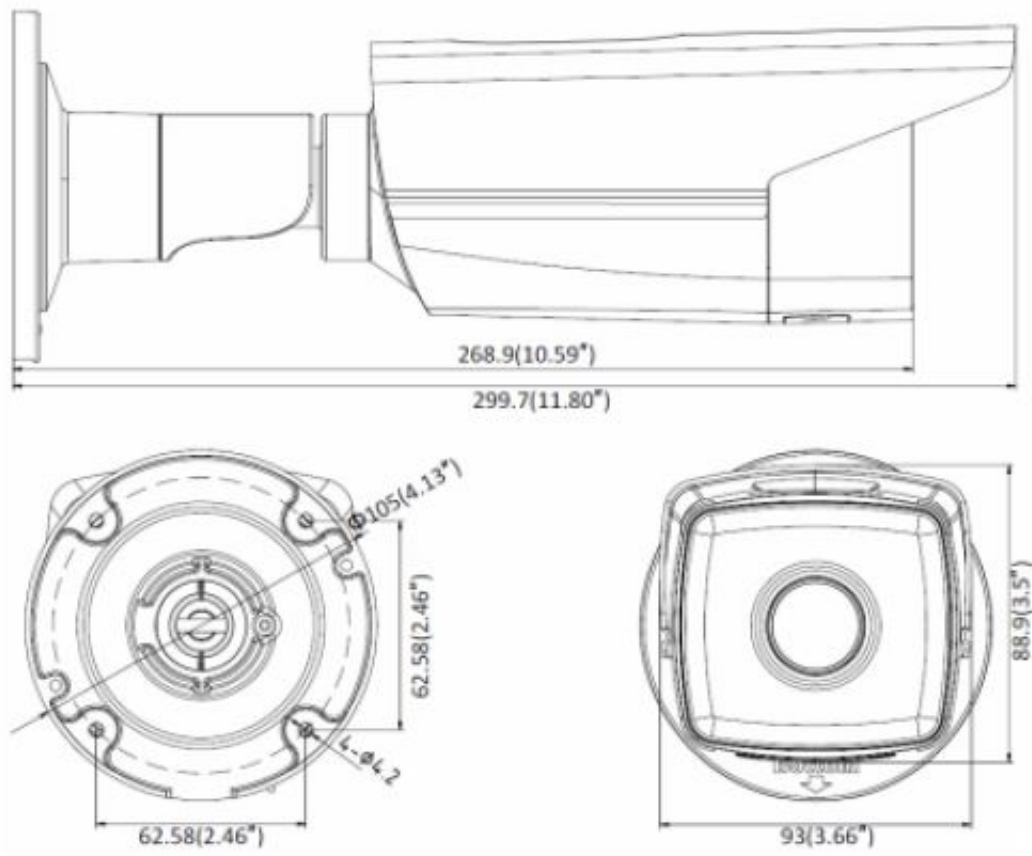

Specyfikacja:	Model	BCS-V-Ti831IR8
System wideo	IP	
System skanowania	Progressive Scan	
Przetwornik	1/2.5" 8Mpx CMOS	
Ilość pikseli	3840(H) × 2160 (V)	
Czułość	Kolor: 0.01Lux@(F1.2, AGC wł.), 0.028 Lux@(F2.0, AGC wł.), B/W:0Lux	
Obiektyw	Stały 4mm F2.0, kąt widzenia H: 79°	
Balans bieli	(AWB) Auto/ręcznie	
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)	
Migawka	Auto/ręcznie (1/3~1/100000s)	
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/ręcznie	
Redukcja szumów	3D DNR	
Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR	
Promiennik podczerwieni	Zasięg do 80m	
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG(drugi strumień)	
Rozdzielczość	8M(3840×2160) / 6M(3072×1728) / 4M(2560×1440) / 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / (640×480) / (640×360) / (352×288) / (352×240)	
Strumień główny	50Hz: 20fps (3840×2160), 25fps (3072×1728, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720)60Hz: 20fps (3840×2160), 30fps (3072×1728, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720)	
Strumień drugi	50Hz: 25fps (640×480, 640×360, 320×240)60Hz: 30fps (640×480, 640×360, 320×240)	
Trzeci strumień	50Hz: 25fps (1280×720, 640×360, 352×288)60Hz: 30fps (1280×720, 640×360, 352×240)	
Podłączenie sieci	RJ-45 (10M/100M)	
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, P2P	
Karta pamięci	microSD do 128GB	
Zgodność	ONVIF(Profil S, Profil G), ISAPI	
Użytkownicy	Maksymalnie 32	
Użytkownicy mobilni	iOS, android	
Zasilanie	DC12V(±25%) / PoE(802.3af)	
Pobór mocy	<12.5W	
Warunki pracy	-30°C ~ +60°C, 10%~95% RH	
Obudowa	Metalowa IP67	
Waga	1.1kg	
Wymiary	Φ105 × 299mm	

Dodatkowe akcesoria montażowe



BCS-V-AT



BCS-V-AWDT