

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-dh-hac-hdbw1200rp-vf-27135-p-10621.html>



Kamera DH-HAC-HDBW1200RP-VF-27135

Cena brutto	400,00 zł
Cena netto	325,20 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	DH-IPC-HDBW3241R-VF-27135
Producent	Dahua

Opis produktu

Kamera DH-HAC-HDBW1200RP-VF-27135


z przetwornikiem 1/2.7" CMOS, pracująca w trybie **AHD/HD-CVI/HD-TVI oraz CVBS**. Charakteryzuje się dobrą Zewnętrzną kamerą megapikselową, jakością obrazu (2 Mpx) i możliwością skutecznej pracy w trudnych warunkach oświetlenia.



Podstawowe właściwości:

- standard przesyłu obrazu: **CVI/TVI/AHD/CVBS**
- przetwornik: 1/2.7" 2MP Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: **1920x1080 (2Mpx) - 25kl/s**
- czułość: 0.02lux/F1.3 30IRE, 0lux (IR wł.)
- obiektyw regulowany: **2.7~13.5mm**
- 2 diody Array IR LED (zasięg 30m)
- AWB, AGC, BLC, HLC, 2D DNR, DWDR
- mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- menu OSD dostępne z poziomu rejestratora (obsługa CoC)
- systemy: strefy prywatności (8 masek)
- obudowa: klasa szczelności (IP67), wandaloodporna (IK10)
- zasilanie: 12V DC
- wymiary: Ø122x88.9mm
- gwarancja: 36 miesięcy

Uwaga! Kamera domyślnie jest ustawiona w standardzie HD-CVI. Do zmiany standardu kamery wymagany jest kontroler PFM820, dostępny osobno.

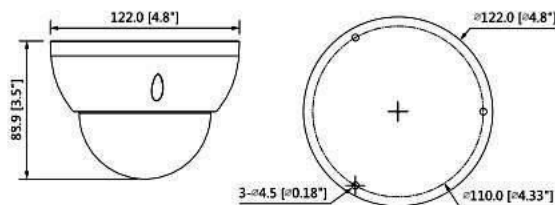

Specyfikacja: DH-HAC-HDBW1200RP-VF-27135

Główne:

Przetwornik

1/2.7" 2MP Progressive Scan CMOS

Efektywna liczba pikseli

1920(H)×1080(V), 2.0Mpx

Migawka

1/25~1/100000s

Czułość

0.02Lux/F1.3 (30IRE)

Stosunek sygnału do szumu

0Lux (IR wł.)

Oświetlacz

<65dB

Zasięg oświetlacza

2 diody Array IR LED

Kontrola oświetlacza

30m (98ft)

Obiektyw

Automatyczna / ręczna

Rodzaj

Zmienneogniskowy (regulowany ręcznie)

Ogniskowa

2.7~13.5mm (F1.3)

Kąt widzenia

H: 106°~30°

Min. odległość ostrzenia

200mm (7.87")

Zasięg DORI

Wykrywanie: 45m ~ 148m (148ft ~ 486ft)

Obserwacja: 18m ~ 59m (59ft ~ 194ft)

Rozpoznanie: 9m ~ 30m (30ft ~ 97ft)

Identyfikacja: 5m ~ 15m (15ft ~ 49ft)

Obraz

Maksymalna rozdzielczość

2Mpx, 1920×1080 pikseli

Prędkość i rozdzielczość przetwarzania

25 kl/s @ 1080p

25/50 kl/s @ 720p

Dzień / Noc

Automatyczny (ICR) / manualny

Kompensacja tła

BLC / HLC / DWDR

Kontrola wzmocnienia

AGC

Redukcja szumów

2D

Balans bieli

Automatyczny (AWB)/ manualny

Smart IR

Automatyczny / manualny

Złącza

Wideo

1x 1V p-p, BNC, 75Ω

Zasilanie

1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie

Funkcje

Tryb pracy

HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS - Zmiana poprzez kontroler UTC PFM820

Menu OSD

Tak

Języki OSD

polski, angielski, chiński, francuski, niemiecki, hiszpański, portugalski, włoski, japoński, koreański, rosyjski

Klasa szczelności

IP67

Stopień ochrony

IK10

Regulacja położenia

Panorama: 0 ~ 355°

Nachylenie: 0° ~ 75°

Obrót: 0° ~ 355°

Pozostałe

CE: (EN55032, EN55024, EN50130-4)

Certyfikaty

FCC: (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)

Zasilanie

UL: (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)

Pobór mocy

12V DC (±25%)

Wilgotność

Max. 3.5W (12V DC, IR wł.)

0 ~ 90% (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia

Temperatura pracy

Materiał obudowy

Wymiary

Waga

Gwarancja

-40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F)

-40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F)

Aluminium

Ø122x88.9mm (4.8" x 3.5")

400g (0.88lb)

36 miesięcy



Dodatkowe akcesoria montażowe

[PFA137](#)

[PFA200W](#)

[PFB203W](#)

[PFM820 PFB200C](#)