

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-dh-hac-hdbw1400rp-vf-27135-p-8248.html>

Kamera DH-HAC-HDBW1400RP-VF-27135

Cena brutto	472,00 zł
Cena netto	383,74 zł
Kod producenta	DH-HAC-HDBW1400RP-VF-27135
Producent	Dahua

Opis produktu


Kamera DH-HAC-HDBW1400RP-VF-27135

DH-HDBW1400RP-VF-27135 to nowoczesne urządzenie wyposażone w przetwornik 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS, mający zastosowanie w strukturach monitoringu wizyjnego. Kamera nagrywa obrazy w rozdzielczości 4 Mpx z prędkością 25 kł/sek co umożliwia płynną rejestrację obrazu z miejsc i obiektów objętych całodobowym monitoringiem. **Kamery CVI serii Lite** to doskonała propozycja dla odbiorców oczekujących wysokiej jakości w rozsądnej cenie. Doskonale sprawdza się w małych i średnich instalacjach. Seria ta obejmuje szeroki zakres rozdzielczości i ogniskowych. Pobór mocy maks. **4.1W** (12V DC, IR wł.)



Podstawowe właściwości:

- **standard przesyłu obrazu: CVI/ANALOG***
- przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: **2560×1440 (4Mpx) - 25kl/s**
- czułość: 0.03lux/F1.3 30IRE, 0lux (IR wł.)
- obiektyw regulowany: **2.7~13.5mm**
- 2 diody Array IR LED (zasięg 30m)
- AWB, AGC, BLC, HLC, 2D DNR, DWDR
- mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- wbudowane menu OSD
- obsługa CoC (Control over Coax)
- obudowa: klasa szczelności IP67, wandaloodporna IK10

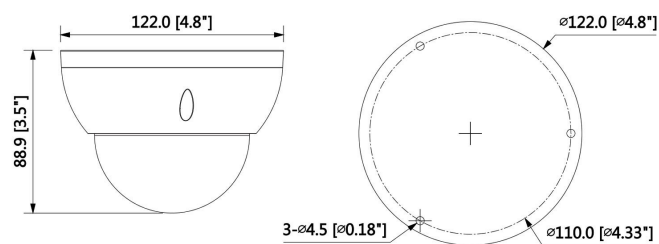

wymiary

Specyfikacja: DH-HAC-HDBW1400RP-VF-27135

Główne:

Przetwornik

1/3" 4MP Progressive Scan CMOS

Efektywna liczba pikseli

2688(H)×1520(V), 4.1Mpx

Migawka

1/25~1/100000s

Czułość

0.03Lux/F1.3 (30IRE)

Stosunek sygnału do szumu

0Lux (IR wł.)

<65dB

Oświetlacz

2 diody Array IR LED

Zasięg oświetlacza

30m (98ft)

Kontrola oświetlacza

Automatyczna / ręczna

Obiektyw

Rodzaj

Zmienneogniskowy (regulowany ręcznie)

Ogniskowa

2.7~13.5mm (F1.3)

Kąt widzenia

H: 98°~26°

Min. odległość ostrzenia

200mm (7.87")

Zasięg DORI

Wykrywanie: 64m ~ 222m (210ft ~ 728ft)

Obserwacja: 26m ~ 89m (84ft ~ 291ft)

Rozpoznanie: 13m ~ 44m (42ft ~ 146ft)

Identyfikacja: 6m ~ 22m (21ft ~ 73ft)

Obraz

Maksymalna rozdzielczość

4Mpx, 2560×1440 pikseli

Prędkość i rozdzielczość przetwarzania

25 kl/s @ 4Mpx / 2Mpx / 720p

Dzień / Noc

Automatyczny (ICR) / manualny

Kompensacja tła

BLC / HLC / DWDR

Kontrola wzmocnienia

AGC

Redukcja szumów

2D

Balans bieli

Automatyczny (AWB)/ manualny

Smart IR

Automatyczny / manualny

Złącza

Wideo

1x 1V p-p, BNC, 75Ω

Zasilanie

1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie

Funkcje

Tryb pracy

HD-CVI, CVBS

HD-CVI >> CVBS - Zmiana systemu poprzez menu OSD z poziomu rejestratora

(UWAGA: Rejestrator musi obsługiwać kamery o rozdzielczości 4Mpx)

CVBS >> HDCVI - Zmiana systemu poprzez kontroler UTC PFM820

Menu OSD
Języki OSD
Klasa szczelności
Stopień ochrony
Regulacja położenia

Tak
polski, angielski, chiński, francuski, niemiecki, hiszpański, portugalski, włoski, japoński, koreański, rosyjski
IP67
IK10
Panorama: 0 ~ 355°

Nachylenie: 0° ~ 75°

Obrót: 0° ~ 355°

Pozostałe
Certyfikaty

CE: (EN55032, EN55024, EN50130-4)

FCC: (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)

Zasilanie
Pobór mocy
Wilgotność
Temperatura otoczenia
Temperatura pracy
Materiał obudowy
Wymiary
Waga
Gwarancja

UL: (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
12V DC ($\pm 25\%$)
Max. 4.1W (12V DC, IR wł.)
0 ~ 90% (bez kondensacji)
-40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F)
-40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F)
Aluminium
Ø122x88.9mm (Ø4.8" x 3.5")
390g (0.86lb)
36 miesięcy



Dodatkowe akcesoria montażowe



PFA137



PFA200W



PFB203W



PFM820 PFB200C

