

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-dh-hac-hdbw2401rp-z-dp-27135-p-8253.html>

Kamera DH-HAC-HDBW2401RP-Z-DP-27135

Cena brutto	816,00 zł
Cena netto	663,41 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	DH-HAC-HDBW2401RP-Z-DP-27135
Producent	Dahua

Opis produktu

Kamera DH-HAC-HDBW2231RP-Z-DP-27135


DH-HDBW2401RP-Z-DP27135 to nowoczesne urządzenie wyposażone w przetwornik 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS, mający zastosowanie w strukturach monitoringu wizyjnego. Kamera nagrywa obrazy w rozdzielczości 4 Mpx z prędkością 25 kl/sek co umożliwia płynną rejestrację obrazu z miejsc i obiektów objętych całodobowym monitoringiem. **Kamery CVI serii Lite** to doskonała propozycja dla odbiorców oczekujących wysokiej jakości w rozsądnej cenie. Doskonale sprawdza się w małych i średnich instalacjach. Seria ta obejmuje szeroki zakres rozdzielczości i ogniskowych. Pobór mocy maks. **10.1W** (12VDC/24VAC, IR wł.)



Podstawowe właściwości:

- standard przesyłu obrazu: **CVI/ANALOG**
- przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: **2560×1440 (4Mpx) - 25kl/s**
- czułość: 0.01lux/F1.3 30IRE, 0lux (IR wł.)
- obiektyw: **2.7~13.5mm** (motozoom z **autofocusem**)
- 2 diody Array IR LED (zasięg 30m)
- AWB, AGC, BLC, HLC, 2D/3D DNR, WDR 120dB
- mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- wbudowane menu OSD

- **podwójne wyjście wideo** (HD-CVI / CVBS)
- obsługa CoC (Control over Coax)
- obudowa: klasa szczelności ip67, wandaloodporna ik10
- **w modelu DH-HAC-HDBW2401RP-Z-DP-27135:**
 - zasilanie: 12V DC / 24V AC

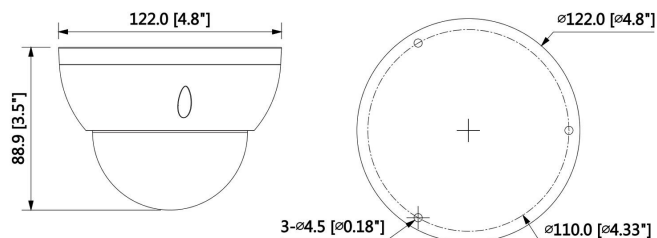

wymiary

Specyfikacja:

	DH-HAC-HDBW2401RP-Z-27135	DH-HAC-HDBW2401RP-Z-DP-27135
Główne		
Przetwornik	1/3" 4MP Progressive Scan CMOS	
Rozdzielczość	4.1Mpx, 2688 (H) x 1520 (V) pikseli	
Migawka	1/4~1/100000s	
Czułość	0.01Lux/F1.3 (30IRE)	
	0Lux (IR wł.)	
Stosunek sygnału do szumu	>65dB	
Oświetlacz	2 diody Array IR LED	
Zasięg oświetlacza	30m (98ft)	
Kontrola oświetlacza	Automatyczna / ręczna	
Obiektyw		
Rodzaj	Zmiennooogniskowy (Motozoom)	
Ogniskowa	2.7~13.5mm (F1.3)	
Kąt widzenia	H: 98°~26°	
Min. odległość ostrzenia	200mm (7.87")	
Focus	Automatyczny / ręczny	
Zasięg DORI	Wykrywanie: 64m ~ 222m (210ft ~ 728ft)	
	Obserwacja: 26m ~ 89m (84ft ~ 291ft)	
	Rozpoznanie: 13m ~ 44m (42ft ~ 146ft)	
	Identyfikacja: 6m ~ 22m (21ft ~ 73ft)	
Obraz		
Maksymalna rozdzielczość	4Mpx, 2560x1440 pikseli	
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania	25 kl/s @ 4Mpx / 2Mpx / 720p	
Dzień / Noc	Automatyczny (ICR) / manualny	
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR 120dB	
Kontrola wzmocnienia	AGC	
Redukcja szumów	2D / 3D	
Balans bieli	Automatyczny (AWB) / manualny	
Smart IR	Automatyczny / manualny	
Złącza		
Wideo	1x 1V p-p, BNC HDCVI, 75Ω	
	1x 1V p-p, BNC CVBS, 75Ω	

Zasilanie	1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie	1x złącze na przewodzie
Funkcje		
Tryb pracy	HD-CVI, CVBS	
Menu OSD	Tak	
Języki OSD	polski, angielski, chiński, francuski, niemiecki, hiszpański, portugalski, włoski, japoński, koreański, rosyjski	
Klasa szczelności	IP67	
Stopień ochrony	IK10	
Regulacja położenia	Panorama: 0 ~ 355°	
	Nachylenie: 0° ~ 75°	
	Obrót: 0° ~ 355°	
Pozostałe		
Certyfikat	CE: (EN55032, EN55024, EN50130-4)	
	FCC: (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)	
	UL: (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)	
Zasilanie	12V DC (±25%)	12V DC / 24V AC (±25%)
Pobór mocy	Max. 7.5W (12V DC, IR wł.)	Max. 10.1W (12V DC, IR wł.)
Wilgotność	0 ~ 90% (bez kondensacji)	
Temperatura otoczenia	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F)	
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F)	
Materiał obudowy	Aluminium	
Waga	480g (1.06lb)	
Wymiary	Ø122x88.9mm (Ø4.8" x 3.5")	
Gwarancja	36 miesięcy	





Dodatkowe akcesoria montażowe



[PFA137](#)



[PFA200W](#)



[PFB203W](#)



[PFM820 PFB200C](#)

