

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-dh-hac-hdw2501tmq-a-0280b-s2-p-11493.html>



Kamera DH-HAC-HDW2501TMQ-A-0280B-S2

Cena brutto	428,00 zł
Cena netto	347,97 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	DH-HAC-HDW2501TMQ-A-0280B-S2
Producent	Dahua

Opis produktu

Kamera DH-HAC-HDW2501TMQ-A-S2




Podstawowe właściwości:

- standard przesyłu obrazu: CVI/TVI/AHD/CVBS
- przetwornik: 1/2.7" 5MP Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość:
 - CVI: **2880x1620 - 16:9 (5Mpx) @ 25/25 kl/s**
 - 2560x1440 (4Mpx) @ 25/30 kl/s
 - 1920x1080 (2Mpx) @ 25/30 kl/s
 - AHD/TVI: **2560x1440 (4Mpx) @ 25/30 kl/s**
- czułość: 0.001lux/F1.6 30IRE, 0lux (IR wł.)
- obiektyw: **2.8mm**

- oświetlacz: 2 diody IR LED (zasięg 60m)
- AGC, AWB, BLC, HLC, HLC-Pro, 3D NR, WDR 120dB
- automatyczny filtr podczerwieni ICR
- **wbudowany mikrofon**
- wbudowane menu OSD
- **przełącznik DIP do zmiany systemu pracy**
- obsługa CoC (Control over Coax)
- system szybkiej i łatwej instalacji
- obudowa: klasa szczelności IP67

- *Rozdzielczość 5MP 16:9 obsługiwana jest tylko poprzez rejestratory XVR Dahua z oprogramowaniem V4.001.0000001.0.R.200908 lub nowszym!*

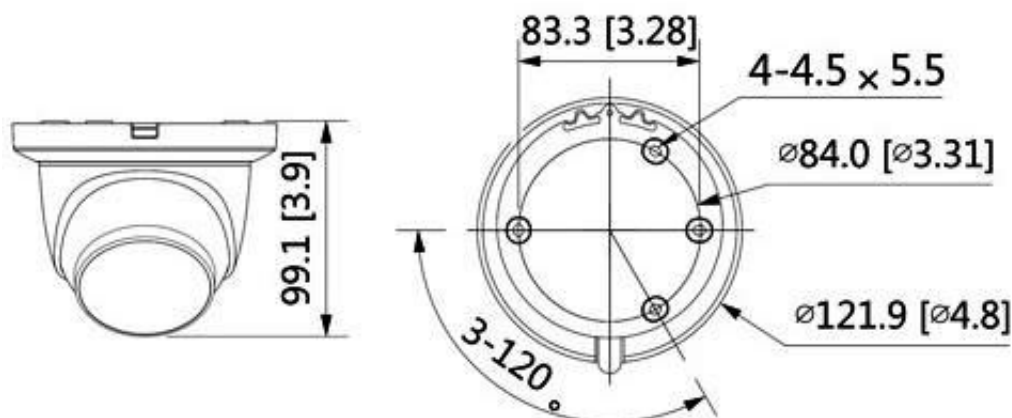

Specyfikacja: Główne

Obiektyw

Obraz

Złącza

Funkcje

Pozostałe

Przetwornik

Rozdzielczość

System skanowania

Migawka

Minimalne oświetlenie

Stosunek sygnału do szumu

Oświetlacz

Zasięg oświetlacza

Kontrola oświetlacza

Zasięg oświetlacza

Główne

Obiektyw

Obraz

Złącza

Funkcje

Pozostałe

Rodzaj

Typ mocowania

Ogniskowa

Kąt widzenia

Typ przysłony

1/2.7" 5MP Progressive Scan CMOS

2880(H)x1620(V), 5Mpx

Progresywny

1/3s ~ 1/100000s (PAL)

1/4s ~ 1/100000s (NTSC)

0.001 Lux/F1.6, 30IRE

0 Lux (wł. IR)

>65dB

2 diody IR LED

60m (196.9ft)

Automatyczna / ręczna

Panorama: 0° ~ 360°

Nachylenie: 0° ~ 78°

Obrót: 0° ~ 360°

Stałogniskowy

M12

2.8mm (F1.6)

H: 111°

V: 58°

D: 132°

Stała

Główne	
Obiektyw	
Obraz	
Złącza	
Funkcje	
Pozostałe	
Tryb Makro	0.9m (3.0ft)
Zasięg DORI	Wykrywanie: 63.6m Obserwacja: 25.4m Rozpoznanie: 12.7m Identyfikacja: 6.4m
Główne	
Obiektyw	
Obraz	
Złącza	
Funkcje	
Pozostałe	
Rozdzielczość przetwarzania	5Mpx (2880x1620) / 4Mpx (2560x1440) / 1080p - 2Mpx (1920x1080) / 960H (960x576 / 960x480)
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (dla systemu CVI)	PAL: 25 kl/s @ 5Mpx / 25 kl/s @ 4Mpx / 25 kl/s @ 2Mpx NTSC: 25 kl/s @ 5Mpx / 30 kl/s @ 4Mpx / 30 kl/s @ 2Mpx
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (dla systemu AHD)	PAL: 25 kl/s @ 4Mpx NTSC: 30 kl/s @ 4Mpx
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (dla systemu TVI)	PAL: 25 kl/s @ 4Mpx NTSC: 30 kl/s @ 4Mpx
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (dla systemu CVBS)	PAL: 960H NTSC: 960H
Dzień / Noc	Automatyczne przełączanie poprzez ICR
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR 120dB / HLC-Pro
Kontrola wzmocnienia	Automatyczna (AGC) / ręczny
Redukcja szumów	2D NR / 3D NR
Balans bieli	Automatyczny (AWB) / ręczny
Smart IR	Wsparcie
Lustrzane odbicie	Wł. / wył.
Strefy prywatności	Wł. / wył. (8 obszarów, prostokąty)
Główne	
Obiektyw	
Obraz	
Złącza	
Funkcje	
Pozostałe	
Wideo	1x 1V p-p, BNC, 75Ω (HD/CVBS)
Audio	Wbudowany mikrofon
Zasilanie	1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie
Główne	
Obiektyw	
Obraz	
Złącza	
Funkcje	
Pozostałe	
Tryb pracy	HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS - Zmiana poprzez mikroprzełącznik DIP.
Menu OSD	Tak, sterowanie poprzez kabel koncentryczny (CoC)
Języki OSD	polski, angielski, chiński, francuski, niemiecki, hiszpański, portugalski, włoski, koreański, japoński, rosyjski
Klasa szczelności	IP67
Główne	
Obiektyw	
Obraz	
Złącza	
Funkcje	
Pozostałe	

Główne
Obiektyw
Obraz
Złącza
Funkcje
Pozostałe

Certyfikaty

CE: (EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017)
FCC: (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)
UL: (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No. 60950-1)
2020-11-24

Materiał obudowy

Część kulista: metal
Uchwyt części kulki: metal
Pierścień montażowy / dekoracyjny: plastik

Zasilanie

12V DC ($\pm 30\%$)

Pobór mocy

Maks. 5.9W (12V DC, IR wł.)

Wilgotność

0 ~ 95% (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia

-40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F)

Temperatura pracy

-40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F)

Waga

430g (0.95lb)

Wymiary (szer./wys.)

Ø121.9x99.1mm (Ø4.8" x 3.9")

Gwarancja

36 miesięcy

Rozdzielczość 5MP 16:9 obsługiwana jest tylko poprzez rejestratory XVR Dahua z oprogramowaniem V4.001.0000001.0.R.200908 lub nowszym!




Dodatkowe akcesoria montażowe



PFA137



PFA130-E

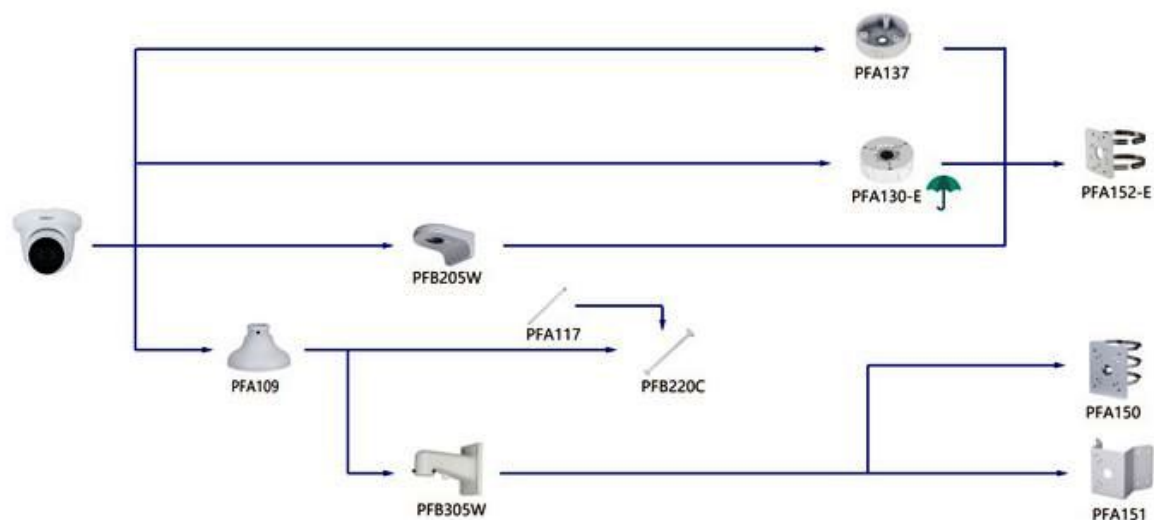

PFA130-E	PFB205W	PFB205W + PFA152-E