

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-dh-hac-hfw1200sp-poc-0280b-p-8233.html>



Kamera DH-HAC-HFW1200SP-POC-0280B

Cena brutto	290,00 zł
Cena netto	235,77 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	DH-HAC-HFW1200SP-POC-0280B
Producent	Dahua

Opis produktu


Kamera DH-HAC-HFW1200SP-POC-0280B

DH-HFW1200SP-POC-0280B to nowoczesne urządzenie wyposażone w przetwornik 1/2.7" 2MP Progressive Scan CMOS, mający zastosowanie w strukturach monitoringu wizyjnego. Kamera nagrywa obrazy w rozdzielczości 2 Mpx z prędkością 25 kl/sek co umożliwia płynną rejestrację obrazu z miejsc i obiektów objętych całodobowym monitoringiem. **Kamery CVI serii Lite** to doskonała propozycja dla odbiorców oczekujących wysokiej jakości w rozsądnej cenie. Doskonale sprawdza się w małych i średnich instalacjach. Seria ta obejmuje szeroki zakres rozdzielczości i ogniskowych. Pobór mocy maks. **4.2W** (12V DC / **PoC.af**)



Podstawowe właściwości:

- **standard przesyłu obrazu: CVI/TVI/AHD/ANALOG***
- przetwornik: 1/2.7" 2MP Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: **1920x1080 (2Mpx) - 25kl/s**
- czułość: 0.02lux/F1.85 30IRE, 0lux (IR wł.)
- obiektyw: **2.8mm**
- 18 diod IR LED (zasięg 30m)
- AWB, AGC, BLC, HLC, 2DNR, DWDR
- mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- wbudowane menu OSD
- obsługa CoC (Control over Coax)
- obudowa: klasa szczelności IP67
- **w modelu DH-HAC-HFW1200SP-POC-0280B:**
 - zasilanie PoC (Power over Coax)

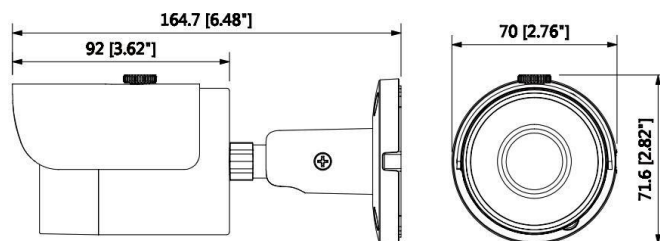

wymiary

Specyfikacja:

DH-HAC-HFW1200SP-0280B


DH-HAC-HFW1200SP-POC-0280B

Główne		
Przetwornik	1/2.7" 2MP Progressive Scan CMOS	
Efektywna liczba pikseli	1920(H)x1080(V), 2.0Mpx	
Migawka	1/25~1/100000s	
Czułość	0.02Lux/F1.85 (30IRE)	
	0Lux (IR wł.)	
Stosunek sygnału do szumu	>65dB	
Oświetlacz	18 diod IR LED	
Zasięg oświetlacza	30m (98ft)	
Kontrola oświetlacza	Automatyczna / ręczna	
Obiektyw		
Rodzaj	Stałoogniskowy	
Ogniskowa	2.8mm (F1.85)	
Kąt widzenia	H: 103°	
Maksymalna odległość ostrości	900mm (35.43")	
Zasięg DORI	Wykrywanie: 37m (122ft)	Wykrywanie: 40m (131ft)
	Obserwacja: 15m (49ft)	Obserwacja: 16m (52ft)
	Rozpoznanie: 8m (25ft)	Rozpoznanie: 8m (25ft)
	Identyfikacja: 4m (12ft)	Identyfikacja: 4m (12ft)
Obraz		
Maksymalna rozdzielczość	2Mpx, 1920x1080 pikseli	
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania	25 kl/s @ 2Mpx	
	25/50 kl/s @ 720p	
Dzień / Noc	Automatyczny (ICR) / ręczny	
Kompensacja tła	BLC / HLC / DWDR	
Kontrola wzmocnienia	AGC	
Redukcja szumów	2D	
Balans bieli	Automatyczny (AWB) / ręczny	
Smart IR	Automatyczny / ręczny	
Złącza		
Wideo	1x 1V p-p, BNC, 75Ω	
Zasilanie	1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie	
Sieć		
Obsługiwane protokoły	HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS - Zmiana poprzez kontroler UTC PFM820	
Menu OSD	Tak	
Języki OSD	polski, angielski, chiński, francuski, niemiecki, hiszpański, portugalski, włoski, japoński, koreański, rosyjski	
Klasa szczelności	IP67	
Regulacja położenia	Panorama: 0 ~ 360°	

	Nachylenie: 0° ~ 90°	
	Obrót: 0° ~ 360°	
Pozostałe Certyfikat	CE: (EN55032, EN55024, EN50130-4)	
	FCC: (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)	
	UL: (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)	
Zasilanie	12V DC (±30%)	12V DC (±25%) / PoC.af
Pobór mocy	Maks. 4.3W (12V DC, IR wł.)	Maks. 4.2W (12V DC, IR wł.)
Wilgotność	0 ~ 95% (bez kondensacji)	
Temperatura otoczenia	-40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F)	
Temperatura pracy	-40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F)	
Waga	370g (0.82lb)	380g (0.84lb)
Wymiary	164.7x70x71.6mm (6.48" x 2.76" x 2.82")	
Gwarancja	36 miesięcy	

*** Uwaga, kamera domyślnie ustawiona jest w standardzie CVI. Zmiana systemu odbywa się w następujący sposób:**



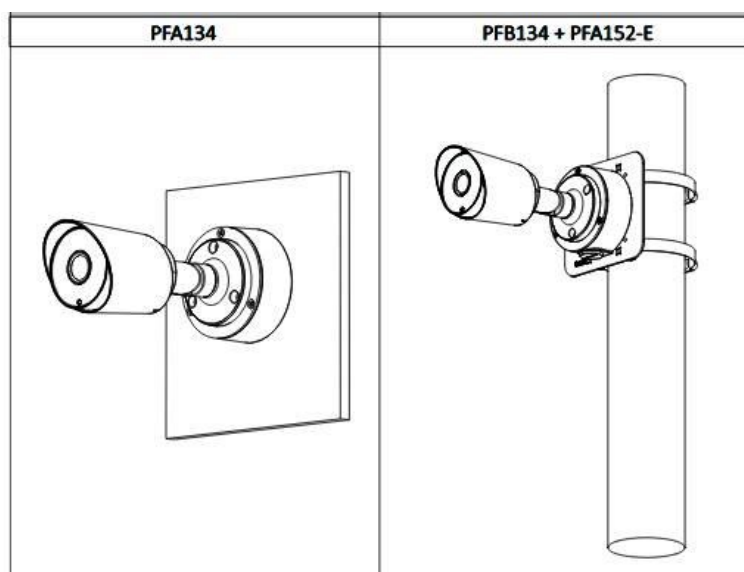

Dodatkowe akcesoria montażowe



[PFA134](#) [PFM820](#) [PFA122-V2](#)