

Dane aktualne na dzień: 12-05-2024 02:56

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-dh-hac-hfw1801d-0360b-p-8954.html>



Kamera DH-HAC-HFW1801D-0360B

Cena brutto	490,00 zł
Cena netto	398,37 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	DH-HAC-HFW1801D-0360B
Producent	Dahua

Opis produktu

Kamera DH-HAC-HFW1801D-0360B



Podstawowe właściwości:

przetwornik: 1/2.7" 8MP Progressive Scan CMOS

rozdzielczość: **3840x2160 (8Mpx) @ 15 kl/s**
2592x1944 (5Mpx) @ 20 kl/s
2560x1440 (4Mpx) @ 25/30 kl/s

czułość: 0.03lux/F2.0 30IRE, 0lux (IR wł.)

obiektyw: **3.6mm**

2 diody IR LED (zasięg 80m)


AGC, AWB, BLC, HLC, 2D/3D DNR, WDR 120dB, Defog

mechaniczny filtr podczerwieni ICR

wbudowane menu OSD

obsługa CoC (Control over Coax)

obudowa: klasa szczelności IP67

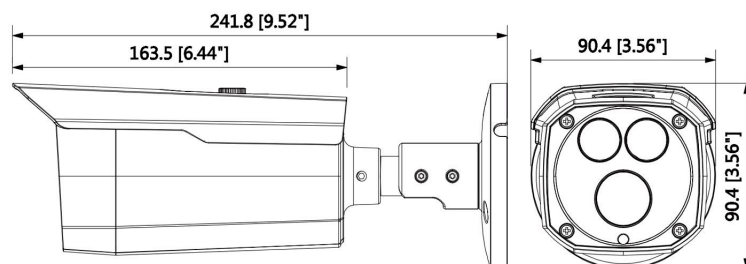

Specyfikacja:

Główne	DH-HAC-HFW1801D-0280B
Przetwornik	1/2.7" 8MP Progressive Scan CMOS
Rozdzielczość	3840 (H) x 2160 (V), 8Mpx (4K)
Migawka	1/3 ~ 1/100000s (PAL)
	1/4 ~ 1/100000s (NTSC)
Czułość	0.03Lux/F2.0 (30IRE)
	0Lux (IR wł.)
Oświetlacz	2 diody IR LED
Zasięg oświetlacza	80m (262.47ft)
Kontrola oświetlacza	Automatyczna / ręczna
Obiektyw	Stałoogniskowy
Rodzaj	3.6mm (F2.0)
Ogniskowa	H: 87°
Kąt widzenia	V: 47°
	D: 105°
Regulacja ostrości	Stała
Tryb makro	1.8m (5.91ft)
Zasięg DORI	Wykrywanie: 107m (351ft)
	Obserwacja: 43m (141ft)
	Rozpoznanie: 21m (69ft)
	Identyfikacja: 11m (36ft)
Obraz	8Mpx, 3840x2160 pikseli
Maksymalna rozdzielczość	15 kl/s @ 8Mpx (4K)
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania	20 kl/s @ 5Mpx
(dla systemu CVI/AHD/TVI)	25/30 kl/s @ 4Mpx
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania	PAL / NTSC
(dla systemu CVBS)	
Dzień / Noc	Automatyczny (ICR)
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR 120dB
Kontrola wzmocnienia	AGC
Redukcja szumów	2D / 3D NR
Balans bieli	Automatyczny (AWB) / ręczny
Smart IR	Automatyczny / ręczny
Defog (elektroniczny)	Wsparcie
Cyfrowy zoom	4x
Lustrzane odbicie	Wł. / wył.
Strefy prywatności	wł. / wył. (8 obszary, położenie)
Złącza	
Wideo	1x 1V p-p, BNC, 75Ω
Zasilanie	1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie
Funkcje	
Tryb pracy	HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS - Zmiana poprzez menu OSD
Menu OSD	Tak
Języki OSD	polski, angielski, chiński, francuski, niemiecki, hiszpański, portugalski, włoski, koreański, rosyjski
Klasa szczelności	IP67

Regulacja położenia

Panorama: 0° ~ 360°

Nachylenie: 0° ~ 90°

Obrót: 0° ~ 360°

Pozostałe

Certyfikaty

CE: (EN55032, EN55024, EN50130-4)

FCC: (CFR 47 FCC Part 15 sub part B, ANSI C63.4-2014)

UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)

Materiał obudowy

Aluminium

Zasilanie

12V DC (±30%)

Pobór mocy

Maks. 6.5W (12V DC, IR wł.)

Wilgotność

0 ~ 95% (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia

-40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F)

Temperatura pracy

-40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F)

Waga

600g (1.32lb)

Wymiary (szer. / dł. / wys.)

90.4x241.8x90.4mm (3.56" x 9.52" x 3.56")

Gwarancja

36 miesięcy



Dodatkowe akcesoria montażowe



[_PFA134](#) [PFA130-E](#)

[_PFM820](#)

[PFA135](#)