

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-dh-hac-hfw2501t-z-a-27135-p-8840.html>



Kamera DH-HAC-HFW2501T-Z-A-27135

Cena brutto	990,00 zł
Cena netto	804,88 zł
Dostępność	Dostępność - 5-7 dni
Kod producenta	DH-HAC-HFW2501T-Z-A-27135
Producent	Dahua


Opis produktu

Kamera DH-HAC-HFW2501T-Z-A-27135



Podstawowe właściwości:

- **standard przesyłu obrazu: CVI/TVI/AHD/CVBS**
- przetwornik: 1/2.8" 5MP Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: **2592x1944 (5Mpx) - 20kl/s**
- czułość: 0.005lux/F1.3 30IRE, 0lux (IR wł.)
- obiektyw: **2.7~13.5mm** (motozoom z **autofocusem**)
- 4 diody IR LED (zasięg 80m)
- AWB, AGC, BLC, HLC, 2D/3D DNR, WDR 120dB
- mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- **wbudowany mikrofon**
- wejście audio: 1 (RCA)
- wbudowane menu OSD
- **przełącznik DIP do zmiany systemu pracy**
- obsługa CoC (Control over Coax)
- obudowa: klasa szczelności IP67

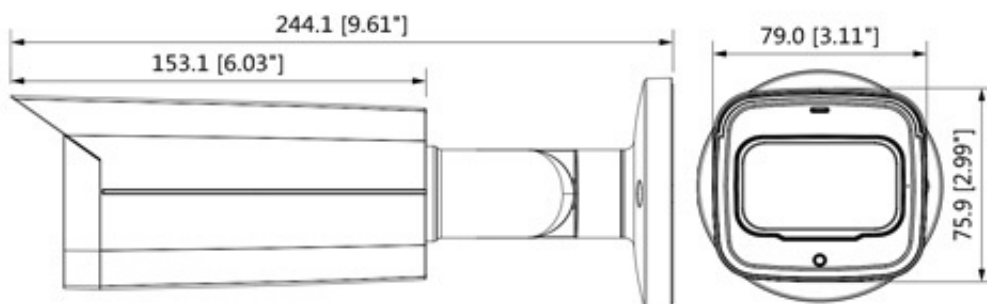

wymiary

Specyfikacja: DH-HAC-HFW2501T-Z-A-27135

Główne:

Przetwornik

1/2.8" 5MP Progressive Scan CMOS

Efektywna liczba pikseli

2592(H)×1944(V), 5.0Mpx

Migawka

1/4~1/100000s

Czułość

0.005Lux/F1.3 (30IRE)

Stosunek sygnału do szumu

0Lux (IR wł.)

Oświetlacz

<65dB

Zasięg oświetlacza

4 diody IR LED

Kontrola oświetlacza

80m (262ft)

Obiektyw

Automatyczna / ręczna

Rodzaj

Zmienneogniskowy (Motozoom)

Ogniskowa

2.7~13.5mm (F1.3)

Kąt widzenia

H: 102° ~ 29°

Regulacja ostrości

Automatyczny / ręczny

Min. odległość ostrzenia

200mm (7.87")

Zasięg DORI

Wykrywanie: 64m ~ 222m (210ft ~ 728ft)

Obserwacja: 26m ~ 89m (85ft ~ 292ft)

Rozpoznanie: 13m ~ 44m (43ft ~ 144ft)

Identyfikacja: 6m ~ 22m (20ft ~ 72ft)

Obraz

Maksymalna rozdzielczość

5Mpx, 2592×1944 pikseli

Prędkość i rozdzielczość przetwarzania

20 kl/s @ 5Mpx

25 kl/s @ 4Mpx / 2Mpx (1080p)

Dzień / Noc

Automatyczny (ICR) / ręczny

Kompensacja tła

BLC / HLC / WDR 120dB

Kontrola wzmocnienia

AGC

Redukcja szumów

2D/3D

Balans bieli

Automatyczny (AWB) / ręczny

Smart IR

Automatyczny / ręczny

Złącza

Wideo

1x 1V p-p, BNC, 75Ω

Zasilanie

1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie

Audio

1x wejście (gniazdo RCA), wbudowany mikrofon

Funkcje

Tryb pracy

HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS - Zmiana poprzez mikroprzełącznik DIP

Menu OSD

Tak

Języki OSD

polski, angielski, chiński, francuski, niemiecki, hiszpański, portugalski, włoski, japoński, koreański, rosyjski

Klasa szczelności

IP67

Regulacja położenia

Panorama: 0 ~ 360°

Nachylenie: 0° ~ 90°

Obrót: 0° ~ 360°

Pozostałe

Certyfikaty

CE: (EN55032, EN55024, EN50130-4)

FCC: (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)

UL: (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)

12V DC (±30%)

Max. 12.4W (12V DC, IR wł.)

0 ~ 90% (bez kondensacji)

-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F)

-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F)

Zasilanie

Pobór mocy

Wilgotność

Temperatura otoczenia

Temperatura pracy

Materiał obudowy

Wymiary

Waga

Gwarancja

Aluminium

244.1x90.4x90.4mm (9.61" x 3.56" x 3.56")

770g (1.70lb)

36 miesięcy

Dodatkowe akcesoria montażowe

[PFA130-E](#)

[PFA122-V2](#)