

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-dh-ipc-hdbw1230e-0280b-s5-entry-p-12477.html>



Kamera DH-IPC-HDBW1230E-0280B-S5 Entry

Cena brutto	510,00 zł
Cena netto	414,63 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	DH-IPC-HDBW1230E-0280B-S5
Producent	Dahua


Opis produktu

Kamera DAHUA Entry DH IPC-HDBW1230E S5



Podstawowe właściwości:

przetwornik: 1/2.8" 2MP Progressive Scan CMOS
rozdzielczość: **1920x1080 @ 25/30kl/s**
interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af
kompresja: **H.265+**/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG
ilość pikseli: **2Mpx**
czułość: 0.01lux/F2.0
obiektyw: **2.8mm**
oświetlacz: 3 diody IR LED (zasięg 30m)
AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, DWDR, RoI
automatyczny filtr podczerwieni ICR
zgodna z: ONVIF, CGI, Genetec, RTSP, P2P
obudowa: klasa szczelności IP67, wandaloodporna IK10

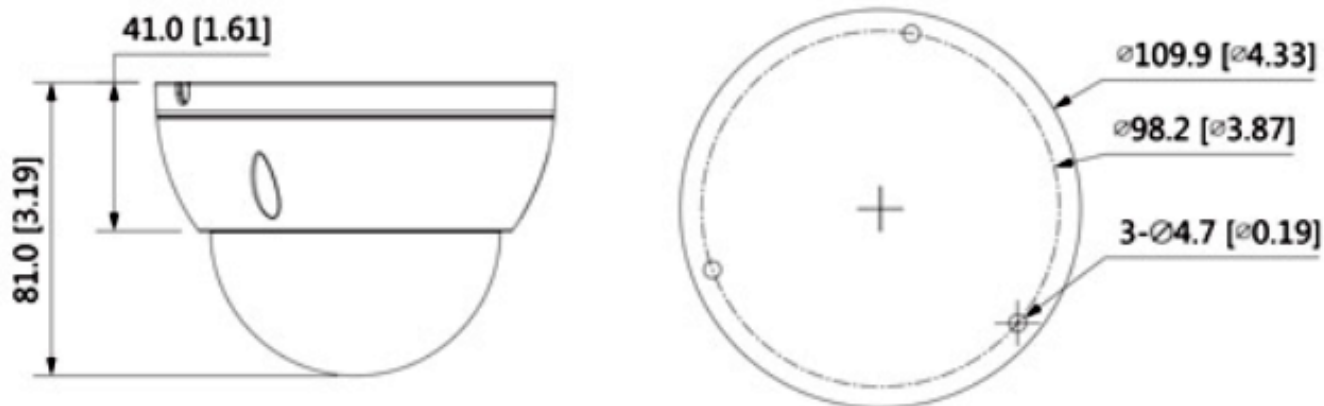

Specyfikacja: Główne

Obiektyw
Obraz
Alarm
Interfejs
Sieć
Pozostałe
Przetwornik
Rozdzielczość
RAM / ROM
System skanowania
Migawka
S/N
Minimalne oświetlenie
Oświetlacz
Zasięg oświetlacza
Kontrola oświetlacza
Regulacja położenia

1/2.8" 2MP Progressive Scan CMOS
2Mpx, 1920 (H) x 1080 (V) pikseli
64MB / 16MB
Progresywny
Automatyczna / ręczna, 1/3~1/100000s
>56dB
0.01 Lux/F2.0
3 diody IR LED
30m (98.43ft)
Automatyczna / ręczna
Panorama: 0° ~ 355°
Nachylenie: 0° ~ 65°
Obrót: 0° ~ 355°

Główne
Obiektyw
Obraz
Alarm
Interfejs
Sieć
Pozostałe
Rodzaj
Montaż
Ogniskowa
Kąt widzenia

Stałoogniskowy
M12
2.8mm (F2.0)
H: 102°
V: 54°
D: 120°

Typ przysłony
Tryb Makro
Zasięg DORI

Stały
0.5m (1.6ft)
Wykrywanie: 38.6m
Obserwacja: 15.4m
Rozpoznanie: 7.7m
Identyfikacja: 3.9m

Główne	
Obiektyw	
Obraz	
Alarm	
Interfejs	
Sieć	
Pozostałe	
Kompresja wideo	H.265 / H.264 / H.264B MJPEG (strumień pomocniczy)
Smart Kodek	Tak (H.265+ / H.264+)
Jednoczesna liczba strumieni wideo	2
Rozdzielczość przetwarzania	1080p - 2Mpx (1920x1080) / 1.3Mpx (1280x960) / 720p (1280x720) / D1 (704x576 / 704x480) / VGA (640x480) / CIF (352x288 / 352x240)
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (główny strumień)	2Mpx (1 ~ 25/30kl/s)
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (pomocniczy strumień)	D1 - 704x576 (1 ~ 25kl/s) D1 - 704x480 (1 ~ 30kl/s)
Kontrola szybkości transmisji	CBR / VBR
Bitrate	32Kbps ~ 6144Kbps (H.264) 12Kbps ~ 6400Kbps (H.265)
Dzień / Noc	Automatyczny (ICR) / kolor / czarno-biały
Kontrola wzmocnienia	Automatyczna (AGC) / ręczna
BLC	Wsparcie
HLC	Wsparcie
Kompensacja tła	DWDR
Balans bieli	Automatyczny (AWB) / naturalny / oświetlenie uliczne / zewnętrzny / ręczny / region
Redukcja szumów	3D NR
Inteligentne oświetlenie	Wsparcie
Strefy prywatności	Wł. / wył. (4 obszary)
Detekcja ruchu	Wł. / wył. (4 obszary, prostokąty)
Obszar zainteresowania (Roi)	Wł. / wył. (4 obszary)
Lustrzane odbicie	Wsparcie
Obrót obrazu	0°, 90°, 180°, 270° (wsparcie 90°, 270° dla rozdzielczości 1080p i niższej)
Główne	
Obiektyw	
Obraz	
Alarm	
Interfejs	
Sieć	
Pozostałe	
Wyzwalacz alarmu	Wykrywanie ruchu, sabotaż, utrata połączenia, konflikt adresu IP, nieuprawniony dostęp
Główne	
Obiektyw	
Obraz	
Alarm	
Interfejs	
Sieć	
Pozostałe	
Ethernet	1x RJ45 10/100 Base-T
Zasilanie	1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie
Główne	
Obiektyw	
Obraz	
Alarm	
Interfejs	
Sieć	
Pozostałe	
Obsługiwane protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast

Główne
Obiektów
Obraz
Alarm
Interfejs
Sieć
Pozostałe

SDK i API
Zgodność ze standardem
Cyber bezpieczeństwo

Użytkownicy online
Archiwizacja sieciowa
Obsługa przez przeglądarki www

Zdalne sterowanie

Główne
Obiektów
Obraz
Alarm
Interfejs
Sieć
Pozostałe
Certyfikat

Konstrukcja

Klasa szczelności
Stopień ochrony
Zasilanie

Pobór mocy

Wilgotność
Temperatura pracy
Waga
Wymiary (szer./wys.)
Gwarancja

Tak
ONVIF (Profil S / Profil T), CGI, Genetec, P2P
Szyfrowanie wideo, konfiguracja szyfrowania, WSSE, blokada konta, dzienniki bezpieczeństwa, generowanie i importowanie cert. X.509, HTTPS, zaufana aktualizacja
6 użytkowników (całkowita przepustowość 36M)
FTP
IE: IE8, IE9, IE11
Chrome
Firefox
CMS (Smart PSS), DSS, DMSS, P2P
urządzenia mobilne: iOS, Android

LVD: EN62368-1
EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU
FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B
13-01-2021

Klosz: plastik
Korpus kamery: metal
Podstawa montażowa: metal

IP67

IK10

DC 12V ($\pm 30\%$)
PoE DC 48V (802.3af)

Podstawowy: 1.6W (12V DC), 2.2W (PoE)
Maks. 4.4W (12V DC), 5.1W (PoE)

0 ~ 95% (bez kondensacji)

-40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F)

350g (0.7lb)

Ø109.9x81mm (Ø4.33" x 3.2")

36 miesięcy

Dodatkowe akcesoria montażowe



PFA136



PFA 106



PFA109



PFA130-E



PFB203W



PFA123-V2



zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 114-63-53) (505-130-571)

Dahua technology



Dahua Technology to lider sprzedaży systemów monitoringu w Polsce i jedna z wiodących firm tej branży na świecie. Branża systemów dozoru wizyjnego bardzo dynamicznie się zmienia wprowadzając to coraz nowsze rozwiązania, szybko rośnie rozdzielczość kamer i rozwija się zaawansowana analiza obrazu. Na tym polu DAHUA Technology od kilku lat nie tylko bardzo sprawnie wprowadza nowe rozwiązania goniąc liderów technologicznych branży, ale również wprowadza własne rozwiązania poprawiające pozycję marki na świecie. Produkty marki Dahua to przede wszystkim nowoczesne i ekonomiczne cenowo rozwiązania pozwalające niemal każdemu klientowi na korzystanie z najnowszych osiągnięć technologii monitoringu wizyjnego. W ofercie Marki Dahua znajdziemy kamery Sieciowe IP, jak i kamery analogowe HD. Rejestratory Sieciowe, hybrydowe oraz Wielosystemowe, analogowe HD.

Jakość i atrakcyjna cena



Kamery i rejestratory dahua to nowoczesne rozwiązania posiadające wszystkie niezbędne funkcje i parametry, przy tym zaprojektowane są z myślą o funkcjonalności i łatwości obsługi. Pomimo tego iż przeważnie ustępują takim markom jak BOSH, Samsung czy nawet NOVUS to niezawodność marki jest na naprawdę bardzo wysokim poziomie, o czym świadczy również 3 letnia gwarancja którą objęte są wszystkie kamery, rejestratory oraz pozostałe urządzenia Dahua.



Systemy Sieciowe (IP) marki Dahua

Systemy sieciowe Dahua to przede wszystkim szeroki wybór urządzeń, a w szczególności kamer i rejestratorów. Rejestratory sieciowe (NVR) dostępne są w wersji obsługujących od 4 do 256 kamer IP w wielu wersjach zależnie od prędkości zapisu, ilości obsługiwanych dysków twardych wejść alarmowych itp. Kamery sieciowe Dahua z kolei to największy wachlarz kamer wśród firm branży. Znajdziemy wśród nich kamery Kopułowe, Tubowe, kompaktowe, kamery szybkoobrotowe obrotowe. Wszystkie z wymienionych typów dostępne są w szerokiej gamie rozdzielczości od 1,3 Mpx poprzez najpopularniejsze kamery Full HD a nawet 4K, aż do rozwiązań profesjonalnych o rozdzielczości przekraczającej 12 Mega pikseli. Dodatkowo kamery te występują w wersjach ze stałym lub zmiennym obiektywem oraz w niektórych wypadkach obiektywem motozoom z możliwością zdalnego przybliżania. Poszczególne modele różnią się też obudową zewnętrzną lub wandaloodporną (IK10) wbudowanym promiennikiem podczerwieni i jego zasięgiem (20 -150m) i w końcu wyposażeniem w nowoczesne technologie takie jak WDR, czy STARLIGHT, czy bezprzewodowe działanie po sieci WIFI. Wszystko to sprawia że w ofercie Dahua jest dostępnych kilkaset modeli kamer i rejestratorów wszystko po to aby każdy był w stanie znaleźć dokładnie dopasowane urządzenia do swoich potrzeb. Kamery i rejestratory Dahua zawsze oferują najnowsze rozwiązania technologiczne, dlatego nawet najtańsze urządzenia wyposażone są np. w najnowszą kompresję H265+ możliwość korzystania z chmury, oraz oprogramowanie do zaawansowanej analizy obrazu z kamer, a oprogramowanie dedykowane do współpracy z kamerami i rejestratorami dahua jest często aktualizowane, w pełni darmowe.

Systemy analogowe HD (HD CVI) Dahua

Podobnie jak w przypadku systemu IP Dahua oferuje bardzo szeroką gamę sprzętu w dziedzinie monitoringu analogowego HD. Macierzystym systemem Analogowym HD jest w przypadku Dahua system HDCVI lecz aktualnie niemal wszystkie oferowane produkty działają już we wszystkich 4 systemach (AHD, CVI, TVI i są kompatybilne z Analogowym standardem CVBS) Gama dostępnych modeli kamer jest równie szeroka i charakteryzuje się podobnymi kategoriami i podziałami jak opisane wyżej kamery IP. Rejestratory analogowe HD a właściwie XVR to zaawansowane technologicznie urządzenia do największych ich zalet zaliczyć należy ogromną kompatybilność z innymi systemami a właściwie ze wszystkimi dostępnymi na rynku. Rejestratory XVR Dahua obsługują kamery w standardowym analogowym systemie CVBS, jak i analogowe HD do których zaliczamy HDCVI , HDTVI, AHD. Co unikalne rejestratory te obsługują również kamery IP dzięki czemu

wybór systemu opartego na rejestratorze XVR łączy w sobie zalety obu technologii i daje nawet większe możliwości w kwestii soboru kamer. Szczególnie może mieć to znaczenie przy rozbudowie czy modernizacji istniejącego systemu gdzie rozwiązanie taki nie zmusza do wymiany całego okablowania.

Rozdzielczości kamer Analogowych HD

Aktualnie rejestratory obsługujące kamery o maksymalnej rozdzielczości Full HD ustępują miejsca tym obsługującym kamery 8 Mega pikselowe czyli potocznie mówić kamery 4K. Dzięki tej kompatybilności i wysokim parametrom obrazu systemy analogowe znów stanowią dużą konkurencję dla technologii IP. Oferując często większą uniwersalność, równie wysoką jakość i zdecydowanie niższą cenę, przez co z całą pewnością będą obecne w systemach monitoringu przez długie lata, a każdy kto planuje zakup systemu monitoringu powinien zastanowić się które rozwiązanie będzie korzystniejsze w jego przypadku.



Oprogramowanie do obsługi kamer i rejestratorów Dahua

Oprogramowanie Smart PSS to uniwersalne i wygodne narzędzie do zarządzania urządzeniami marki Dahua i BCS. Smart PSS obsługuje zarówno kamery IP jak i rejestratory sieciowe i analogowe oraz wszelkiego rodzaju urządzenia magazynujące, wideo domofony, dekodery wideo oraz inne urządzenia. Oprogramowanie obsługuje do 1000 połączeń i umożliwia łatwą konfigurację oraz integrację wielu niezależnych systemów w jednej aplikacji. Za jej pomocą możemy zarówno oglądać na żywo obraz z kamer jak i odtwarzać archiwalny obraz z rejestratorów i konfigurować zdalnie ich pracę. Smart PSS umożliwia podłączenie kilku monitorów co ułatwia zarządzanie w dużych systemach kamer. Oprogramowanie dostępne jest bezpłatnie także w polskiej wersji językowej.

- zarządzanie urządzeniami marki BCS, Dahua
- podgląd obrazu na żywo do 256 urządzeń
- rejestracja obrazu, zdjęć i nagrań audio-wideo do 32 kanałów
- obsługa kamer obrotowych PTZ
- obsługa kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy
- funkcja tworzenia ściany wideo (TV WALL)
- tworzenie i obsługa schematów alarmów
- otrzymywanie powiadomień alarmowych z urządzeń
- zaawansowany system logów zdarzeń
- Zaawansowana analiza obrazu - zliczenie osób
- obsługa eMAP – tworzenie i interaktywne przeglądanie

-
- zdalna konfiguracja ustawień kamer i rejestratorów
 - Obsługa kamer hemisferycznych (fisheye)
 - Rozbudowany menadżer urządzeń
 - tworzenie schematów zdań do wyświetlania obrazu
 - współpraca maksymalnie z 4 monitorami
 - zarządzanie funkcjami wejścia w wideodomofonie
 - menu w 26 wersjach językowych, w tym w języku polskim
 - bezpłatne oprogramowanie oraz aktualizacje

Smart PSS

