

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-dh-ipc-hdbw2541e-s-0280b-wizsense-lite-starlight-p-13252.html>



Kamera DH-IPC-HDBW2541E-S-0280B WizSense Lite Starlight

Cena brutto	680,00 zł
Cena netto	552,85 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	DH-IPC-HDBW2541E-S-0280B
Producent	Dahua

Opis produktu


Kamera DAHUA WizSense Lite STARLIGHT DH IPC-HDBW2541E-S



Podstawowe właściwości:

- przetwornik: 1/2.7" 5MP Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: **2592x1944 @ 20kl/s**
- interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af
- kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG
- ilość pikseli: **5Mpx**
- czułość: 0.005lux/F1.6 (kolor, 30IRE), 0lux (IR wł.)
- obiektyw: **2.8mm**
- oświetlacz: 3 diody IR LED (zasięg 30m)
- AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, WDR 120dB, SSA, Rol
- automatyczny filtr podczerwieni ICR

- **funkcje AI:** ochrona perymetryczna, klasyfikacja obiektu (człowiek/pojazd)
- **SMD+** - klasyfikacja obiektu z filtrowaniem fałszywych alarmów
- **Starlight** - technologia pracy przy niskim poziomie oświetlenia
- wbudowany mikrofon
- obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB
- zgodna z: ONVIF, CGI, Genetec, Milestone, RTSP, RTMP, P2P
- budowa: klasa szczelności IP67, wandaloodporna IK10

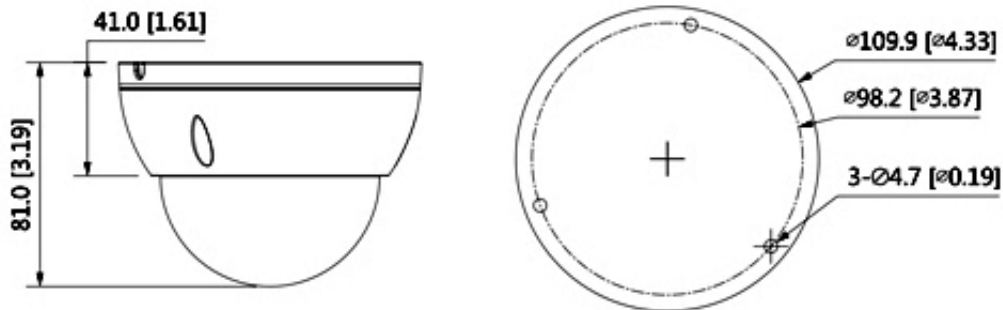

Specyfikacja:

Główne	
Obiektyw	
Obraz	
Audio	
Funkcje sztucznej inteligencji (AI - Deep Learning)	
Alarm	
Interfejs	
Sieć	
Pozostałe	
Przetwornik	1/2.7" 5MP Progressive Scan CMOS
Rozdzielczość	5Mpx, 2592 (H) x 1944 (V) pikseli
RAM / ROM	512MB / 128MB
System skanowania	Progresywny
Migawka	Automatyczna / ręczna, 1/3~1/100000s
S/N	>56dB
Minimalne oświetlenie	0.005 Lux/F1.6 (Kolor, 30 IRE) 0.0005 Lux/F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 Lux (IR wł.)
Oświetlacz	3 diody IR LED (podczerwień)
Zasięg oświetlacza	30m (98.43ft)
Kontrola oświetlacza	Automatyczna / ręczna
Regulacja położenia	Panorama: 0° ~ 355° Nachylenie: 0° ~ 65° Obrót: 0° ~ 355°
Główne	
Obiektyw	
Obraz	
Audio	
Funkcje sztucznej inteligencji (AI - Deep Learning)	
Alarm	
Interfejs	
Sieć	
Pozostałe	
Rodzaj	Stałogniskowy
Montaż	M12
Ogniskowa	2.8mm (F1.6)
Kąt widzenia	H: 97° V: 71° D: 129°

Główne
Obiektyw
Obraz
Audio
Funkcje sztucznej inteligencji (AI - Deep Learning)
Alarm
Interfejs
Sieć
Pozostałe

Typ przysłony
Tryb Makro (ostrość od)
Zasięg DORI

Stały
1.1m (3.61ft)
Wykrywanie: 63.6m
Obserwacja: 25.4m
Rozpoznanie: 12.7m
Identyfikacja: 6.4m

Główne
Obiektyw
Obraz
Audio
Funkcje sztucznej inteligencji (AI - Deep Learning)
Alarm
Interfejs
Sieć
Pozostałe
Kompresja wideo

H.265 / H.264 / H.264H / H.264B
MJPEG (strumień pomocniczy)

Smart Kodek
Jednoczesna liczba strumieni wideo
Rozdzielczość przetwarzania

Tak (H.265+ / H.264+)
2
5Mpx (2592x1944) / 4Mpx (2688x1520) / 3Mpx (2304x1296) / 1080p - 2Mpx (1920x1080) / 1.3Mpx (1280x960) / 720p (1280x720) / D1 (704x576 / 704x480) / VGA (640x480) / CIF (352x288 / 352x240)

Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (główny strumień)
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (pomocniczy strumień)
Kontrola szybkości transmisji
Bitrate

5Mpx - 2592x1944 (1 ~ 20kl/s)
4Mpx - 2688x1520 (1 ~ 25/30kl/s)
D1 - 704x576 (1 ~ 25kl/s)
D1 - 704x480 (1 ~ 30kl/s)

Dzień / Noc
Kontrola wzmocnienia
BLC
HLC
Kompensacja tła
Samoadaptacja sceny (SSA)
Balans bieli

CBR / VBR
3Kbps ~ 8192Kbps (H.264)
3Kbps ~ 8192Kbps (H.265)
Automatyczny (ICR) / kolor / czarno-biały
Automatyczna (AGC), ręczna
Wsparcie
Wsparcie
WDR 120dB
Wsparcie
Automatyczny (AWB) / naturalny / oświetlenie uliczne / zewnętrzny / ręczny / region

Redukcja szumów
Strefy prywatności
Detekcja ruchu
Obszar zainteresowania (Roi)
Oświetlenie Smart
Lustrzane odbicie
Obrót obrazu

3D NR
Wł. / wył. (4 obszary)
Wł. / wył. (4 obszary, prostokąty)
Wł. / wył. (4 obszary)
Wsparcie
Wsparcie
0°, 90°, 180°, 270° (wsparcie 90°, 270° dla rozdzielczości 2MP i niższej)

Główne	
Obiektyw	
Obraz	
Audio	
Funkcje sztucznej inteligencji (AI - Deep Learning)	
Alarm	
Interfejs	
Sieć	
Pozostałe	
Kompresja	G.711a / G.711Mu / PCM / G.726
Mikrofon	Tak (wbudowany)
Główne	
Obiektyw	
Obraz	
Audio	
Funkcje sztucznej inteligencji (AI - Deep Learning)	
Alarm	
Interfejs	
Sieć	
Pozostałe	
Ochrona perymetryczna	Przekroczenie linii, wykrycie intruza (te dwie funkcje wspierają klasyfikację i dokładne wykrywania pojazdów i ludzi)
SMD+	Klasyfikacja (człowiek / pojazd), filtr fałszywych alarmów
Inteligentne wyszukiwanie	Współpraca z Smart NVR do dokładnego inteligentnego wyszukiwania, wyodrębnianie zdarzeń i scalanie w filmy ze zdarzeń
Główne	
Obiektyw	
Obraz	
Audio	
Funkcje sztucznej inteligencji (AI - Deep Learning)	
Alarm	
Interfejs	
Sieć	
Pozostałe	
Wyzwalacz alarmu	Wykrywanie ruchu, sabotaż, detekcja audio, brak / przepełnienie / błąd karty SD, utrata połączenia, konflikt adresu IP, nieuprawniony dostęp, anomalia napięcia, przekroczenie linii, wtargnięcie, SMD
Główne	
Obiektyw	
Obraz	
Audio	
Funkcje sztucznej inteligencji (AI - Deep Learning)	
Alarm	
Interfejs	
Sieć	
Pozostałe	
Ethernet	1x RJ45 10/100 Base-T
Zasilanie	1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie
Pamięć	1x slot karty microSD/ microSDHC/ microSDXC do 256GB

Główne	
Obiektów	
Obraz	
Audio	
Funkcje sztucznej inteligencji (AI - Deep Learning)	
Alarm	
Interfejs	
Sieć	
Pozostałe	
Obsługiwane protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
Cyber bezpieczeństwo	Szyfrowanie wideo, konfiguracja szyfrowania, WSSE, blokada konta, filtrowanie po IP / MAC, dzienniki bezpieczeństwa, generowanie i importowanie cert. X.509, HTTPS, 802.1x, zaufane wykonanie, zaufana aktualizacja
SDK i API	Tak
Zgodność ze standardem	ONVIF (Profil S / Profil G / Profil T), CGI, Genetec, Milestone, P2P
Użytkownicy online	20 użytkowników (całkowita przepustowość 64M)
Archiwizacja sieciowa	NAS / FTP / SFTP / karta MicroSD
Obsługa przez przeglądarki www	IE Chrome Firefox
Zdalne sterowanie	CMS (Smart PSS), DSS, DMSS, P2P urządzenia mobilne: iOS, Android
Główne	
Obiektów	
Obraz	
Audio	
Funkcje sztucznej inteligencji (AI - Deep Learning)	
Alarm	
Interfejs	
Sieć	
Pozostałe	
Certyfikat	LVD: EN62368-1 EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B 2022-06-14
Konstrukcja	Kłosz: plastik Korpus kamery: metal Podstawa montażowa: metal
Klasa szczelności	IP67
Stopień ochrony	IK10
Zasilanie	DC 12V PoE DC 48V (802.3af)
Pobór mocy	Podstawowy: 3W (12V DC), 3.5W (PoE) Maks. 6W (12V DC), 7.2W (PoE) - ICR + 5MP + główny strumień + IR wł. + WDR + Funkcje AI
Wilgotność	0 ~ 95% (bez kondensacji)
Temperatura otoczenia	-40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F)
Temperatura pracy	-40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F)
Waga	351g (0.8lb)
Wymiary (szer./wys.)	Ø109.9x81mm (Ø4.33" x 3.19")
Gwarancja	36 miesięcy

Dodatkowe akcesoria montażowe:



DH-PFA136



DH-PFA106



DH-PFB203W



DH-PFA123-V2