

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-dh-ipc-hdbw5241e-z5e-0735-dc12ac24v-p-11512.html>



Kamera DH-IPC-HDBW5241E-Z5E-0735-DC12AC24V

Cena brutto	2 100,00 zł
Cena netto	1 707,32 zł
Dostępność	Na zamówienie
Kod producenta	DH-IPC-HDBW5241E-ZE-27135-DC12AC24V
Producent	Dahua

Opis produktu


Kamera DAHUA WizMind STARLIGHT+ DH IPC-HDBW5241E-Z5E





Charakterystyka:

- przetwornik: 1/2.8" 2MP STARVIS™ Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: **1920x1080 @ 25/30kl/s**
- interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE / ePoE 802.3af
- kompresja: **H.265+**/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG
- ilość pikseli: **2Mpx**
- czułość: 0.0015lux/F1.3
- obiektyw: **7~35mm (motozoom z autofocusem)**
- oświetlacz: 3 diody IR LED (zasięg 80m)
- AWB, AGC, BLC, HLC, EIS, 3D NR, WDR 120dB, Rol, Defog
- automatyczny filtr podczerwieni ICR
- **funkcje AI:** ochrona perymetryczna, zliczanie osób, wykrywanie twarzy (6 atrybutów twarzy), SMD+ (klasyfikacja obiektu - człowiek/pojazd, filtr alarmów)
- funkcje analizy biznesowej: mapa ciepła
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB
- zgodna z: ONVIF, CGI, Milestone, Genetec, RTSP, RTMP, P2P
- obudowa: klasa szczelności IP67, wandaloodporna IK10

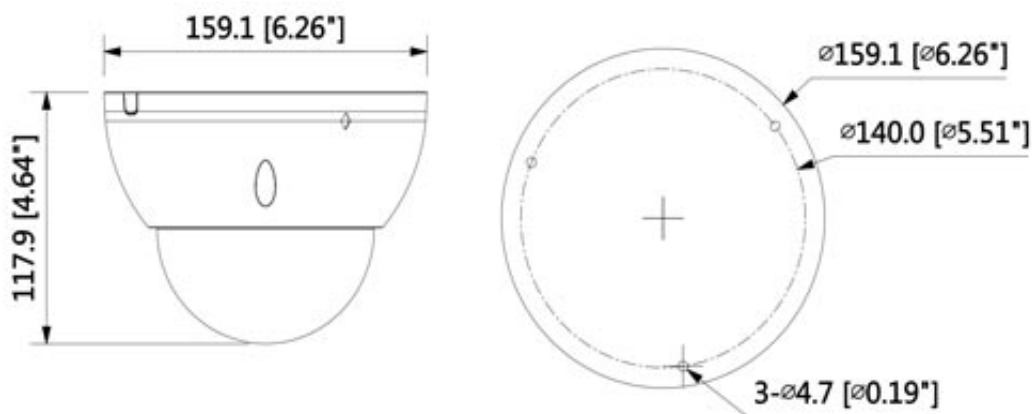

Specyfikacja: Główne

Obiektyw

Obraz

Audio

Funkcje sztucznej inteligencji (AI - Deep Learning)

Analityka ogólna

Alarm

Interfejs

Sieć

Pozostałe

Przetwornik

Rozdzielczość

RAM / ROM

System skanowania

Migawka

S/N

Minimalne oświetlenie

Oświetlacz

1/2.8" 2MP STARVIS™ Progressive Scan CMOS

2Mpx, 1920 (H) x 1080 (V) pikseli

512MB / 128MB

Progresywny

Automatyczna / ręczna, 1/3~1/100000s

>56dB

0.0015 Lux/F1.3

3 diody IR LED

Główne
Obiektyw
Obraz
Audio
Funkcje sztucznej inteligencji (AI - Deep Learning)
Analityka ogólna
Alarm
Interfejs
Sieć
Pozostałe

Zasięg oświetlacza 80m (262ft)
Kontrola oświetlacza Automatyczna / ręczna
Regulacja położenia Panorama: 0° ~ 355°
Nachylenie: 0° ~ 65°
Obrót: 0° ~ 355°

Główne
Obiektyw
Obraz
Audio
Funkcje sztucznej inteligencji (AI - Deep Learning)
Analityka ogólna
Alarm
Interfejs
Sieć
Pozostałe

Rodzaj Zmienneogniskowy (Motozoom)
Ogniskowa 7 ~ 35mm (F1.3)
Kąt widzenia H: 33° ~ 10°
V: 19° ~ 5°
Typ przysłony Automatyczny
Tryb Makro 0.3 ~ 2m (0.98ft ~ 6.56ft)
Zasięg DORI Wykrywanie: W - 131m, T - 428m
Obserwacja: W - 52m, T - 171m
Rozpoznanie: W - 26m, T - 86m
Identyfikacja: W - 13m, T - 43m

Główne
Obiektyw
Obraz
Audio
Funkcje sztucznej inteligencji (AI - Deep Learning)
Analityka ogólna
Alarm
Interfejs
Sieć
Pozostałe

Kompresja wideo H.265 / H.264 / H.264H / H.264B
MJPEG (strumień pomocniczy)
Smart Kodek Tak (H.265+ / H.264+)
Jednoczesna liczba strumieni wideo 3
Rozdzielczość przetwarzania 1080p - 2Mpx (1920x1080) / 1.3Mpx (1280x960) / 720p (1280x720) / D1 (704x576 / 704x480) / VGA (640x480) / CIF (352x288 / 352x240)
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (główny strumień) 2Mpx (1 ~ 25/30kl/s)
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (pomocniczy strumień) D1 - 704x576 (1 ~ 25kl/s)
D1 - 704x480 (1 ~ 30kl/s)
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (dodatkowy strumień) 2Mpx (1 ~ 6kl/s)
Kontrola szybkości transmisji CBR / VBR
Bitrate 32Kbps ~ 8192Kbps (H.264)
19Kbps ~ 7424Kbps (H.265)

Główne	
Obiektyw	
Obraz	
Audio	
Funkcje sztucznej inteligencji (AI - Deep Learning)	
Analityka ogólna	
Alarm	
Interfejs	
Sieć	
Pozostałe	
Dzień / Noc	Automatyczny (ICR) / kolor / czarno-biały
Kontrola wzmocnienia	Automatyczna (AGC) / ręczna
BLC	Wsparcie
HLC	Wsparcie
Kompensacja tła	WDR 120dB
Balans bieli	Automatyczny (AWB) / naturalny / oświetlenie uliczne / zewnętrzny / ręczny
Redukcja szumów	3D NR
Inteligentne oświetlenie	Wsparcie
Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS)	Wsparcie
Defog	Wsparcie
Detekcja ruchu	Wł. / wył. (4 obszary, prostokąty)
Obszar zainteresowania (Roi)	Wł. / wył. (4 obszary)
Lustrzane odbicie	Wsparcie
Obrót obrazu	0°, 90°, 180°, 270°
Główne	
Obiektyw	
Obraz	
Audio	
Funkcje sztucznej inteligencji (AI - Deep Learning)	
Analityka ogólna	
Alarm	
Interfejs	
Sieć	
Pozostałe	
Kompresja	G.711a / G.711Mu / G.726 / ACC / G.723
Główne	
Obiektyw	
Obraz	
Audio	
Funkcje sztucznej inteligencji (AI - Deep Learning)	
Analityka ogólna	
Alarm	
Interfejs	
Sieć	
Pozostałe	
Wykrywanie twarzy	Wykrywanie twarzy, śledzenie, priorytet, migawka, wzmocnienie twarzy, ekspozycja twarzy, wyodrębnienie atrybutów twarzy 6 atrybutów i 8 wyrazów twarzy: pięć, wiek, okulary, wyraz twarzy (gniew, smutek, oburzenie, strach, zaskoczenie, spokój, szczęście i zmieszanie), maska, broda Ustawienie krycia twarzy: twarz, zdjęcie jednocalowe Trzy strategie migawki: w czasie rzeczywistym, priorytet zdjęcia, priorytet jakości Filtr kąta twarzy, ustawienie czasu priorytetowego
Ochrona perymetryczna	Przekroczenie linii, wykrycie intruza, szybki ruch (te trzy funkcje wspierają klasyfikację i dokładne wykrywanie pojazdów i ludzi), wykrywanie parkowania, podejrzanego zachowania oraz wykrywanie zgromadzeń
Zliczanie osób	Zliczanie osób (wejść, wyjść i przejść - do 4 zasad konfiguracji), wyświetlanie i sporządzanie raportów dla dnia/miesiąca/roku Zliczanie osób w obszarze (do 4 zasad konfiguracji) - zliczanie ilości osób lub czas pobytu

Główne	
Obiektyw	
Obraz	
Audio	
Funkcje sztucznej inteligencji (AI - Deep Learning)	
Analityka ogólna	
Alarm	
Interfejs	
Sieć	
Pozostałe	
SMD+	Zarządzanie kolejkami (do 4 zasad konfiguracji) - zliczanie ilości osób lub czas pobytu
Główne	Klasyfikacja (człowiek / pojazd), wykluczanie, filtr fałszywych alarmów
Obiektyw	
Obraz	
Audio	
Funkcje sztucznej inteligencji (AI - Deep Learning)	
Analityka ogólna	
Alarm	
Interfejs	
Sieć	
Pozostałe	
Wyzwalacz zdarzeń	Detekcja ruchu, sabotaż, zmiana sceny, utrata połączenia, konflikt adresów IP, nielegalne dostęp, anomalie
IVS	Porzucony / brakujący obiekt
Mapa ciepła	Tak
Główne	
Obiektyw	
Obraz	
Audio	
Funkcje sztucznej inteligencji (AI - Deep Learning)	
Analityka ogólna	
Alarm	
Interfejs	
Sieć	
Pozostałe	
Wyzwalacz alarmu	Wykrywanie ruchu, sabotaż, zmiana sceny, wykrywanie dźwięku, brak / przepełnienie / błąd karty SD, utrata połączenia, konflikt adresu IP, nieuprawniony dostęp, anomalia napięcia, przekroczenie linii, wykrycie intruza, porzucony / brakujący obiekt, wykrywanie parkowania, wykrycie waleśania się, zliczanie osób, wykrycie twarzy, zarządzanie kolejką
Główne	
Obiektyw	
Obraz	
Audio	
Funkcje sztucznej inteligencji (AI - Deep Learning)	
Analityka ogólna	
Alarm	
Interfejs	
Sieć	
Pozostałe	
Ethernet	1x RJ45 10/100 Base-T
Zasilanie	1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie
Audio	1x wejście 1x wyjście
Alarm	1x wejście 5mA 3V ~ 5V DC 1x wyjście 300mA 12V DC

Główne	
Obiektów	
Obraz	
Audio	
Funkcje sztucznej inteligencji (AI - Deep Learning)	
Analityka ogólna	
Alarm	
Interfejs	
Sieć	
Pozostałe	
Pamięć	1x slot karty microSD/ microSDHC/ microSDXC do 256GB
Główne	
Obiektów	
Obraz	
Audio	
Funkcje sztucznej inteligencji (AI - Deep Learning)	
Analityka ogólna	
Alarm	
Interfejs	
Sieć	
Pozostałe	
Obsługiwane protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, SNMP
SDK i API	Tak
Zgodność ze standardem	ONVIF (Profil S / Profil G / Profil T), CGI, Milestone, Genetec, P2P, RTMP
Użytkownicy online	20 użytkowników
Archiwizacja sieciowa	NAS / FTP / SFTP / Dahua CCloud / karta MicroSD
Obsługa przez przeglądarki www	IE: IE8 i nowsze wersje Chrome Firefox Safari
Zdalne sterowanie	CMS (Smart PSS), DSS, DMSS, P2P urządzenia mobilne: iOS, Android
Główne	
Obiektów	
Obraz	
Audio	
Funkcje sztucznej inteligencji (AI - Deep Learning)	
Analityka ogólna	
Alarm	
Interfejs	
Sieć	
Pozostałe	
Certyfikat	LVD: EN60950-1 EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 2020-07-20
Konstrukcja	Klosz: plastik Korpus kamery: metal Podstawa montażowa: metal
Klasa szczelności	IP67
Stopień ochrony	IK10
Zasilanie	DC 12V (±30%) AC 24V (±30%) PoE / ePoE DC 48V (802.3af)
Pobór mocy	<11.8W
Wilgotność	0 ~ 95% (bez kondensacji)
Temperatura otoczenia	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F)
Temperatura pracy	-40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F)

Główne
Obiektyw
Obraz
Audio
Funkcje sztucznej inteligencji (AI - Deep Learning)
Analityka ogólna
Alarm
Interfejs
Sieć
Pozostałe

Waga	0.95kg (2.09lb)
Wymiary (szer./wys.)	Ø159x117.9mm (Ø6.26" x 4.64")
Gwarancja	36 miesięcy



Dodatkowe akcesoria montażowe



PFA101

LR1002

PFA138-V2

PFA10C