

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-dh-ipc-hdbw5831r-ze-2712-p-8764.html>



Kamera DH-IPC-HDBW5831R-ZE-2712

Cena brutto	1 990,00 zł
Cena netto	1 617,89 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	DH-IPC-HDW5831R-ZE-2712
Producent	Dahua

Opis produktu


Kamera DH-IPC-HDW5831R-ZE-2712



Podstawowe właściwości

- przetwornik: 1/2.5" 8MP STARVIS™ Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: **3840x2160 @ 15kl/s**
- interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af
- kompresja: **H.265+**/ **H.265**/ H.264+/ H.264
- ilość pikseli: **8Mpx**
- czułość: 0.05lux/F1.4-1/3s, 0.2lux/F1.4-1/30s (30IRE), 0lux (IR wł.)
- obiektyw: **2.7~12mm (motozoom z autofocusem)**
- 2 diody IR LED (zasięg 50m)
- AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, RoI
- mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- rozbudowane funkcje inteligentnej analizy obrazu (IVS)
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 128GB
- **obsługa technologii ePoE** (800m - 10Mb/s, 300m - 100Mb/s)

- zgodność ze standardem: ONVIF, RSTP, PSIA, CGI
- obudowa: klasa szczelności IP67, wandaloodporna IK10

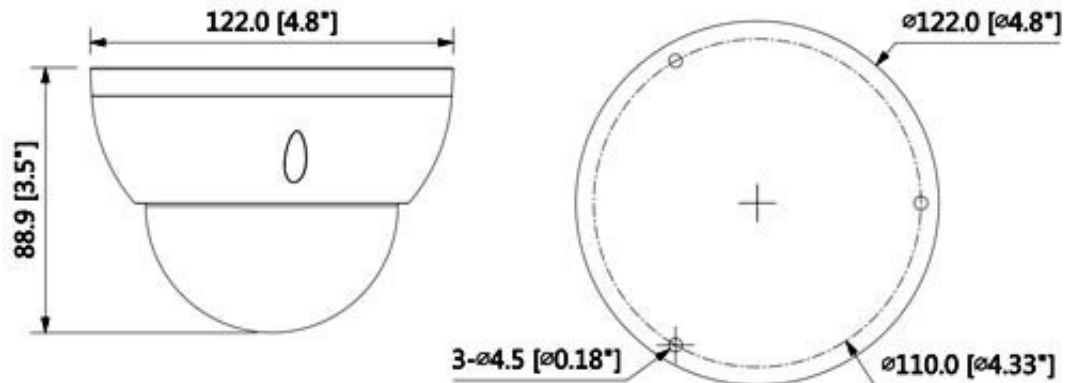

Specyfikacja:

DH-IPC-HDBW5831R-ZE-2712

Główne	
Przetwornik	1/2.5" 8MP STARVIS™ Progressive Scan CMOS
Rozdzielczość	8Mpx, 3840 x 2160 pikseli
RAM / ROM	512MB / 32MB
Migawka	Automatyczna / ręczna, 1/3~1/100000s
Czułość	0.05lux/F1.4 (kolor, 1/3s, 30IRE) 0.2lux/F1.4 (kolor, 1/30s, 30IRE) 0lux/F1.4 (IR wł.)
Stosunek sygnału do szumu	>50dB
Oświetlacz	2 diody IR LED
Zasięg oświetlacza	50m (164ft)
Kontrola oświetlacza	Automatyczna / ręczna
Obiektyw	
Rodzaj	Zmiennooogniskowy (Motozoom)
Ogniskowa	2.7~12mm (F1.4)
Kąt widzenia	H: 110° ~ 40° V: 58° ~ 23°
Zoom optyczny	4x
Regulacja ostrości	Autofocus
Maksymalna odległość ostrości	0.3 m
Zasięg DORI	Wykrywanie: W - 85m (280ft), T - 228m (748ft) Obserwacja: W - 34m (112ft), T - 91m (299ft) Rozpoznanie: W - 17m (56ft), T - 46m (151ft) Identyfikacja: W - 8.5m (28ft), T - 23m (75ft)
Obraz	
Kompresja wideo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Jednoczesna liczba strumieni wideo	3
Rozdzielczość przetwarzania	8Mpx (3840x2160) 6Mpx (3072x2048) 5Mpx (3072x1728) 5Mpx (2592x1944) 4Mpx (2688x1520) 3Mpx (2304x1296) 1080p - 2Mpx (1920x1080) 1.3Mpx (1280x960) 720p (1280x720) D1 (704x576) VGA (640x480) CIF (352x288)
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (główny strumień)	8Mpx (1 ~ 15kl/s) / 3Mpx (1 ~ 25/30kl/s)
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (pomocniczy strumień)	D1 (1 ~ 25/30kl/s)
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (dodatkowego strumień)	720p (1 ~ 25/30kl/s)
Kontrola szybkości transmisji	CBR / VBR

Bitrate	24K ~ 10240Kbps (H.264) 14K ~ 9984Kbps (H.265)
Dzień / Noc	Automatyczny (ICR) / kolor / czarno-biały
Kontrola wzmocnienia	Automatyczna (AGC) / ręczna
Balans bieli	Automatyczny (AWB) / naturalny / oświetlenie uliczne / zewnętrzny / ręczny
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR 120dB
Redukcja szumów	3D DNR
Smart IR	Wsparcie
Cyfrowy zoom	16x
Strefy prywatności	Wł. / wył. (4 obszary, położenie, rozmiar)
Detekcja ruchu	Wł. / wył. (4 obszary, położenie, rozmiar, czułość, próg)
IVS	Przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrycie intruza, porzucony / brakujący obiekt
Zaawansowana inteligentne funkcje	Detekcja twarzy
Obszar zainteresowania (Roi)	Wł. / wył. (4 obszary)
Lustrzane odbicie	Wł. / wył.
Obrót obrazu	0°, 90°, 180°, 270°
Audio	
Kompresja	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
Interfejs	
Ethernet	1x RJ45 10/100 Base-T PoE 802.3af
Audio	1x wejście, 1x wyjście, dwukierunkowy tor
Alarm	1x wejścia 5mA 5VDC 1x wyjście 300mA 12VDC
Pamięć	1x slot karty microSD/ microSDHC/ microSDXC do 128GB
Zasilanie	1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie
Sieć	
Obsługiwane protokoły	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; RTCP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP
Zgodność ze standardem	Onvif, PSIA, CGI
Metoda strumieniowania	Unicast / Multicast
Użytkownicy online	Maks. 10 użytkowników / 20 użytkowników
Archiwizacja sieciowa	NAS karta MicroSD
Obsługa przez przeglądarki www	IE, Chrome, Firefox, Safar
Zdalne sterowanie	CMS (Smart PSS), DSS, DMSS urządzenia mobilne: iOS, Android
Pozostałe	
Certyfikat	CE (EN 60950:2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC part 15 subpart B
Konstrukcja	Metal
Klasa szczelności	IP67
Stopień ochrony	IK10
Zasilanie	DC 12V PoE DC 48V (802.3af klasa 0)
Pobór mocy	<8.5W
Wilgotność	0 ~ 95% (bez kondensacji)
Temperatura otoczenia	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F)
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F)
Waga	500g (1.1lb)
Wymiary (szer. / wys.)	Ø122x88.9mm (Ø4.8" x 3.5")
Gwarancja	36 miesięcy