

Dane aktualne na dzień: 05-05-2024 12:53

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-dh-ipc-hdbw7442h-z4-0832-dc12ac24-p-10749.html>



Kamera DH-IPC-HDBW7442H-Z4-0832-DC12AC24

Cena brutto	6 190,00 zł
Cena netto	5 032,52 zł
Kod producenta	DH-IPC-HDBW7442H-Z4-0832-DC12AC24
Producent	Dahua


Opis produktu

Kamera DH-IPC-HDBW7442EPH-Z4-0832-DC12AC24



Charakterystyka:

- Rozdzielczość kamery: 4MP
- Zasięg oświetlacza: 80m
- Ogniskowa obiektywu: 8-32mm
- Odporność mechaniczna: IK10
- Klasa Szczelności: IP67
- Sygnał wyjściowy kamery: IP
- Zasilanie kamery: 12V DC ; 24V AC ; PoE
- Funkcje dodatkowe: RTMP ; zliczanie osób ; detekcja maski ; **ANPR/LPR**
- Gwarancja: 36 miesięcy

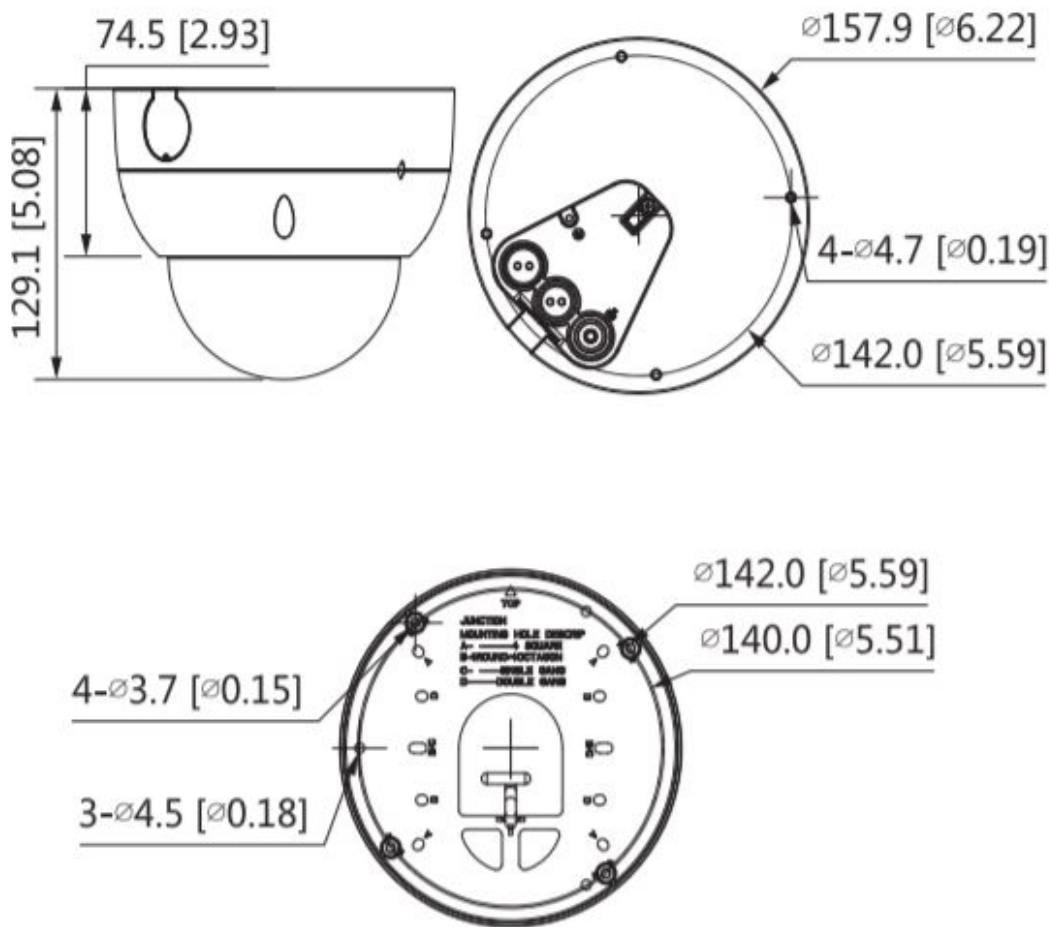

Specyfikacja:	Standard:	TCP/IP
	Przetwornik:	1/1.8" 4Megapixel progressive CMOS
	Wielkość matrycy:	4 Mpx
	Rozdzielczość:	4M (2688 × 1520), 3M (2304 × 1296), 1080p (1920 × 1080), 1.3M (1280 × 960), 720p (1280 × 720), D1 (704 × 576/704 × 480), VGA (640 × 480), CIF (352 × 288/352 × 240)
	ROM:	16 GB
	RAM:	2 GB
	Obiektyw:	8 ... 32 mm
	Kąt widzenia:	H: 40°-15°
	Zoom optyczny:	4x
	Zasięg oświetlacza IR:	do 80 m
	Interfejs RS-485:	1x
	Metoda kompresji obrazu:	H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG
	Audio WE/WY:	1/1
	Alarm WE/WY:	3/2
	Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB
	Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T(RJ-45)
	Protokoły sieciowe:	HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP
	WEB Server:	Wbudowany, Web Viewer
	Maks. liczba użytkowników on-line:	20
	ONVIF:	18.06
	Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 5 Mpx
	Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)

	• Android: Darmowa aplikacja gDMSS Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Plus
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje:	• WDR - 140 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja ruchu • AGC - kontrola wzmocnienia obrazu • Konfigurowalne strefy prywatności • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Mapa ciepła - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o różnym natężeniu ruchu • Smart IR • Analiza IVS : przekroczenie linii, zmiana sceny, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, porzucony/brakujący obiekt, liczenie ludzi - wykrywanie i obsługa 4 niezależnych obszarów, wykrywanie zgromadzenia ludzi, detekcja twarzy - obsługuje 6 rodzajów ekstrakcji atrybutów twarzy
Zasilanie:	12V DC/24V AC/POE
Obudowa:	kopułowa
Mocowanie:	ścienne, sufitowe, na maszcie
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Wandaloodporna:	K10
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	1.60 kg
Wymiary:	129.1 mm × Φ157.9 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski
Producent / Marka:	DAHUA

Dodatkowe akcesoria uzupełniające



PFA773
Wall Mount



PFB210W
Pole Mount



PFA152-E
Pole Mount



PFA101
Ceiling Mount



PFB300C
Ceiling Mount

Ceiling Mount	Wall Mount	Wall Mount
	PFA773	PFA210W
Wall Mount	Pole Mount	Hang Mount
PFA210W	PFB210W+PFA152-E	PFB300C+PFA101

