

Dane aktualne na dzień: 15-05-2024 02:05

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-dh-ipc-hdbw8231ep-zh-p-8781.html>



Kamera DH-IPC-HDBW8231EP-ZH

Cena brutto	2 400,00 zł
Cena netto	1 951,22 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	DH-IPC-HDBW8231EP-ZH
Producent	Dahua

Opis produktu


Kamera DH-IPC-HDBW8231EP-ZH



Charakterystyka:

- przetwornik: 1/2.8" 2MP Starvis Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: **1920x1080 / 50kl/s**
- interfejs: Ethernet 100/1000 Base-T PoE+ 802.3at
- kompresja: **H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264**
- ilość pikseli: **2Mpx**
- czułość: 0.005lux/F1.4-1/3s, 0.03lux/F1.4-1/30s, 0lux (IR wł.)
- obiektyw: **2.7~12mm (motozoom z autofocusem)**
- 3 diody Array IR LED (zasięg 50m)
- AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 140dB, **SSA**, EIS, ROI, Defog
- mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- funkcje inteligentnej analizy obrazu (IVS)
- inteligentna analiza biznesowa
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- **wbudowana dodatkowa grzałka**

- **podstawa montażowa w zestawie**
- obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 128GB
- zgodność ze standardem: ONVIF, PSIA, CGI
- obudowa: klasa szczelności IP67, wandaloodporna IK10

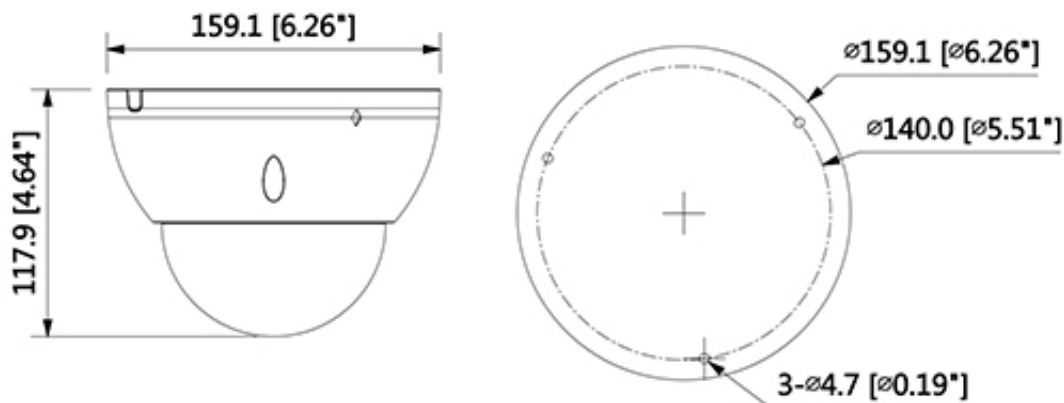

Specyfikacja: DH-IPC-HDBW8231EP-ZH

Główne

Przetwornik

Rozdzielczość

RAM / ROM

Migawka

Czułość

1/2.8" 2MP STARVIS™ Progressive Scan CMOS

2Mpx, 1920 x 1080 pikseli

1024MB / 128MB

Automatyczna / ręczna, 1/3~1/100000s

0.005lux/F1.4 (kolor, 1/3s, 30IRE)

0.03lux/F1.4 (kolor, 1/30s, 30IRE)

0lux/F1.4 (wł. IR)

>50dB

3 diody Array IR LED

50m (164ft)

Automatyczna / ręczna

Stosunek sygnału do szumu

Oświetlacz

Zasięg oświetlacza

Kontrola oświetlacza

Obiektyw

Rodzaj

Ogniskowa

Kąt widzenia

Motozoom z autofocusem (HALL)

2.7~12mm (F1.4)

H: 110° ~ 36°

V: 57° ~ 20°

4x

0.5m (1.64ft)

Wykrywanie: 49m ~ 125m (162ft ~ 410ft)

Zoom optyczny

Maksymalna odległość ostrości

Zasięg DORI

Obserwacja: 20m ~ 50m (66ft ~ 164ft)

Rozpoznanie: 10m ~ 25m (33ft ~ 82ft)

Identyfikacja: 5m ~ 13m (16ft ~ 43ft)

Obraz

Kompresja wideo

Jednoczesna liczba strumieni wideo

Rozdzielczość przetwarzania

H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

3

2Mpx - 1080p (1920x1080)

1.3Mpx (1280x960)

720p (1280x720)

D1 (704x576)

VGA (640x480)

Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (główny strumień)	CIF (352x288) 2Mpx (1 ~ 50kl/s)
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (pomocniczy strumień)	D1 (1 ~ 50kl/s)
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (dodatkowego strumień)	2Mpx (1 ~ 50kl/s)
Kontrola szybkości transmisji	CBR / VBR
Bitrate	24K ~ 10240Kbps (H.264) 14K ~ 6144Kbps (H.265)
Dzień / Noc	Automatyczny (ICR) / kolor / czarno-biały
Kontrola wzmocnienia	Automatyczna (AGC) / ręczna
Balans bieli	Automatyczny (AWB) / naturalny / zewnętrzny / ręczny
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR 140dB / SSA
Redukcja szumów	3D DNR
Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS)	Wsparcie
Smart IR	Wsparcie
Defog	Wsparcie
Cyfrowy zoom	16x
Strefy prywatności	wł. / wył. (4 obszary, położenie, rozmiar)
Detekcja ruchu	wł. / wył. (4 obszary, położenie, rozmiar, czułość, próg)
IVS	Przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony / brakujący obiekt
Zaawansowane inteligentne funkcje	Detekcja twarzy
Inteligentna analiza biznesowa	Mapa ciepła, zliczanie osób
Obszar zainteresowania (Roi)	Wł. / wył. (4 obszary)
Lustrzane odbicie	Wł. / wył.
Obrót obrazu	0°, 90° 180°, 270°
Audio	
Kompresja	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
Interfejs	
Ethernet	1x RJ45 100/1000 Base-T PoE+ 802.3at
Audio	1x wejście, 1x wyjście, dwukierunkowy tor
Alarm	1x wejścia 5mA 5VDC 1x wyjście 1A 30VDC / 0.5A 50VAC
Pamięć	1x slot karty microSD/ microSDHC/ microSDXC do 128GB
Zasilanie	1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie
Sieć	
Obsługiwane protokoły	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP
Zgodność ze standardem	Onvif, PSIA, CGI
Metoda strumieniowania	Unicast / Multicast
Użytkownicy online	Maks. 10 użytkowników / 20 użytkowników
Archiwizacja sieciowa	NAS karta MicroSD
Obsługa przez przeglądarki www	IE, Chrome, Firefox, Safari
Zdalne sterowanie	CMS (Smart PSS), DSS, Easy4ip urządzenia mobilne: iOS, Android
Pozostałe	
Certyfikat	CE (EN 60950:2000) UL: UL60950-1
Zasilanie	FCC: FCC part 15 subpart B DC 12V / AC 24V

Wbudowana grzałka	PoE+ DC 48V (802.3at klasa 4)
Klasa szczelności	Tak
Stopień ochrony	IP67
Pobór mocy	IK10
Wilgotność	<18W
Temperatura otoczenia	0 ~ 95% (bez kondensacji)
Temperatura pracy	-40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F)
Waga	-40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F)
Wymiary	0.96kg (2.12lb)
Gwarancja	Ø159.1x117.9mm (Ø6.26"x4.64")
	36 miesięcy