

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-dh-ipc-hdw1239v-a-il-smart-dual-light-full-color-p-14930.html>



Kamera DH-IPC-HDW1239V-A-IL Smart Dual Light + Full-Color

Cena brutto	360,00 zł
Cena netto	292,68 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	DH-IPC-HDW1239V-A-IL
Producent	Dahua


Opis produktu

DH IPC-HDW1239V-A-IL - Kamera DAHUA Entry Series - Smart Dual Light + Full-Color



Podstawowe właściwości:

- przetwornik: 1/2,8" 2MP image sensor, low illuminance, HD CMOS
- rozdzielczość: **1920x1080 (2Mpx) @ 25/30kl/s**
- interfejs: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps PoE 802.3af
- kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG
- czułość: 0,005lux/F1,6, 0lux (dioda IR / LED wł.)
- obiektyw: **2,8mm**
- **oświetlacz Smart Dual:**
 - 1 dioda IR LED (zasięg 30m)
 - 1 dioda LED światła białego (zasięg 30m)
- **3 tryby pracy oświetlacza** (tylko IR, tylko LED, Smart - IR + LED)
- AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, DWDR, RoI
- **SMD człowiek** - klasyfikacja człowieka z filtrowaniem alarmów
- **Smart Dual Light** - zastosowanie podwójnego oświetlacza
- **Full-Color** - technologia kolorowego obrazu przez całą dobę
- wbudowany mikrofon
- obsługa: ONVIF, CGI, RTSP, RTMP, P2P
- obudowa: **plastikowy korpus kulki**, klasa szczelności (IP67)

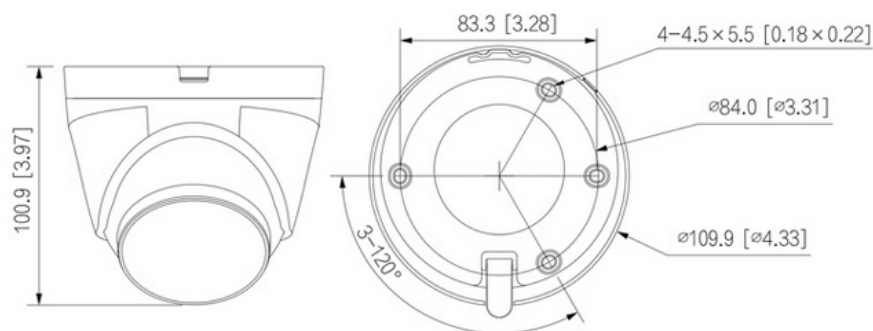

Specyfikacja: Główne

Oświetlacz

Obiektyw

Obraz

Audio

Inteligentne funkcje

Alarm

Interfejs

Sieć

Pozostałe

Przetwornik

Rozdzielczość

RAM / ROM

System skanowania

Migawka

Stosunek sygnału do szumu

Minimalne oświetlenie

Regulacja położenia

Główne

Oświetlacz

Obiektyw

Obraz

Audio

Inteligentne funkcje

Alarm

Interfejs

Sieć

Pozostałe

Typ i liczba diod

Zasięg oświetlacza

Kontrola oświetlacza - wł. / wył.

Tryby pracy oświetlaczy

Tryb IR

1/2,8" 2MP image sensor, low illuminance, HD CMOS

2Mpx, 1920 (H) x 1080 (V) pikseli

128MB / 128MB

Progresywny

Automatyczna / ręczna, 1/3s ~ 1/100000s

>56dB

0,005 Lux/F1,6 (Kolor, 30 IRE)

0,0005 Lux/F1,6 (B/W, 30 IRE)

0 Lux (IR / LED wł.)

Panorama: 0° ~ 360°

Nachylenie: 0° ~ 78°

Obrót: 0° ~ 360°

1 dioda IR LED (podczerwień)

1 dioda LED (światło białe)

IR: 30m

LED: 30m

Automatyczna / ręczna

Tryb IR

Tryb Warm Light

Smart Illumination - IR + LED

Harmonogram

Praca: tylko oświetlacz IR - podczerwień, niewidoczny dla człowieka;
W momencie zapadnięcia zmroku lub w warunkach niskiego oświetlenia,
kamera doświetla monitorowany obszar wiązką światła podczerwieni;
Obraz w dzień: kolorowy (wył. oświetlacz)

Główne
Oświetlacz
Obiektyw
Obraz
Audio
Inteligentne funkcje
Alarm
Interfejs
Sieć
Pozostałe

Tryb Warm Light

Obraz w nocy: czarno-biały

Tryb: automatyczny, ręczny, wyłączony
Regulacja poziomu intensywności oświetlenia IR: 0 ~ 100 (domyślnie: 100 - w trybie automatycznym)

Praca: tylko oświetlacz LED - widzialne białe światło;
W momencie zapadnięcia zmroku, kamera automatycznie włącza oświetlenie białymi diodami;

Obraz w dzień: kolorowy (wył. oświetlacz)

Obraz w nocy: kolorowy

Tryb Smart Illumination (IR + LED)

Tryb: automatyczny, ręczny, wyłączony
Regulacja poziomu intensywności oświetlenia LED (białe światło): 0 ~ 100 (domyślnie: 100 - w trybie automatycznym / 50 - w trybie ręcznym)

Praca: oświetlacz IR + oświetlacz LED (SMD - tylko po wykryciu człowieka)
Zasada działania:

1. W momencie zapadnięcia zmroku lub w warunkach niskiego oświetlenia, kamera doświetla monitorowany obszar wiązką światła podczerwieni;
2. W chwili wykrycia człowieka w obserwowanym obszarze (zdefiniowanej strefie detekcji ruchu), kamera automatycznie włączy diody światła białego i przełączy się w tryb kolorowy;
3. Jeśli wykryty obiekt opuści monitorowany obszar, oświetlacz LED w kamerze po określonym czasie zostanie automatycznie przełączony na oświetlenie podczerwieni IR;

Tryb: automatyczny, wyłączony
Regulacja czasu pracy oświetlenia LED (białe światło) po opuszczeniu obszaru przez człowieka: 30s. ~ 300s. (domyślnie: 60s.)
Regulacja poziomu intensywności oświetlenia LED (białe światło): 0 ~ 100 (domyślnie: 100 - w trybie automatycznym / 50 - w trybie ręcznym)

Główne
Oświetlacz
Obiektyw
Obraz
Audio
Inteligentne funkcje
Alarm
Interfejs
Sieć
Pozostałe
Rodzaj
Montaż
Ogniskowa
Kąt widzenia

Kontrola przysłony
Tryb Makro (ostrość od)
Zasięg DORI

Stałoogniskowy

M12

2,8mm (F1,6)

H: 104°

V: 55°

D: 124°

Stała

0,8m

Wykrywanie: 44,1m
Obserwacja: 17,7m
Rozpoznanie: 8,8m
Identyfikacja: 4,4m

Główne	
Oświetlacz	
Obiektyw	
Obraz	
Audio	
Inteligentne funkcje	
Alarm	
Interfejs	
Sieć	
Pozostałe	
Kompresja wideo	H.265 / H.264 / H.264H / H.264B MJPEG (strumień pomocniczy)
Smart Kodek	Tak (H.265+ / H.264+)
Jednoczesna liczba strumieni wideo	2
Rozdzielczość przetwarzania	1080p - 2Mpx (1920x1080) / 960p - 1,3Mpx (1280x960) / 720p - 1Mpx (1280x720) / D1 (704x576 / 704x480) / CIF (352x288 / 352x240) / VGA (640x480)
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (główny strumień)	PAL: 25kl/s @ 2Mpx NTSC: 30kl/s @ 2Mpx
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (pomocniczy strumień)	PAL: 25kl/s @ D1 NTSC: 30kl/s @ D1
Kontrola szybkości transmisji	Zmienna (VBR) / stała (CBR)
Bitrate	32Kbps ~ 4096Kbps (H.264) 12Kbps ~ 4096Kbps (H.265)
Dzień / Noc	Automatyczny (ICR) / kolor / czarno-biały
Kompensacja tła	BLC / HLC / DWDR
Kontrola wzmocnienia	Automatyczna (AGC), ręczna
Redukcja szumów	3D NR
Balans bieli	Automatyczny (AWB) / zewnętrzny / ręczny / światło naturalne / lampa uliczna / region
Detekcja ruchu	Tak (4 obszary, prostokąty)
Obszar zainteresowania (Roi)	Tak (4 obszary)
Inteligentne oświetlenie	Tak
Obrót obrazu	0°, 90°, 180°, 270° (wsparcie 90°, 270° dla rozdzielczości 1920x1080 i niższej)
Lustrzane odbicie	Wsparcie
Strefy prywatności	Wł. / wył. (4 obszary)
Główne	
Oświetlacz	
Obiektyw	
Obraz	
Audio	
Inteligentne funkcje	
Alarm	
Interfejs	
Sieć	
Pozostałe	
Kompresja	G.711a / G.711Mu / PCM / G.726
Mikrofon	Tak (wbudowany)
Główne	
Oświetlacz	
Obiektyw	
Obraz	
Audio	
Inteligentne funkcje	
Alarm	
Interfejs	
Sieć	
Pozostałe	
SMD człowiek	Klasyfikacja człowieka z filtrowaniem fałszywych alarmów
Inteligentne wyszukiwanie	Współpraca z Smart NVR do dokładnego inteligentnego wyszukiwania,

Główne	
Oświetlacz	
Obiektyw	
Obraz	
Audio	
Inteligentne funkcje	
Alarm	
Interfejs	
Sieć	
Pozostałe	
	wyodrębnianie zdarzeń i scalanie w filmy ze zdarzeń
Główne	
Oświetlacz	
Obiektyw	
Obraz	
Audio	
Inteligentne funkcje	
Alarm	
Interfejs	
Sieć	
Pozostałe	
Wyzwalacz zdarzenia alarmowego	Wykrycie ruchu, wykrywanie dźwięku, odłączenie od sieci, nielegalny dostęp, konflikt adresów IP, błąd pamięci, SMD człowiek
Główne	
Oświetlacz	
Obiektyw	
Obraz	
Audio	
Inteligentne funkcje	
Alarm	
Interfejs	
Sieć	
Pozostałe	
Ethernet	1x RJ45 10/100Mbps Base-T
Zasilanie DC 12V	1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie
Główne	
Oświetlacz	
Obiektyw	
Obraz	
Audio	
Inteligentne funkcje	
Alarm	
Interfejs	
Sieć	
Pozostałe	
Obsługiwane protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, P2P
Cyber bezpieczeństwo	Szyfrowanie wideo, konfiguracja szyfrowania, WSSE, blokada konta, filtrowanie po IP / MAC, dzienniki bezpieczeństwa, generowanie i importowanie cert. X.509, HTTPS, 802.1x, zaufane wykonanie, zaufana aktualizacja
SDK i API	Tak
Obsługa	ONVIF (Profil S / Profil T), CGI, P2P
Użytkownicy online	6 użytkowników (całkowita przepustowość 24M)
Archiwizacja	FTP
Obsługa przez przeglądarki www	IE: IE9 i nowsze wersje Chrome (wersja 41 lub nowsze wersje) Firefox (wersja 50 lub nowsze wersje)
Zdalne sterowanie	Smart PSS, Smart PSS Lite, DSS, DMSS, P2P urządzenia mobilne: iOS, Android

Główne
Oświetlacz
Obiektów
Obraz
Audio
Inteligentne funkcje
Alarm
Interfejs
Sieć
Pozostałe
Certyfikaty

Konstrukcja

Klasa szczelności

Zasilanie

Pobór mocy

Wilgotność

Temperatura pracy

Waga

Wymiary (śr./wys.)

Gwarancja

CE-LVD: EN62368-1

CE-EMC:: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU
2023-08-02

Część kulista: plastik + metal

Uchwyt części kulki: plastik

Pierścień montażowy: plastik

IP67

DC 12V

PoE DC 48V (802.3af)

Podstawowy: 1,8W (12V DC), 2,3W (PoE)

Maks. 4,5W (12V DC), 5,6W (PoE) - WDR + diody wł. + H.265

0 ~ 95% (bez kondensacji)

-40°C ~ +60°C

330g

ø109,9x100,9mm

36 miesięcy

dodatkowe akcesoria montażowe



PFA130-E


PFA13G

PFB203W

PFB205W-E

PFA109

PFA3300R

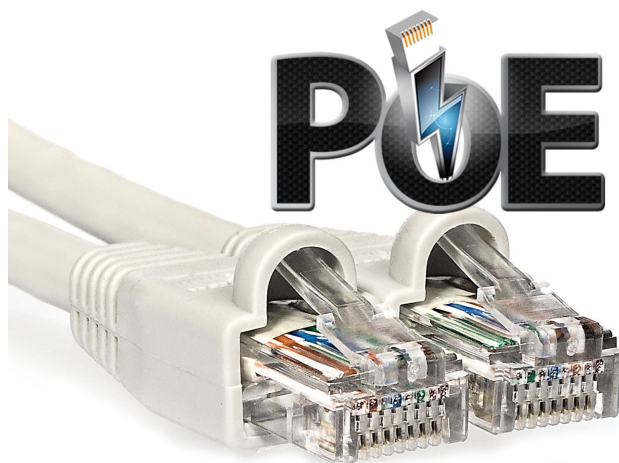

Najważniejsze funkcje

Funkcja WDR

Przejrzyste nagrania

Funkcja poszerzonego zakresu dynamiki pozwala uzyskać przejrzysty i szczegółowy obraz, dzięki umiejętnemu niwelowaniu zarówno zbyt jasnych, jak i zaciemnionych fragmentów nagrania. Dzięki systemowi WDR możliwe jest zachowanie czytelności całości monitoringu w miejscach o zróżnicowanym poziomie oświetlenia obserwowanej sceny.

- Obserwacja złożonych obszarów
- Czytelność wszystkich obiektów monitoringu
- Optymalny poziom jasności i kontrastu

Funkcja DNR

1 Krystaliczny obraz

System redukcji szumów umożliwia zachowanie przejrzystości obrazu w sytuacji zmiennego poziomu siły sygnału. W praktyce funkcja ta zabezpiecza nagrania przed występowaniem tzw. efektu smużenia i pozwala zachować szczegółowe i krystalicznie czyste nagrania wideo.

- Czyste nagrania
- Szczegółowa analiza obrazu
- Dynamiczna regulacja w czasie rzeczywistym

Funkcja BLC

Niewrażliwość na światło słoneczne

Kompensacja wstecznego oświetlenia jest mechanizmem aktywnie dostosowującym czytelność pierwszego planu obserwowanego obszaru. Funkcja BLC samoczynnie steruje poziomem jasności całego nagrania i pozwala zachować skuteczność rejestracji szczególnie nasłonecznionych obiektów.

- Odporność na zakłócenia
- Łatwa identyfikacja obiektów
- Automatyczna detekcja i korekcja obrazu

• Funkcja HLC

Odporność na źródła światła

Kompensacja mocnego oświetlenia umożliwia identyfikację silnych źródeł światła i automatyczne zniwelowanie ich oddziaływania na przetwornik kamery. Dzięki funkcji HLC kamera zyskuje możliwość szczegółowego rejestrowania obiektów zlokalizowanych za zneutralizowanymi punktami oświetlenia.

- Szczegółowy obrazu w każdej sytuacji
- Skuteczny monitoring w nocy
- Precyzyjny mechanizm kompensacji

Funkcja AGC

Czytelny obraz przez całą dobę

Automatyczna regulacja wzmocnienia to zaawansowana funkcja kamer pozwalająca na systemowe zwiększenie poziomu sygnału. Sprawna manipulacja siłą wzmocnienia efektywnie zabezpieczy stabilną jakość obrazu przechwytywanego w warunkach zróżnicowanego poziomu oświetlenia.

- Optymalna kontrola sygnału
- Jasny i przejrzysty obraz
- Czytelność obserwowanej sceny

Funkcja AWB

Ochrona koloru białego

Inteligentny system automatycznego balansu bieli umożliwia reprodukcję materiału wideo z zachowaniem naturalnych proporcji odcieni barwy białej. Funkcja AWB analizuje otoczenie pracy kamery i samoczynnie dostosowuje parametry obrazu.

- Rzeczywiste odwzorowanie otoczenia
- Natychmiastowa kalibracja ustawień
- Analiza wszystkich fragmentów obrazu

Funkcja F-DNR (Defog)

Większa czytelność monitoringu

Defog to zaawansowany system korekcji obrazu pozwalający na znaczącą poprawę czytelności nagrań rejestrowanych w trudnych warunkach pogodowych. Deszcz, mgła, opady śniegu, czy zjawisko smogu mogą ograniczać widoczność obiektów monitoringu. Dzięki kamerze z funkcją Defog realne jest znaczące zwiększenie przejrzystości obserwowanego miejsca.

- Zaawansowana analiza
- Inteligentna korekcja obrazu
- Skuteczna praca w trudnych warunkach

Funkcja ATW

Prawdziwa biel

Automatyczne śledzenie balansu bieli to system odpowiedzialny za analizę wszystkich fragmentów obrazu pod względem występowania różnych wartości koloru białego. Funkcja ATW automatycznie reguluje poziom kolorów i zabezpiecza klarowność całości obserwowanej sceny.

- Naturalne odwzorowanie kolorów
- Stała kontrola nad balansem bieli
- Aktywna adaptacja do warunków otoczenia

Funkcja DIS

Ochrona kadru obserwacji

Cyfrowa stabilizacja obrazu zabezpiecza uzyskiwanie ostrych i szczegółowych nagrań przez kamerę operującą w środowisku podatnym na występowanie drgań lub silnych podmuchów wiatru. Funkcja stabilizacji obrazu wspomaga prowadzenie czytelnego monitoringu.

- Aktywna ochrona nagrań wideo
- Automatyczny system korygujący
- Obserwacja wymagającego środowiska

Funkcja Mirror

Praktyczne funkcje w obserwacji

Obserwacja rozległych obszarów wymaga realizacji systemu monitoringu z zachowaniem umiejętnego odwzorowania rzeczywistych uwarunkowań przestrzennych obiektu. Przy pomocy funkcji lustrzanego odbicia można w łatwy sposób dostosować sposób wyświetlania obrazu do specyfiki ochranianego miejsca.

- Adaptacja obserwacji do środowiska pracy
- Błyskawiczna modyfikacja parametrów
- Spersonalizowana projekcja obrazu

Detekcja ruchu

Automatyzacja monitoringu

System detekcji ruchu to inteligentna funkcja kamer umożliwiająca wyzwalanie archiwizacji nagrań wideo w momencie wykrycia obiektów poruszających się w obszarze pracy kamery. Detekcja ruchu zabezpiecza wysoką wydajność sprzętu i zwiększa skuteczność monitoringu prowadzonego przez całą dobę.

- Reaktywna obserwacja
- Ekonomiczny monitoring
- Kompleksowa analiza fragmentów obrazu

Strefy prywatności

Monitoring z poszanowaniem prawa do prywatności

Strefy prywatności to dowolnie konfigurowalne przez użytkownika obszary obrazu wyłączone spod monitoringu. Precyzyjna kontrola nad kształtem, wielkością i położeniem masek pozwala na sprawne dostosowanie funkcjonalności kamer do miejsca obserwacji. Dzięki systemowi masek prywatnych możliwe jest nagrywanie obrazu z poszanowaniem prawa do prywatności osób trzecich.

- Spersonalizowana obserwacja
- Swobodna konfiguracja masek
- Skuteczny monitoring każdego miejsca

Tryb korytarzowy

Kompleksowa obserwacja miejsc

Funkcja trybu korytarzowego pozwala zarejestrować całość obrazu z miejsc charakteryzujących się znaczną dysproporcją pomiędzy długością i szerokością przestrzeni użytkowej. Dzięki kamerze z systemem korytarzowym realne jest szybkie i sprawne dopasowanie sposobu obserwacji do miejsca instalacji.

-
- Dokładny monitoring całej sceny
 - Adaptacja do profilu pomieszczenia
 - Szybka i sprawna kalibracja położenia kamery

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 114-63-53) (505-130-571)

Dahua technology



Dahua Technology to lider sprzedaży systemów monitoringu w Polsce i jedna z wiodących firm tej branży na świecie. Branża systemów dozoru wizyjnego bardzo dynamicznie się zmienia wprowadzając to coraz nowsze rozwiązania, szybko rośnie rozdzielczość kamer i rozwija się zaawansowana analiza obrazu. Na tym polu DAHUA Technology od kilku lat nie tylko bardzo sprawnie wprowadza nowe rozwiązania goniąc liderów technologicznych branży, ale również wprowadza własne rozwiązania poprawiające pozycję marki na świecie. Produkty marki Dahua to przede wszystkim nowoczesne i ekonomiczne cenowo rozwiązania pozwalające niemal każdemu klientowi na korzystanie z najnowszych osiągnięć technologii monitoringu wizyjnego. W ofercie Marki Dahua znajdziemy kamery Sieciowe IP, jak i kamery analogowe HD. Rejestratory Sieciowe, hybrydowe oraz Wielosystemowe , analogowe HD.

Jakość i atrakcyjna cena



Kamery i rejestratory dahua to nowoczesne rozwiązania posiadające wszystkie niezbędne funkcje i parametry, przy tym zaprojektowane są z myślą o funkcjonalności i łatwości obsługi. Pomimo tego iż przeważnie ustępują takim markom jak BOSH, Samsung czy nawet NOVUS to niezawodność marki jest na naprawdę bardzo wysokim poziomie, o czym świadczy również 3 letnia gwarancja którą objęte są wszystkie kamery, rejestratory oraz pozostałe urządzenia Dahua.



Systemy Sieciowe (IP) marki Dahua

Systemy sieciowe Dahua to przede wszystkim szeroki wybór urządzeń, a w szczególności kamer i rejestratorów. Rejestratory sieciowe (NVR) dostępne są w wersji obsługujących od 4 do 256 kamer IP w wielu wersjach zależnie od prędkości zapisu, ilości obsługiwanych dysków twardych wejść alarmowych itp. Kamery sieciowe Dahua z kolei to największy wachlarz kamer wśród firm branży. Znajdziemy wśród nich kamery Kopułowe, Tubowe, kompaktowe, kamery szybkoobrotowe obrotowe. Wszystkie z wymienionych typów dostępne są w szerokiej gamie rozdzielczości od 1,3 Mpx poprzez najpopularniejsze kamery Full HD a nawet 4K, aż do rozwiązań profesjonalnych o rozdzielczości przekraczającej 12 Mega pikseli. Dodatkowo kamery te występują w wersjach ze stałym lub zmiennym obiektywem oraz w niektórych wypadkach obiektywem motozoom z możliwością zdalnego przybliżania. Poszczególne modele różnią się też obudową zewnętrzną lub wandaloodporną (IK10) wbudowanym promiennikiem podczerwieni i jego zasięgiem (20 -150m) i w końcu wyposażeniem w nowoczesne technologie takie jak WDR, czy STARLIGHT, czy bezprzewodowe działanie po sieci WIFI. Wszystko to sprawia że w ofercie Dahua jest dostępnych kilkaset modeli kamer i rejestratorów wszystko po to aby każdy był w stanie znaleźć dokładnie dopasowane urządzenia do swoich potrzeb. Kamery i rejestratory Dahua zawsze oferują najnowsze rozwiązania technologiczne, dlatego nawet najtańsze urządzenia wyposażone są np. w najnowszą kompresję H265+ możliwość korzystania z chmury, oraz oprogramowanie do zaawansowanej analizy obrazu z kamer, a oprogramowanie dedykowane do współpracy z kamerami i rejestratorami dahua jest często aktualizowane, w pełni darmowe.

Systemy analogowe HD (HD CVI) Dahua

Podobnie jak w przypadku systemu IP Dahua oferuje bardzo szeroką gamę sprzętu w dziedzinie monitoringu analogowego HD. Macierzystym systemem Analogowym HD jest w przypadku Dahua system HDCVI lecz aktualnie niemal wszystkie oferowane produkty działają już we wszystkich 4 systemach (AHD, CVI, TVI i są kompatybilne z Analogowym standardem CVBS) Gama dostępnych modeli kamer jest równie szeroka i charakteryzuje się podobnymi kategoriami i podziałami jak opisane wyżej kamery IP. Rejestratory analogowe HD a właściwie XVR to zaawansowane technologicznie urządzenia do największych ich zalet zaliczyć należy ogromną kompatybilność z innymi systemami a właściwie ze wszystkimi dostępnymi na rynku. Rejestratory XVR Dahua obsługują kamery w standardowym analogowym systemie CVBS, jak i analogowe HD do których zaliczamy HDCVI , HDTVI, AHD. Co unikalne rejestratory te obsługują również kamery IP dzięki czemu

wybór systemu opartego na rejestratorze XVR łączy w sobie zalety obu technologii i daje nawet większe możliwości w kwestii soboru kamer. Szczególnie może mieć to znaczenie przy rozbudowie czy modernizacji istniejącego systemu gdzie rozwiązanie taki nie zmusza do wymiany całego okablowania.

Rozdzielczości kamer Analogowych HD

Aktualnie rejestratory obsługujące kamery o maksymalnej rozdzielczości Full HD ustępują miejsca tym obsługującym kamery 8 Mega pikselowe czyli potocznie mówić kamery 4K. Dzięki tej kompatybilności i wysokim parametrom obrazu systemy analogowe znów stanowią dużą konkurencję dla technologii IP. Oferując często większą uniwersalność, równie wysoką jakość i zdecydowanie niższą cenę, przez co z całą pewnością będą obecne w systemach monitoringu przez długie lata, a każdy kto planuje zakup systemu monitoringu powinien zastanowić się które rozwiązanie będzie korzystniejsze w jego przypadku.



Oprogramowanie do obsługi kamer i rejestratorów Dahua

Oprogramowanie Smart PSS to uniwersalne i wygodne narzędzie do zarządzania urządzeniami marki Dahua i BCS. Smart PSS obsługuje zarówno kamery IP jak i rejestratory sieciowe i analogowe oraz wszelkiego rodzaju urządzenia magazynujące, wideo domofony, dekodery wideo oraz inne urządzenia. Oprogramowanie obsługuje do 1000 połączeń i umożliwia łatwą konfigurację oraz integrację wielu niezależnych systemów w jednej aplikacji. Za jej pomocą możemy zarówno oglądać na żywo obraz z kamer jak i odtwarzać archiwalny obraz z rejestratorów i konfigurować zdalnie ich pracę. Smart PSS umożliwia podłączenie kilku monitorów co ułatwia zarządzanie w dużych systemach kamer. Oprogramowanie dostępne jest bezpłatnie także w polskiej wersji językowej.

- zarządzanie urządzeniami marki BCS, Dahua
- podgląd obrazu na żywo do 256 urządzeń
- rejestracja obrazu, zdjęć i nagrań audio-wideo do 32 kanałów
- obsługa kamer obrotowych PTZ
- obsługa kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy
- funkcja tworzenia ściany wideo (TV WALL)
- tworzenie i obsługa schematów alarmów
- otrzymywanie powiadomień alarmowych z urządzeń
- zaawansowany system logów zdarzeń
- Zaawansowana analiza obrazu - zliczenie osób
- obsługa eMAP – tworzenie i interaktywne przeglądanie

-
- zdalna konfiguracja ustawień kamer i rejestratorów
 - Obsługa kamer hemisferycznych (fisheye)
 - Rozbudowany menadżer urządzeń
 - tworzenie schematów zdań do wyświetlania obrazu
 - współpraca maksymalnie z 4 monitorami
 - zarządzanie funkcjami wejścia w wideodomofonie
 - menu w 26 wersjach językowych, w tym w języku polskim
 - bezpłatne oprogramowanie oraz aktualizacje

Smart PSS

